webEdition Tag-Referenz

Software-Version: 3.1.0.0
Dokument-Version: 3.1.0.0
Datum: 13.04.2005

© webEdition Software GmbH 2004

webEdition Software GmbH

webEdition Tag-Referenz

Software-Version: 3.1.0.0
Dokument-Version 3.1.0.0
Datum: 13.04.2005

© Handbuch und Software 2001 - 2004 webEdition Software GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die webEdition Software GmbH gibt keine Garantie oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit und der Genauigkeit der Angaben in diesem Handbuch.
Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der webEdition Software GmbH darf für andere Zwecke als den privaten Gebrauch durch den Käufer dieses Handbuch nicht in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie, durch Aufzeichnung oder mit Informationsspeicherungs- und Informationswiedergewinnungssystemen reproduziert oder übertragen werden.
Der Käufer darf eine Kopie der Software zu Sicherungszwecken erstellen. Eine Kopie der Software kann jederzeit von der webEdition Software GmbH angefordert bzw. von der Webseite heruntergeladen werden.
Weder die webEdition Software GmbH noch Lieferanten der webEdition Software GmbH sind für irgendwelche Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellen Verlust) ersatzpflichtig, die auf Grund der Benutzung dieses Produktes oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden, entstehen, selbst wenn die webEdition Software GmbH von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist.
Auf jeden Fall ist die Haftung der webEdition Software GmbH auf den Betrag beschränkt, den Sie für das Produkt tatsächlich bezahlt haben.

Dokument-Historie

16.07.2003

Die erste Version dieses Dokuments erschien zu webEdition 2.2.0.0

17.02.2004

Die zweite Version dieses Dokuments erschien zu webEdition 3.0.0.0

16.08.2004

Die 3. Version dieses Dokuments erschien zu webEdition 3.1.0.0

© webEdition Software GmbH 2004

Inhaltsverzeichnis

Dokument-Historie 3
16.07.2003 3
17.02.2004 3
Inhaltsverzeichnis 4
1 Über dieses Dokument 9
1.1 Über den Inhalt dieses Dokuments 9
1.2 Kundenservice 9
2 Einführung 10
2.1 Syntax 10
3 webEdition-Tags 11
3.1 <we:a> 11
3.1.1 <we:a> 11
3.1.2 <we:a edit="document"> 13
3.1.3 <we:a edit="object"> 15
3.1.4 <we:a shop="true"> 17
3.2 <we:addDelNewsletterEmail> 19
3.3 <we:addDelShopItem> 21
3.4 <we:addPercent> 22
3.5 <we:author> 23
3.6 <we:back> 24
3.7 <we:banner> 25
3.8 <we:bannerSelect> 28
3.9 <we:bannerSum> 30
3.10 <we:block> 31
3.11 <we:calculate> 33
3.12 <we:category> 34
3.13 <we:categorySelect> 36
3.14 <we:charset> 39
3.15 <we:checkForm> 40
3.16 <we:colorChooser> 43
3.17 <we:condition> 44
3.18 <we:conditionAdd> 45
3.19 <we:conditionAND> 48
3.20 <we:conditionOR> 49
3.21 <we:controlElement> 50
3.22 <we:createShop> 51
3.23 <we:css> 52
3.24 <we:date> 53
3.25 <we:dateSelect> 55
3.26 <we:delete> 56
3.27 <we:deleteShop> 58
3.28 <we:description> 59
3.29 <we:DID> 60
3.30 <we:else> 61
3.31 <we:field> 62
3.31.1 <we:field> 62

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.2 <we:field type="binary"> ... 63
3.31.3 <we:field type="date"> ... 65
3.31.4 <we:field type="flashmovie"> ... 67
3.31.5 <we:field type="float"> ... 68
3.31.6 <we:field type="href"> ... 70
3.31.7 <we:field type="img"> ... 71
3.31.8 <we:field type="int"> ... 74
3.31.9 <we:field type="link"> ... 76
3.31.10 <we:field type="select"> ... 77
3.31.11 <we:field type="text"> ... 78
3.32 <we:flashmovie> ... 80
3.33 <we:form> ... 82
3.33.1 <we:form> ... 82
3.33.2 <we:form type="document"> ... 84
3.33.3 <we:form type="formmail"> ... 87
3.33.4 <we:form type="object"> ... 92
3.33.5 <we:form type="shopliste"> ... 94
3.34 <we:formfield> ... 96
3.35 <we:hidden> ... 99
3.36 <we:hidePages> ... 100
3.37 <we:href> ... 101
3.38 <we:icon> ... 104
3.39 <we:ifBack> ... 105
3.40 <we:ifCat> ... 106
3.41 <we:ifClient> ... 107
3.42 <we:ifDeleted> ... 109
3.43 <we:ifDoctype> ... 111
3.44 <we:ifDoubleOptIn> ... 112
3.45 <we:ifEditmode> ... 113
3.46 <we:ifEmailExists> ... 114
3.47 <we:ifEmailInvalid> ... 115
3.48 <we:ifEmailNotExists> ... 116
3.49 <we:ifEmpty> ... 117
3.50 <we:ifEqual> ... 118
3.51 <we:ifFemale> ... 119
3.52 <we:ifFieldEmpty> ... 120
3.53 <we:ifFieldNotEmpty> ... 121
3.54 <we:ifFound> ... 122
3.55 <we:ifHtmlMail> ... 123
3.56 <we:ifIsDomain> ... 124
3.57 <we:ifIsNotDomain> ... 125
3.58 <we:ifLoginFailed> ... 126
3.59 <we:ifMailingListEmpty> ... 127
3.60 <we:ifMale> ... 128
3.61 <we:ifNew> ... 129
3.62 <we:ifNext> ... 130
3.63 <we:ifNoJavaScript> ... 131
3.64 <we:ifNotDeleted> ... 132
3.65 <we:ifNotEditmode> ... 133
3.66 <we:ifNotEmpty> ... 134
3.67 <we:ifNotEqual> ... 135

© webEdition Software GmbH 2004

3.68 <we:ifNotFound> 136
3.69 <we:ifNotHtmlMail> 137
3.70 <we:ifNotNew> 138
3.71 <we:ifNotObject> 139
3.72 <we:ifNotPosition> 140
3.73 <we:ifNotRegisteredUser> 141
3.74 <we:ifNotReturnPage> 142
3.75 <we:ifNotSearch> 143
3.76 <we:ifNotSeeMode> 144
3.77 <we:ifNotSelf> 145
3.78 <we:ifNotSubscribe> 146
3.79 <we:ifNotUnsubscribe> 147
3.80 <we:ifNotVar> 148
3.81 <we:ifNotVarSet> 150
3.82 <we:ifNotWebEdition> 152
3.83 <we:ifNotWorkspace> 153
3.84 <we:ifNotWritten> 154
3.85 <we:ifObject> 155
3.86 <we:ifPosition> 156
3.87 <we:ifRegisteredUser> 157
3.88 <we:ifRegisteredUserCanChange> 158
3.89 <we:ifReturnPage> 159
3.90 <we:ifSearch> 160
3.91 <we:ifSeeMode> 161
3.92 <we:ifSelf> 162
3.93 <we:ifShopEmpty> 163
3.94 <we:ifShopNotEmpty> 164
3.95 <we:ifSubscribe> 165
3.96 <we:ifUnsubscribe> 166
3.97 <we:ifUserInputEmpty> 167
3.98 <we:ifUserInputNotEmpty> 168
3.99 <we:ifVar> 169
3.100 <we:ifVarEmpty> 171
3.101 <we:ifVarNotEmpty> 173
3.102 <we:ifVarSet> 175
3.103 <we:ifWebEdition> 177
3.104 <we:ifWorkspace> 178
3.105 <we:ifWritten> 179
3.106 <we:img> 180
3.107 <we:include> 182
3.108 <we:input> 183
3.108.1 <we:input type="checkbox"> 183
3.108.2 <we:input type="choice"> 184
3.108.3 <we:input type="date"> 186
3.108.4 <we:input type="select"> 188
3.108.5 <we:input type="text"> 189
3.109 <we:js> 191
3.110 <we:keywords> 192
3.111 <we:link> 193
3.112 <we:linklist> 195
3.113 <we:linkToSeeMode > 197

© webEdition Software GmbH 2004

3.114 <we:list> 198
3.115 <we:listdir> 199
3.116 <we:listview> 201
3.116.1 <we:listview> 201
3.116.2 <we:listview type="banner"> 204
3.116.3 <we:listview type="object"> 207
3.116.4 <we:listview type="search"> 210
3.117 <we:listviewEnd> 213
3.118 <we:listviewPageNr> 214
3.119 <we:listviewPages> 215
3.120 <we:listviewRows> 216
3.121 <we:listviewStart> 217
3.122 <we:makeMail> 218
3.123 <we:newsletterConfirmLink> 219
3.124 <we:newsletterSalutation> 220
3.124.1 <we:newsletterSalutation type="firstname"> 220
3.124.2 <we:newsletterSalutation type="lastname"> 221
3.124.3 <we:newsletterSalutation type="salutation"> 222
3.124.4 <we:newsletterSalutation type="title"> 223
3.125 <we:newsletterUnsubscribeLink> 224
3.126 <we:next> 225
3.127 <we:object> 226
3.127.1 <we:object id="Objekt-ID"> 226
3.127.2 <we:object name="Name"> 227
3.128 <we:path> 229
3.129 <we:position> 231
3.130 <we:postlink> 232
3.131 <we:prelink> 233
3.132 <we:printVersion> 234
3.133 <we:processDateSelect> 236
3.134 <we:quicktime> 237
3.135 <we:registeredUser> 239
3.136 <we:registerSwitch> 240
3.137 <we:repeat> 241
3.138 <we:repeatShopItem> 242
3.139 <we:returnPage> 243
3.140 <we:saveRegisteredUser> 244
3.141 <we:search> 245
3.141.1 <we:search type="print"> 245
3.141.2 <we:search type="textarea"> 246
3.141.3 <we:search type="textinput"> 248
3.142 <we:select> 250
3.143 <we:sendMail> 251
3.144 <we:sessionField> 253
3.144.1 <we:sessionField type="checkbox"> 253
3.144.2 <we:sessionField type="choice"> 255
3.144.3 <we:sessionField type="hidden"> 257
3.144.4 <we:sessionField type="password"> 258
3.144.5 <we:sessionField type="print"> 260
3.144.6 <we:sessionField type="radio"> 261
3.144.7 <we:sessionField type="select"> 263

© webEdition Software GmbH 2004

3.144.8 <we:sessionField type="textarea">....265
3.144.9 <we:sessionField type="textinput">....268
3.145 <we:sessionLogout>....270
3.146 <we:sessionStart>....271
3.147 <we:setVar>....272
3.148 <we:showShopItemNumber>....274
3.149 <we:subscribe>....276
3.149.1 <we:subscribe type="email">....276
3.149.2 <we:subscribe type="firstname">....278
3.149.3 <we:subscribe type="htmlCheckbox">....280
3.149.4 <we:subscribe type="htmlSelect">....282
3.149.5 <we:subscribe type="lastname">....284
3.149.6 <we:subscribe type="listCheckbox">....286
3.149.7 <we:subscribe type="listSelect">....288
3.149.8 <we:subscribe type="salutation">....290
3.149.9 <we:subscribe type="title">....292
3.150 <we:sum>....294
3.151 <we:target>....295
3.152 <we:textarea>....296
3.153 <we:title>....301
3.154 <we:tr>....302
3.155 <we:unsubscribe>....303
3.156 <we:url>....305
3.157 <we:userInput>....306
3.157.1 <we:userInput type="checkbox">....306
3.157.2 <we:userInput type="choice">....308
3.157.3 <we:userInput type="date">....310
3.157.4 <we:userInput type="hidden">....312
3.157.5 <we:userInput type="radio">....313
3.157.6 <we:userInput type="select">....315
3.157.7 <we:userInput type="textarea">....317
3.157.8 <we:userInput type="textinput">....321
3.158 <we:var>....323
3.158.1 <we:var type="date">....323
3.158.2 <we:var type="document">....324
3.158.3 <we:var type="global">....325
3.158.4 <we:var type="href">....326
3.158.5 <we:var type="img">....327
3.158.6 <we:var type="link">....328
3.158.7 <we:var type="property">....329
3.158.8 <we:var type="request">....330
3.158.9 <we:var type="select">....331
3.159 <we:write>....332
3.159.1 <we:write type="document">....332
3.159.2 <we:write type="object">....334
3.160 <we:writeShopData>....336

© webEdition Software GmbH 2004

1 Über dieses Dokument

1.1 Über den Inhalt dieses Dokuments

Dieses Dokument gibt Ihnen eine Übersicht über alle webEdition-Tags (we:Tags).

Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen richten sich an Entwickler von Vorlagen zur Verwendung in webEdition.

1.2 Kundenservice

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice:

Webseite:	http://www.webedition.de/
E-Mail:	
Technik	technik@webedition.de
Vertrieb	vertrieb@webedition.de
Support/Hilfe	info@webedition.de

© webEdition Software GmbH 2004

2 Einführung

Dieses Dokument gibt Ihnen eine Übersicht über alle webEdition-Tags (we:Tags).

Die we:Tags sind eine auf XML basierte Scriptsprache, welche Funktionalitäten von HTML, XHTML, JavaScript und PHP besitzt. Alle Tags beginnen immer mit "we:". Es gibt Tags die ein Endelement (Endtag) benötigen, doch die meisten Tags treten ohne Endtag auf.

Im Folgenden werden diese Punkte zu jedem Tag besprochen:
- Beschreibung
- Attribute
- Syntax
- Besonderheit
- Beispiele

Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen richten sich an Entwickler von Vorlagen zur Verwendung in webEdition.

2.1 Syntax

Bitte beachten Sie, dass die we:Tags, im Gegensatz zu HTML-Tags, zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Dies hat den Vorteil einer schnelleren Verarbeitung. Schreiben Sie daher die Namen der we:Tags sowie ihre Attribute genau so wie vorgegeben.

Beispiel:
Richtig: `<we:input type="text">`
Falsch: `<WE:INPUT TYPE="TEXT">`
Falsch: `<we:Input type="text">`

Die Schreibweise der Syntax liest sich wie folgt:
```
<we:input bezeichnung1="attribut1" [bezeichnung2="attribut2"]/>
```

we:input	Name des we:Tags
bezeichnung1	Bezeichnung des nichtoptionalen Attributs (ohne eckige Klammern)
param1	Attribut
[bezeichnung2]	Bezeichnung des optionalen Attributs (mit eckigen Klammern)

Hinweis 1: Attribute werden immer in Anführungszeichen gesetzt (name=“john”).
Hinweis 2: Bei der Eingabe der optionalen Attribute werden die eckigen Klammern nicht mit eingegeben.

© webEdition Software GmbH 2004

3 webEdition-Tags

3.1 <we:a>

3.1.1 <we:a>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt ein HTML-Link-Tag auf ein internes webEdition-Dokument. Der gesamte Inhalt zwischen Start- und Endtag wird verlinkt.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument zeigen, dann geben Sie als Wert "self" an.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-Klasse definiert hat.

confirm | confirm="Text"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der in einem Bestätigungs-Fenster angezeigt werden soll. Dieses Bestätigungs-Fenster muß mit "Ja" bestätigt werden, damit der Link ausgeführt wird.

© webEdition Software GmbH 2004

button | button="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird der Link als Formular-Button mit der Beschriftung des Link-Textes dargestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird der Link nicht als Formular-Button dargestellt.

hrefonly | hrefonly="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird nur das href Attribut des Links zurückgegeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird der vollständige Link angezeigt.

xml | xml="true, false"
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein

Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:a id="attribut" [target="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"] [confirm="attribut"] [button="true|false"]
[hrefonly="true|false"][xml="true|false"]>...</we:a>
```

Besonderheit

Zwischen dem Startelement und dem Endelement darf kein we:Tag stehen.

Beispiel

```
Beispiel 1:
<we:a id="100">Zu den News</we:a>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.1.2 <we:a edit="document">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, ein webEdition-Dokument über das Frontend zu bearbeiten.

Attribute

edit | edit="document"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, dann wird der verlinkten Seite mitgeteilt, dass ein webEdition-Dokument über das Frontend bearbeitet werden soll.

id | id="ID"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument zeigen, dann geben Sie als Wert "self" an.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-Klasse definiert hat.

confirm | confirm="Text"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der in einem Bestätigungs-Fenster angezeigt werden soll. Dieses Bestätigungs-Fenster muß mit "Ja" bestätigt werden, damit der Link ausgeführt wird.

© webEdition Software GmbH 2004

button | button="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird der Link als Formular-Button mit der Beschriftung des Link-Textes dargestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird der Link nicht als Formular-Button dargestellt.

hrefonly | hrefonly="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird nur das href Attribut des Links zurückgegeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird der vollständige Link angezeigt.

editself | editself="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann zielt der Link mit der Information, dass ein webEdition-Dokument bearbeitet werden soll, auf das aktuelle webEdition-Dokument.

delete | delete="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der Folgeseite mitgeteilt, dass das aktuelle webEdition-Dokument gelöscht werden soll.

type | type="listview"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier als Wert "listview“ an, wenn sich das zu bearbeitende Dokument innerhalb einer listview befindet.

Syntax

```
<we:a edit="document" id="attribut" [target="attribut"]
[class="attribut"] [style="attribut"] [confirm="attribut"]
[button="true|false"] [hrefonly="true|false"] [editself="true|false"]
[delete="true|false"]>...</we:a>
```

Besonderheit

Zwischen dem Startelement und dem Endelement darf kein we:Tag stehen.

Beispiel

Beispiel 1:

```
<we:ifRegisteredUserCanChange admin="Perms_Admin" userid="BerichtetVon"
type="listview">
  <we:a edit="document" type="listview" id="311">Editieren</we:a><br />
  <we:a edit="document" confirm="Möchten Sie Ihren Eintrag wirklich
löschen?" delete="true" type="listview" id="self">L&ouml;schen</we:a>
</we:ifRegisteredUserCanChange>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.1.3 <we:a edit="object">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, ein Objekt über das Frontend zu bearbeiten.

Attribute

edit | edit="object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "object" angeben, dann wird der verlinkten Seite mitgeteilt, dass ein Objekt über das Frontend bearbeitet werden soll.

id | id="ID"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument zeigen, dann geben Sie als Wert "self" an.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-Klasse definiert hat.

confirm | confirm="Text"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der in einem Bestätigungs-Fenster angezeigt werden soll. Dieses Bestätigungs-Fenster muß mit "Ja" bestätigt werden, damit der Link ausgeführt wird.

button | button="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird der Link als Formular-Button mit der Beschriftung des Link-Textes dargestellt.

© webEdition Software GmbH 2004

hrefonly | hrefonly="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird nur das href Attribut des Links zurückgegeben.

editself | editself="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann zielt der Link mit der Information, dass ein Objekt bearbeitet werden soll, auf das aktuelle webEdition-Dokument.

delete | delete="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der Folgeseite mitgeteilt, dass das aktuelle Objekt gelöscht werden soll.

type | type="listview"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier als Wert "listview“ an, wenn sich das zu bearbeitende Objekt innerhalb einer listview befindet.

Syntax

```
<we:a edit="object" id="attribut" [target="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"] [confirm="attribut"] [button="true|false"]
[hrefonly="true|false"] [editself="true|false"]
[delete="true|false"]>...</we:a>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das DB-/Objektmodul installiert ist.
Zwischen dem Startelement und dem Endelement darf kein we:Tag stehen.

Beispiel

Beispiel 1:

```
<we:ifRegisteredUserCanChange admin="Perms_Admin" userid="BerichtetVon"
type="listview">
  <we:a edit="object" type="listview" id="311">Editieren</we:a><br />
  <we:a edit="object" confirm="Möchten Sie Ihren Eintrag wirklich
löschen?" delete="true" type="listview" id="self">L&ouml;schen</we:a>
</we:ifRegisteredUserCanChange>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.1.4 <we:a shop="true">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, Produkte in den Warenkorb zu legen, die Anzahl eines Produktes im Warenkorb zu verändern, ein Produkt aus dem Warenkorb zu entfernen oder alle Produkte aus dem Warenkorb zu entfernen.

Attribute

shop | shop="true"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs den Wert "true" angeben, so werden dem Link weitere Parameter angehängt, um ein Produkt in den Warenkorb zu legen oder innerhalb des Warenkorbs die Anzahl eines Produktes zu verändern.

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument zeigen, dann gibt man als Wert "self" an.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-Klasse definiert hat.

confirm | confirm="Text"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der in einem Bestätigungs-Fenster angezeigt werden soll. Dieses Bestätigungs-Fenster muss mit "Ja" bestätigt werden, damit der Link ausgeführt wird.

© webEdition Software GmbH 2004

button | button="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird der Link als Formular-Button mit der Beschriftung des Link-Textes dargestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird der Link nicht als Formular-Button dargestellt.

hrefonly | hrefonly="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird nur das href Attribut des Links zurückgegeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird der vollständige Link angezeigt.

amount | amount="(-)Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Der Wert dieses Attributs legt fest, wie oft ein Produkt in den Warenkorb gelegt wird. Durch einen positiven Wert wird die Anzahl erhöht, durch einen negativen Wert wird die Anzahl verringert.

delarticle | delarticle="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wird der Wert dieses Attributs auf "true" gesetzt, dann wird der entsprechende Artikel aus dem Warenkorb entfernt.

delshop | delshop="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wird der Wert dieses Attributs auf "true" gesetzt, dann werden alle Artikel aus dem Warenkorb gelöscht.

shopname | shopname="Shopname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer Seite betreiben können.

Syntax

```
<we:a shop="true" id="attribut" [target="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"] [confirm="attribut"] [button="true|false"]
[hrefonly="true|false"] [amount="attribut"] [delarticle="true|false"]
[delshop="true|false"] [shopname="attribut"]>...</we:a>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Shopmodul installiert ist.
Zwischen dem Startelement und dem Endelement darf kein we:Tag stehen.

Beispiel

```
<we:showShopItemNumber shopname="shopers"/><br />
[<we:a id="148" shop="true" amount="1">+1</we:a> | <we:a id="148"
shop="true" amount="-1">-1</we:a>]
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.2 <we:addDelNewsletterEmail>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, eine E-Mail-Adresse zu einer Newsletter-Adressliste hinzuzufügen oder von einer Newsletter-Adressliste zu entfernen.

Attribute

path | path="Dateipfad"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Dateipfade zu den Newsletter-Adresslisten an. Wird der Pfad ohne "/" bzw. Laufwerksbuchstabe (bei Windows) angegeben, wird relativ vom Document-Root ausgegangen. Wird das Attribut nicht gesetzt, dann wird als Wert automatisch "newsletter.txt" benutzt.

doubleoptin | doubleoptin="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "true" an, wenn eine E-Mail an den Newsletter-Interessenten verschickt werden soll, welche einen URL zu einem webEdition-Dokument enthält, auf dem sich ein Link befindet, auf den der Newsletterinteressent klicken muss, um die Eintragung in die Newsletter-Adressliste zu bestätigen. Dieses Verfahren nennt sich Double Opt-In. Geben Sie bei diesem Attribut als Wert "false" an, dann wird kein Double Opt-In verwendet.

expiredoubleoptin | expiredoubleoptin="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche in Minuten die Zeitspanne definiert, in welcher der Newsletter-Interessent beim Double Opt-In seinen Eintrag in die Newsletter-Adressliste bestätigen muss.

mailid | mailid="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, welches als Bestätigungs-E-Mail beim Double Opt-In verschickt wird.

subject | subject="Text"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher in der Betreff-Zeile der Bestätigungs-E-Mail stehen soll.

from | from="E-Mail-Adresse"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die E-Mail-Adresse an, welche als Absender-Adresse bei der Bestätigungs-E-Mail eingetragen werden soll.

© webEdition Software GmbH 2004

id | id="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, auf welches der URL in der Bestätigungs-E-Mail zeigen soll. Die Vorlage des hier angegebenen webEdition-Dokuments muss das Tag <we:addDelNewsletterEmail/> enthalten.

Syntax

```
<we:addDelNewsletterEmail [path="attribut"] [doubleoptin="true|false"]
[expiredoubleoptin="attribut"] [mailid="attribut"] [subject="attribut"]
[from="attribut"] [id="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiel

Beispiel 1:

```
<we:addDelNewsletterEmail
path="we_demo/newsletter/sport.txt,we_demo/newsletter/politik.txt,we_demo
/newsletter/computer.txt" doubleoptin="false" mailid="100" subject="Neuer
Newsletter-Eintrag" from="newsletter@domain.de"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.3 <we:addDelShopItem>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, Artikel in den Warenkorb aufzunehmen oder zu löschen. Dieses Tag wird durch das <we:a shop="true">-Tag gesteuert, abhängig davon, ob das Attribut "amount" oder das Attribut "delarticle" im <we:a shop="true">-Tag verwendet wird. Das gleiche gilt für das Tag <we:form type="shopliste">, wenn es auf sich selbst verweist.

Attribute

name | name="Shopname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer Seite betreiben können.

Syntax

```
<we:addDelShopItem name="attribut"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

Beispiele

Beispiel 1: (Artikel in den Warenkorb legen)

```
<we:createShop name="shop"/>
<we:addDelShopItem name="shop"/>
<we:a id="self" shop="true" amount="1">in den Warenkorb</we:a>
```

Beispiel 2: (Artikel aus dem Warenkorb nehmen)

```
<we:createShop name="shop"/>
<we:addDelShopItem name="shop"/>
<we:a id="self" delarticle="on" >raus aus dem Warenkorb</we:a>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.4 <we:addPercent>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, einen Prozentsatz einer Summe zu addieren oder abzuziehen. Dies können Mehrwertsteuersatz, Rabattsätze usw. sein.

Attribute

percent | percent="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Prozentsatz (ohne %-Zeichen) an.

num_format | num_format="german, english, french"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an.

	eingegebene Zahl	ausgegebene Zahl
german	1000	1.000,00
englisch	1000	1,000.00
french	1000	1 000,00

Syntax

```
<we:addPercent percent="attribut" [num_format="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:addPercent percent="16" num_format="german">
  <we:sessionfield="Preis">
</we:addPercent>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.5 <we:author>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Autor eines webEdition-Dokuments anzuzeigen.

Attribute

type | type="name, initials"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "name" angeben, dann wird der Vor- und Nachname des Benutzers angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributts "initials" angeben, dann werden die Initialen des Benutzers angezeigt. Ist kein Vor- und Nachname in der Benutzerverwaltung eingetragen, wird immer der Benutzername angezeigt, ebenso wenn dieses Attribut nicht gesetzt wird.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

creator | creator="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der Benutzer angezeigt, welcher das webEdition-Dokument angelegt hat (Hauptbesitzer). Ist das Attribut nicht gesetzt, dann wird der Benutzer angezeigt, welcher das webEdition-Dokument zuletzt verändert hat.

Syntax

```
<we:author [type="attribut"] [doc="attribut"] [creator="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur im Zusammenhang mit der Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:author type="name" doc="top"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.6 <we:back>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt bei <we:listview> den Link für die vorherige Seite. Der gesamte Inhalt zwischen Start- und Endtag wird verlinkt.

Attribute

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-Klasse definiert hat.

xml | xml="true, false"
ab Version: 3.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:back [class="attribut"] [style="attribut"] [xml="true|false"]>
...</we:back>
```

Besonderheit

Dieses Tag darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. Es dürfen innerhalb des Tags <we:back> keine we:Tags verwendet werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field name="Title" type="text"/><br>
  </we:repeat>
  <we:ifBack><we:back>zurück</we:back></we:ifBack><br>
  <we:ifNext><we:next>weiter</we:next></we:ifNext>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.7 <we:banner>

Beschreibung

ab Version: 2.3.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Das <we:banner>-Tag dient dazu, einer Webseite ein Banner hinzuzufügen.

Attribute

name | name="Referenz"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja
Geben Sie bei diesem Attribut einen eindeutigen Namen für das Banner an. Wenn Sie mehr als ein Banner in einer Vorlage verwenden möchten, muss jedes <we:banner>-Tag einen eigenen Namen besitzen.

width | width="Zahl"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Banners an.

height | height="Zahl"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des Banners an.

type | type="js | iframe"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Wird das Attribut *type* auf js oder nicht gesetzt, so wird das Banner auf statischen Seiten mit JavaScript dargestellt. Falls JavaScript im Browser deaktiviert sein sollte, wird das Banner mit HTML (mit einem <a>- und einem <img>-Tag) dargestellt. Der Browser verwendet ein Cookie, um die Referenz zum letzten gezeigten Banner zu speichern, sodass der Benutzter immer auf die richtige Seite weitergeleitet wird, wenn er auf das Banner klickt.
Auf dynamischen Seiten wird das Banner mit normalem HTML dargestellt (mit einem <a>- und einem <img>-Tag). Die Referenz des Banners wird mit dem URL weitergegeben.
Wird als Attribut iframe gewählt, wird das Banner mit iframe, oder im Fall von Netscape 4 mit ilayer, dargestellt. Beherrscht der Browser weder iframe noch ilayer, wird das Banner mit HTML (mit einem <a>- und einem <img>-Tag) dargestellt. Der Browser verwendet ein Cookie, um die Referenz zum letzten gezeigten Banner zu speichern, sodass der Benutzter immer auf die richtige Seite weitergeleitet wird, wenn er auf das Banner klickt.

paths | paths="/pfad1,/pfad2"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Falls nur ein oder mehrere bestimmte Banner gezeigt werden sollen, werden hier die Pfade als kommaseparierte Werte eingegeben. Um die Banner einer Bannergruppe anzuzeigen, wird der entsprechende Pfad zu der Gruppe angegeben.

© webEdition Software GmbH 2004

link | link="true | false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Wird das Attribut auf *false* gesetzt, wird das Banner ohne Link angezeigt.

target | target="_blank"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Hier wird das Ziel des Bannerlinks angegeben.

getscript | getscript="/get.php"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Normalerweise verwendet webEdition die Datei "/webEdition/getBanner.php" als "scr" Attribut für das <img> und das <iframe> tag. Wenn das webEdition Verzeichnis mit einem htaccess Passwort geschützt werden oder das Originalskript nicht verwendet werden soll, kann ein php Skript (externe oder interne HTML Seite mit der Endung .php) verwendet werden, das "/webEdition/getBanner.php" enthält. In diesem Fall muss der Pfad des Skriptes in diesem Attribut angegeben werden.

clickscript | clickscript="/click.php"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Normalerweise verwendet webEdition die Datei "/webEdition/bannerclick.php" als "href" Attribut für das <a> tag. Wenn das webEdition Verzeichnis mit einem htaccess Passwort geschützt werden oder das Originalskript nicht verwendet werden soll, kann ein php Skript (externe oder interne HTML Seite mit der Endung .php) verwendet werden, das "/webEdition/ bannerclick.php" enthält. In diesem Fall muss der Pfad des Skriptes in diesem Attribut angegeben werden.

page | page="meineSeite"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Üblicherweise wird im Bereich "Statistik“ des Banner-/Statistik Moduls der Pfad zu der Seite, auf der das Banner angezeigt wird, dargestellt. Falls ein anderer Pfad angezeigt werden soll, wird dieser in diesem Attribut angegeben. Dies kann z.B. bei der Verwendung der Statistik-Funktion in Verbindung mit dem Newsletter Modul auf Newslettervorlagen sinnvoll sein.

Syntax

```
<we:banner name="attribute" [width="attribute"] [height="attribute"]
[type="attribute"] [paths="attribute"] [link="true | false"]
[target="attribute"] [getscript="attribute"] [clickscript="attribute"]
[page="attribute"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur mit installiertem Banner-/Statistik Modul.

Beispiele

Beispiel 1: Banneranzeige mit JavaScript

```
<we:banner name="banner1" type="js" width="468" height="60"/>
```

oder

```
<we:banner name="banner1" width="468" height="60"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiel 2: Banneranzeige in einem iframe

```
<we:banner name="banner1" type="iframe" width="468" height="60">
```

Beispiel 3: Bestimmte Banner anzeigen

```
<we:banner name="banner1" paths="/banner1,/group1/banner2,/group2"
width="468" height="60"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.8 <we:bannerSelect>

Beschreibung

ab Version: 2.3.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag erzeugt ein Dropdown-Menü (<select>), mit dessen Hilfe Banner ausgewählt werden können. Falls die Kundenverwaltung installiert und das Attribut “customer“ auf *true* gesetzt ist, werden nur Banner des eingeloggten Kunden angezeigt.

Attribute

name | name="name"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja
Name des <select>-Feldes.

showpath | showpath="true | false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Wird das Attribut auf "true" gesetzt, wird der komplette Pfad zum Banner angezeigt. Wird es auf "false" oder nicht gesetzt, wird nur der Bannername angezeigt.

firstentry | firstentry="text"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Hier wird als Attribut der Text angegeben, der als erster Eintrag des Dropdown-Menüs erscheinen soll, z.B. "Bitte auswählen...".

rootdir | rootdir="Pfad"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Dieses Attribut wird auf einen Pfadnamen (der Banner) gesetzt, der bei showpath="true" maskiert werden soll. Dies ist notwendig, falls nur bestimmte Banner angezeigt werden sollen.

submitonchange | submitonchange="true"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Falls dieses Attribut auf "true" gesetzt ist, wird das Formular, welches das <we:bannerSelect> tag umschließt, nach einer Datumsänderung versandt.

customer | customer="true"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn die Kundenverwaltung installiert und dieses Attribut auf "true" gesetzt ist, werden nur Banner des eingeloggten Kunden angezeigt.

Syntax

```
<we:bannerSelect name="attribute" [showpath="true|false"]
[firstentry="attribute"] [rootdir="attribute"]
[submitonchange="true|false"] [customer="true|false"]/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur mit installiertem Banner-/Statistik Modul und das "customer" Attribut nur mit installierter Kundenverwaltung.

Beispiele

Beispiel 1

```
<we:bannerSelect customer="true" name="bannerpath" showpath="true"
firstentry="Bitte wählen Sie ein Banner"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.9 <we:bannerSum>

Beschreibung

ab Version: 2.3.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag zeigt die Summe der *"Views"*, *"Klicks"* oder *"Klickrate"* Felder innerhalb eines <we:listview type="banner"> an.

Attribute

type | type="views | clicks | rate"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja
Hier wird die anzuzeigende Summe angegeben.

Syntax

```
<we:bannerSum type="attribute"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur mit installiertem Banner-/Statistik Modul und innerhalb einer <we:listview type="banner">.

Beispiele

siehe `<we:listview type="banner">.`

© webEdition Software GmbH 2004

3.10 <we:block>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Nein

Mit diesem Tag kann man erweiterbare Listen/Blöcke erzeugen. Zwischen Start- und Endtag kann man beliebiges HTML oder we:Tags schreiben. Wenn man nun im Edit-Mode den Plus-Button klickt, wird alles, was zwischen Start- und Endtag steht, eingefügt. Über jedem eingefügten Eintrag befindet sich nun ebenfalls ein Plus-Button sowie ein Button mit einem Papierkorb-Symbol. Durch Klick auf den Plus-Button eines Eintrags wird ein neuer Eintrag eingefügt. Durch Klick auf den Mülleimer-Button wird der Eintrag gelöscht. Mithilfe der Pfeilbuttons können die Blöcke nach unten und oben verschoben werden.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

showselect | showselect="true, false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Setzten Sie dieses Attribut auf "true" oder gar nicht, so wird neben dem "+"-Zeichen eine Selectbox angezeigt, in der Sie auswählen können, wie viele Blöcke auf einmal eingefügt werden sollen. Setzten Sie dieses Attribut auf "false", wird nur das "+"-Zeichen angezeigt, so dass Sie jeweils nur einen Block auf einmal hinzufügen können.

Syntax

```
<we:block name="attribut" showselect="true|false"></we:block>
```

Beispiel

Beispiel 1:

```
<ul>
  <we:block name="MyBlock">
    <li><we:input type="text" name="MyText" size="40"/></li>
  </we:block>
<ul>
```

Screenshot 1:

© webEdition Software GmbH 2004

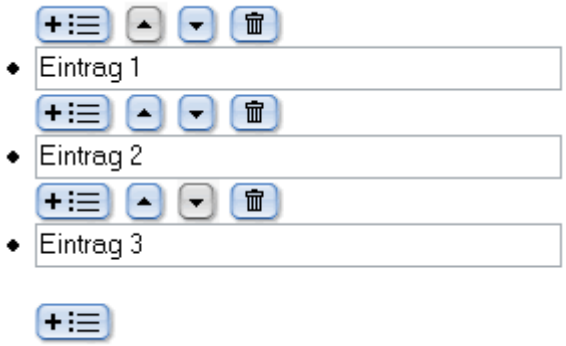

© webEdition Software GmbH 2004

3.11 <we:calculate>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dient zur Berechnung von mathematischen Operationen. Alle Rechenoperationen, welche PHP bietet (*, /, +, -,(), sqrt, ...), werden unterstützt.

Attribute

sum | sum="Summenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Summe an, falls eine Summierung stattfinden soll.

num_format | num_format="german, english, french"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an.

	eingegebene Zahl	ausgegebene Zahl
german	1000	1.000,00
englisch	1000	1,000.00
french	1000	1 000,00

print | print="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird das Ergebnis der Berechnung angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht gesetzt ist, dann wird das Ergebnis der Berechnung nicht angezeigt.

Syntax

```
<we:calculate [sum="attribut"] [num_format="attribut"]
[print="true|false"]>...</we:calculate>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:calculate sum="endpreis" num_format="german" print="true">
(<we:sessionfield name ="artikel_summe"/>*(1-<we:field
name="rabattstufe1"/>))*(1+(<we:field name="mwst"/>/100))
</we:calculate>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.12 <we:category>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Mit diesem Tag werden die Kategorie(n) angezeigt, die in der Ansicht „Eigenschaft“ dem webEdition-Dokument zugeordnet wurden. Wenn es mehrere Kategorien sind, werden sie durch Kommas getrennt angezeigt.

Attribute

tokken | tokken="Trennzeichen"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Trennzeichen an, welches Sie verwenden möchten.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

showpath | showpath="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der komplette Pfad zur Kategorie angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird nur der Name der Kategorie angezeigt.

rootdir | rootdir="Verzeichnispfad"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Verzeichnispfad (bei den Kategorien) an, der bei der Anzeige ausgeblendet werden soll (wenn showpath="true"). Dies ist z.B. notwendig, wenn Sie alle Kategorien in einem Verzeichnis "Neue Kategorien" gespeichert haben. Es würde dann immer "/Neue Kategorien/Sport/Handball" angezeigt werden. Haben Sie aber als Wert dieses Attributs "/Neue Kategorien" eingetragen, dann wird nur "/Sport/Handball" ausgegeben.

Syntax

```
<we:category [tokken="attribut"] [doc="attribut"] [showpath="true|false"]
[rootdir="attribut"]/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Besonderheit

Wird das Tag innerhalb von <we:listview> benutzt, dann wird die Kategorie des jeweiligen <we:listview>-Eintrags benutzt. Das Attribut "doc“ hat dann keine Wirkung.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:category tokken=" - " doc="top" showpath="true"/>
```

Beispiel 2:

```
Sie befinden sich im Bereich: <we:category/>
```

Beispiel 3:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    Kategorie: <we:category tokken="/" showpath="true"/><br>
    Titel: <we:field name="Title" alt="we_path" hyperlink="on"/><br>
    Beschreibung: <we:field name="Description" alt="we_text"
max="200"/><hr>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.13 <we:categorySelect>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Mit diesem Tag wird ein DropDown-Menü (<select>) erzeugt, um Kategorien auszuwählen. Wenn man gleich nach dem Starttag das Endtag setzt, dann werden automatisch alle in webEdition definierten Kategorien angezeigt.

Attribute

name | name="Variablenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variablen an, in welcher der Wert der Auswahl gespeichert wird. Bei Benutzung für Frontend-Eingaben muss das Attribut gesetzt werden, der Wert muss aber leer sein! Wenn das Attribut nicht gesetzt ist, dann wird <we:categorySelect> zum Auswählen einer Kategorie beim Anlegen bzw. Editieren eines webEdition-Dokuments oder Objekts benutzt.

Je nachdem ob das Attribut gesetzt ist, kann das DropDown-Menü als Eingabemöglichkeit bei der Erzeugung von webEdition-Dokumenten bzw. Objekten oder als Auswahlmöglichkeit für <we:listview> benutzt werden. Wird das Attribut gesetzt, dann wird es 1:1 als Wert des Attributs "name" des erzeugten <select>-Tags eingesetzt. Das DropDown-Menü kann dann zum Auswählen einer Kategorie für <we:listview> dienen.

© webEdition Software GmbH 2004

type | type="request"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Wenn Sie als Wert dieses Attributs "request" angeben, dann wird der Eintrag des DropDown-Menüs ausgewählt, der mit der an die Seite übergebenen Request-Variablen (eine Kategorie) übereinstimmt. Wird dieses Attribut nicht gesetzt, dann wird anstelle der Request-Variablen der Inhalt einer globalen Variablen zum Vergleich herangezogen.

Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film), oder per "get" bzw. "post" durch ein Formular an die Folgeseite übergeben wird. Haben Sie z.B. im Attribut "name" den Wert "category" stehen und <we:categorySelect> befindet sich innerhalb eines Formulars (<we:form>), dann wird beim Abschicken des Formulars die "Request-Variable" mit dem Namen "category" erzeugt. Befindet sich auf der Folgeseite (kann auch die gleiche Seite sein) ein <we:categorySelect name="category">, dann wird automatisch die richtige Kategorie ausgewählt. Die "Request-Variable" kann dann mit Hilfe des Tags <we:setVar> in eine globale Variable kopiert werden. Diese globale Variable kann dann der <we:listview> übergeben werden (<we:listview categories="\$category">). Haben Sie in Ihrer PHP Konfiguration (php.ini-Datei) "register_globals" gesetzt, dann brauchen Sie in "type"nichts einzutragen und der Schritt mit <we:setVar> kann auch entfallen. Wir empfehlen allerdings immer type="request" zu verwenden, da webEdition in Zukunft auch ohne "register_globals" funktionieren wird und es dann vorkommen kann, dass Ihre Vorlage nicht mehr funktioniert.

rootdir | rootdir="Verzeichnispfad"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Verzeichnispfad (bei den Kategorien) an, der bei der Anzeige ausgeblendet werden soll (wenn showpath="true"). Dies ist z.B. notwendig, wenn Sie alle Kategorien in einem Verzeichnis "Neue Kategorien" gespeichert haben. Es würde dann immer "/Neue Kategorien/Sport/Handball" angezeigt werden. Haben Sie aber als Wert dieses Attributs "/Neue Kategorien" eingetragen, dann wird nur "/Sport/Handball" ausgegeben. Siehe auch we:category.

showpath | showpath="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der komplette Pfad zur Kategorie angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird nur der Name der Kategorie angezeigt.

firstentry | firstentry="Text"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der an erster Stelle des DropDown-Menüs angezeigt werden soll. Dies könnte z.B. ein Text wie "Bitte wählen Sie..." sein.

Syntax

```
<we:categorySelect [name="attribut"] [type="attribut"]
[rootdir="attribut"] [showpath="true|false"]
[firstentry="attribut"]>...</we:categorySelect>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1 (Auswahl von Kategorien bei we:listviews)

```
<we:form id="self">
  Kategorie:<br>
  <we:categorySelect name="category" type="request" showpath="true"
onchange="this.form.submit()">
  </we:categorySelect>
</we:form>
<we:setVar from="request" to="global" nameFrom="category"
nameTo="category"/>
<we:listview categories="\$category">
  <we:repeat>
    ...
  </we:repeat>
</we:listview>
```

Beispiel 2: (Auswahl einer Kategorie beim Neuanlegen/Editieren eines webEdition-Dokuments oder Objekts)

```
<we:form type="document" id="100">
  Kategorie:<br>
  <we:categorySelect>
    <option value="">keine Kategorie</option>
    <option value="/Deutsch/Sport/Tennis">Tennis</option>
    <option value="/Deutsch/Sport/Fussball">Fussball</option>
    <option value="/Deutsch/Sport/Formel1">Formel1</option>
  </we:categorySelect>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.14 <we:charset>

Beschreibung

ab Version: 3.0.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Mit diesem Tag wird eine Meta-Angabe generiert, die bestimmt, mit welchem Zeichensatz die fertige Seite angezeigt wird. Für deutsche Seiten wird normalerweise der Zeichensatz "ISO-8859-1" verwendet. Dieser Tag muss innerhalb der Meta-Tags der HTML-Seite stehen.

Attribute

defined | defined ="Zeichensatz"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die zeichensätze an, die ausgewählt werden können.

xml | xml="true, false"
ab Version: 3.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:charset [defined="attribut"] [xml="true|false"]>[Standardwert]
</we:charset>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:charset defined="ISO-8859-1">ISO-8859-1</we:charset>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.15 <we:checkForm>

Beschreibung

ab Version: 3.2
Endtag erforderlich: Ja

Mit diesem Tag können die in ein Formular eingetragenen Werte vor dem Abschicken kontrolliert werden. Dabei kann zwischen Pflicht-, Email- und Passwort-Feldern unterschieden werden. Sollte ein Fehler auftreten, wird eine Alert-Box erzeugt, die den zwischen Start- und Endtag stehenden Inhalt ausgibt. Darüber hinaus ist es möglich, eine selbstdefinierte Javascript-Funktion aufzurufen, die falsch ausgefüllte Felder hervorheben kann. Dieser Funktion wird als Parameter übergeben, welche Felder fehlerhaft ausgefüllt wurden.

Attribute

match| match="Name des Formulars | ID des Formulars"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie den "name" oder die "id" des zu überprüfenden Formulars an.

type | type="id | name"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie an, ob das Attribut "match" die "id" oder den "name" des Formulars referenziert.

mandatory | mandatory="Formularfeld(er)"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Hier geben sie eine kommaseparierte Liste der Pflichtfelder des Formulars an.

email | email="Formularfeld(er)"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Hier geben sie eine kommaseparierte Liste der E-Mailfelder des Formulars an. Diese werden dann auf korrekte Syntax kontrolliert.

password | password ="Formularfeld 1, Formularfeld 2, Mindestlänge des Passworts"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Das password-Attribut erfordert die Eingabe von 2 Passwortfeldern und einer Mindestlänge des Passworts. Die Passwörter werden auf Übereinstimmung kontrolliert und in Hinblick auf die erforderlichen Mindestlänge.

© webEdition Software GmbH 2004

onError | onError ="Funktionsname"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Mit dem Attribut "onError" können Sie eine eigene Javascript-Funktion benutzen, die im Fehlerfall aufgerufen wird. Diese erhält einen Verweis auf das Formular, einen Array mit Namen der fehlenden Pflichtfelder, einen Array mit Namen der syntaktisch nicht korrekten E-Mail Felder, sowie ein Flag, ob die Passworteingabe fehlerhaft war, als Parameter übergeben.
Wenn Sie beispielsweise eine Fehlerfunktion namens "errorHandler" einsetzen wollen, sollten Sie folgenden Code benutzen.

```
        <we:checkForm .. onError="errorHandler" .. >

        <script type="text/javascript">
        function errorHandler
(form,missingReq,wrongEmails,passwordError) {

        }
        </script>
```

Erklärung der Parameter:
form: Verweis auf das Javascript Formular Objekt
missingReq: Array, der die Namen aller nicht ausgefüllten Pflichtfelder enthält
wrongEmails: Array, der die Namen aller nicht syntaktisch nicht korrekten E-Mail Adressen enthält
passwordError: true, wenn ein Fehler bei der Passworteingabe vorliegt (nicht gleich oder zu kurz).

jsIncludePath | jsIncludePath ="URL"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Für diesen webEdition-Tag wird eine Javascript-Datei eingebunden, die sich innerhalb des webEdition-Verzeichnis befindet ("/webEdition/js/external/weCheckForm.js"). Sollte Ihr webEdition Verzeichnis passwortgeschützt sein, können Sie diese Datei in ein ungeschütztes Verzeichnis Ihres Web-Servers kopieren und den ungeschützten Pfad durch das Attribut "jsIncludePath" einstelen.

Syntax

```
<we:checkForm match="attribut" type="attribut" [mandatory="attribut"]
[email="attribut"] [password ="attribut"] [onError ="attribut"]
[jsIncludePath ="attribut"]>...</we:checkForm>
```

Besonderheit:

Dieser Tag funtioniert nur, wenn der Web-Browser das Javascript DOM-Modell unterstützt und Javascript aktiviert ist.

Beispiele

Beispiel 1: Kontrolle eines Pflicht- und E-Mailfeldes

```
<we:checkForm match="myForm" type="id" mandatory="myText" email="myEmail"
/>
  Bitte kontrollieren Sie die Eingaben des Formulars
```

© webEdition Software GmbH 2004

```
</we:checkForm>
<we:form pass_id="myForm" action="result.php">
  Text: <br>
  <input type="text" name="myText" />
  <hr>
  E-Mail Adresse: <br>
  <input type="text" name="myEmail" />
  <hr>
  <input type="submit" value="Abschicken" />
</we:form>
```

Beispiel 2: Ausführliche Kontrolle eines Formulars mit Hilfe einer selbstdefinierten Fehlerfunktion

```
<script type="text/javascript">
function dealError(form,missingReq,wrongEmail,passwordError){

  msg = "Das Formular kann nicht abgeschickt werden.";

  if (missingReq.length > 0) {
    msg +="\nBitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.";
  }
  if (wrongEmail.length > 0) {
    msg +="\nEingegebene E-Mail Adressen müssen syntaktisch korrekt
sein.";
  }
  if(passwordError){
    msg +="\nDie Passwörter müssen mindestens 8 Zeichen lang sein und
übereinstimmen.";
  }

  alert(msg);
}
</script>
<we:checkForm match="myForm" type="id" mandatory="myText" email="myEmail"
onError="dealError" password="password1,password2,8" />
  Leider ist ein Fehler aufgetreten
</we:checkForm>
  <we:form pass_id="myForm" action="result.php">
    Text *: <br>
    <input type="text" name="myText" />
    <hr>
    E-Mail: <br>
    <input type="text" name="myEmail" />
    <hr>
    Passwort: <br>
    <input type="password" name="password1" /><br>
    Passwortwiederholung: <br>
    <input type="password" name="password2" /><br>
    <hr>
    <input type="submit" value="Abschicken" />
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.16 <we:colorChooser>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses tag dient dazu, um dem Redakteur im Edit-Mode die Möglichkeit einer Farbauswahl zu geben. Die gewählte Farbe wird außerhalb des Edit-Mode eingesetzt.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

width | width="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des ColorChooser-Feldes an.

height | height="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des ColorChooser-Feldes an.

Syntax

```
<we:colorChooser name="attribut" [width="attribut"] [height="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:colorChooser name="Farbauswahl" width="20" height="20"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.17 <we:condition>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Mit diesem Tag kann man in Verbindung mit <we:conditionAdd> für das Attribut "condition" bei <we:listview type="object"> eine Bedingung dynamisch erzeugen. Es ist zudem möglich, <we:condition> ineinander zu verschachteln, wenn man z.B. ODER und UND Verknüpfungen miteinander mischen möchte.

Attribute

name | name="Variablenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der globalen Variablen an, welche später dem Attribut "condition" von <we:listviews type="object"> übergeben wird. Ist das Attribut nicht gesetzt, dann wird automatisch eine temporäre Variable erzeugt, welche später als "condition" der <we:listviews type="object"> automatisch zugewiesen wird. Das "condition" Attribut bei <we:listviews type="object"> kann dann entfallen.

Syntax

```
<we:condition [name="attribut"]>...</we:condition>
```

Besonderheit

Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:setVar from="request" to="global" nameFrom="type" nameTo="type"/>
<we:condition name="condition">
  <we:conditionAdd field="Type" var="type" compare="="/>
</we:condition>
<we:listview type="object" classid="3" rows="10" condition="\$condition">
  <we:repeat>
    ...
  </we:repeat>
</we:listview>
```

Beispiel 2 (mit Verschachtelung):

```
<we:condition>
  <we:condition>
    <we:conditionAdd field="Rock_Pop" value="j" compare="="/>
      <we:conditionOR/>
    <we:conditionAdd field="Jazz" value="j" compare="="/>
  </we:condition>
    <we:conditionAND/>
  <we:conditionAdd field="Veranstaltungsort" var="ort" compare="="/>
</we:condition>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.18 <we:conditionAdd>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag fügt der mit <we:condition> eingeleiteten Bedingung eine neue Regel/Vergleich hinzu.

Attribute

field | field="Objekt-Feldname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Objekt-Feldes an, mit welchem verglichen werden soll.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie den Wert an, der mit dem Inhalt des über das Attribut "field" definierten Objekt-Feldes verglichen werden soll.

compare | compare="=,!=,<,>,<=,>=,like"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Operator an, mit welchem der Vergleich durchgeführt werden soll. Mögliche Werte sind:

= gleich
!= ungleich
< kleiner als
> größer als
<= kleiner gleich
>= größer gleich
like wildcard matching mit %

Bitte achten Sie darauf, dass Sie spitze Klammern (< >) immer als HTML-codiert (< >) angeben, da diese innerhalb von we:Tags nicht erlaubt sind.

var | var="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Variablennamen an, mit dessen Wert Sie den Inhalt aus dem Feld, welches Sie beim Attribut "field" definiert haben, vergleichen möchten.

© webEdition Software GmbH 2004

type | type="global, request, sessionfield, document, now"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich handelt, die zum Vergleich anstelle des Wertes aus dem Attribut "value" herangezogen wird. Wenn als Wert "global" angegeben wird, oder das Attribut nicht gesetzt ist, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert "request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per "get" bzw. "post" durch ein Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen der Kundenverwaltung verglichen. Wenn als Wert "document" angegeben wird, dann wird mit einer Dokumenten-Variablen verglichen. Eine Dokumenten-Variable ist in der Regel ein normales Element, welches z.B. mit <we:input> eingegeben wurde. Wenn als Wert "now" angegeben wird, dann kann man ein Datumsfeld mit dem aktuellen Zeitpunkt (Datum) vergleichen.

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der mögliche Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

doc | doc="self, top"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:conditionAdd field="attribut" [value="attribut"] [compare="attribut"]
[var="attribut"] [type="attribut"] [property="true|false"]
[doc="attribut"]/>
```

Besonderheit

Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul und darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:condition> benutzt werden.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:condition name="cond">
  <we:setVar from="request" to="global" nameFrom="ort" nameTo="ort"/>
  <we:conditionAdd field="Veranstaltungsort" var="ort" compare="="/>
  <we:conditionAND/>
  <we:conditionAdd field="weVersion" var="Datum" type="now" compare=">"/>
</we:condition>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.19 <we:conditionAND>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag verknüpft Regeln/Vergleiche mit anderen Regeln/Vergleichen innerhalb von <we:condition> mit einer UND Verknüpfung. Beide Regeln/Vergleiche müssen erfüllt sein, damit die Bedingung wahr (true) wird.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:conditionAND/>
```

Besonderheit

Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul und darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:condition> benutzt werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:condition>
  <we:conditionAdd field="Kleinbetrieb" value="j" compare="!="/>
  <we:conditionAND/>
  <we:conditionAdd field="Ort" var="ort" compare="="/>
</we:condition>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.20 <we:conditionOR>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag verknüpft Regeln/Vergleiche mit anderen Regeln/Vergleichen innerhalb von <we:condition> mit einer OR Verknüpfung. Eine der beiden Regeln/Vergleiche muß erfüllt sein, damit die Bedingung wahr (true) wird.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:conditionOR/>
```

Besonderheit

Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul und darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:condition> benutzt werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:conditionAdd field="Rock_Pop" value="j" compare="="/>
<we:conditionOR/>
<we:conditionAdd field="Jazz" value="j" compare="="/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.21 <we:controlElement>

Beschreibung

ab Version: 3.1
Endtag erforderlich: Nein

Mit dem Tag <we:controlElement/> können Schaltflächen in der Bearbeiten-Ansicht eines Dokuments gezielt manipuliert werden: Buttons können ausgeblendet werden, Checkboxen können aktiviert, disabled und/oder versteckt werden.

Attribute

type| type=" button, checkbox"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Geben Sie hier an, welches Kontrollelement durch das Tag beeinflusst werden soll. Beispielsweise "Button" oder "Checkbox".

name| name="delete, makeSameDoc, publish, save, unpublish"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Hier bestimmen Sie die Funktion des Kontrollelementes, wie z.B. "save" für speichern.

hide| hide="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier als Attribut "true" ein, um das Kontrollelement auszublenden. Geben Sie "false" ein, oder setzen das Attribut nicht, so wird das Kontrollelement angezeigt.

readonly| readonly="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Setzen Sie das Attribut auf "true", kann der Zustand der Checkbox/Buttons nicht verändert werden. Ist das Attribut auf "false" oder nicht gesetzt, können die entsprechenden Elemente verändert werden.

checked| checked="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Legen Sie hier fest, ob eine Checkbox per default aktiviert sein soll oder nicht.

Syntax

```
<we:controlElement type="attribut" name="attribut" [hide="true|false"]
[readonly="true|false"] [checked="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:controlElement type="checkbox" name="save" checked="true" />
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.22 <we:createShop>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag wird auf jeder Seite benötigt, auf der ein Shop zur Verfügung stehen soll. Dieses Tag darf nicht in einem webEdition-Dokument stehen, welches in ein anderes webEdition-Dokument eingefügt wird, sondern muss immer im Haupt-webEdition-Dokument stehen.

Attribute

shopname | shopname="Shopname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer Seite betreiben können.

Syntax

```
<we:createShop shopname="attribut"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:createShop shopname="shoppers"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.23 <we:css>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag erzeugt ein HTML-Tag, das auf eine webEdition-interne CSS-Datei verweist. Dadurch können Sie Stylesheets in einer separaten Datei definieren.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des CSS-Dokumentes an.

xml | xml="true, false"
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

<we:css id="attribut" [xml="true|false"]/>

Beispiele

Beispiel 1 (für HTML 4):

```
<we:css id="50"/>
<!-- ergibt z.B.: <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="/css/screen.css"> -->
```

Beispiel 2 (für XHTML):

```
<we:css id="50" xml="true"/>
<!-- ergibt z.B.: <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="/css/screen.css" /> -->
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.24 <we:date>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag zeigt das aktuelle Datum auf einem webEdition-Dokument an.

Attribute

format | format="Formatstring"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an.

Wird der Wert des Attributs "type" dieses Tags auf "js" gesetzt, dann sind folgende Formatierungszeichen erlaubt:

d	Tag des Monats, zweistellig mit führender Null: "01" bis "31"
j	Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"
m	Monat: "01" bis "12"
n	Monat ohne führende Null: "1" bis "12"
Y	Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999"
y	Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99"
h	Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"
H	Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"
G	Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23"
g	Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12"
i	Minuten: "00" bis "59"
l	(kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag"
s	Sekunden: "00" bis "59"
S	Anhang der englischen Aufzählung für einen Monatstag (*st*, *nd*, *rd* oder *th)*
M	Monat in Kurzform, z.B. "Jan"
D	Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr"
F	Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar"
a	Kleingeschrieben: Ante meridiem und Post meridiem

Wird der Wert des Attributs "type" dieses Tags auf "php" gesetzt oder wird das Attribut "type" nicht gesetzt, dann sind folgende Formatierungszeichen erlaubt:

d	Tag des Monats, 2-stellig mit führender Null: "01" bis "31"
D	Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr"
F	Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar"
g	Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12"
G	Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23"
h	Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"
H	Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"
i	Minuten: "00" bis "59"
j	Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"
l	(kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag"

© webEdition Software GmbH 2004

M	Monat in Kurzform, z.B. "Jan"
n	Monat ohne führende Null: "1" bis "12"
s	Sekunden: "00" bis "59"
t	Anzahl der Tage des angegebenen Monats: "28" bis "31"
w	Wochentag beginnend mit "0" (Sonntag) bis "6" (Samstag)
Y	Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999"
y	Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99"

type | type="js, php"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "php" an, wenn das Datum mit PHP genereiert werden soll (dabei wird Datum und Uhrzeit des Webservers verwendet). Wenn das Datum mit JavaScript generiert werden soll (dabei wird die Uhrzeit des Systems des Users verwendet), dann geben Sie als Wert dieses Attributs "js" an oder setzen das Attribut nicht.

Syntax

```
<we:date [format="attribut"] [type="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1 (für statische Seiten):

```
Heute ist der: <we:date type="js" format="d.m.Y"/>
```

Beispiel 2 (für dynamische Seiten):

```
Heute ist der: <we:date format="d.m.Y"/>
```

oder

```
Heute ist der: <we:date type="php" format="d.m.Y"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.25 <we:dateSelect>

Beschreibung

ab Version: 2.3.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Das <we:dateSelect>-Tag erzeugt ein Datumsauswahlfeld, das zusammen mit dem <we:processDateSelect> tag benutzt werden kann, um den Wert des Datumsfeldes in eine Variable wie ein UNIX Timestamp einzulesen

Attribute

name | name="Referenz"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

submitonchange | submitonchange="true, false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Falls dieses Attribut auf "true" gesetzt ist, wird das Formular, welches das <we:dateSelect>-Tag umschließt, nach einer Datumsänderung versandt.

Syntax

```
<we:dateSelect name="attribute" [class="attribute"]
[submitonchange="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel1

```
<html>
<head></head>
<body>
  <we:form>
    <we:processDateSelect name="Datum"/>
    <we:ifNotVar name="Datum" match="-1" type="global">
      Das gewählte Datum ist
      <?php print date("d.m.Y",$date); ?>
    </we:ifNotVar>
    <we:dateSelect name="Datum" class="normal" submitonchange="true"/><br>
  </we:form>
</body>
</html>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.26 <we:delete>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, webEdition-Dokumente bzw. Objekte, die über <we:a edit="document" delete="true"> bzw. <we:a edit="object" delete="true"> aufgerufen wurden, zu löschen.

ACHTUNG: Dieses Tag sollte nur in Verbindung mit der Kundenverwaltung und den Attributen "admin" bzw. "userid" und/oder mit den Attributen "doctype", "pid" und "classid" benutzt werden. Ansonsten ist es theoretisch möglich, dass Unbefugte mit Aufruf des entsprechenden URL webEdition-Dokumente bzw. Objekte löschen können.

Attribute

type | type="document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, dann zeigt dies an, dass ein webEdition-Dokument gelöscht werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "objekt" angeben, dann zeigt dies an, dass ein Objekt gelöscht werden soll.

doctype | doctype="Dokument-Typ"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Dokument-Typ an, welchen das zu löschende webEdition-Dokument haben muss.

classid | classid="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse an, welcher das zu löschende Objekt angehören muss.

pid | pid="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des Verzeichnisses an, in welchem sich das zu löschende webEdition-Dokument bzw. das zu löschende Objekt befinden muss.

userid | userid="Feldname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes eines webEdition-Dokuments bzw. eines Objekts an, in welchem die ID eines Kunden gespeichert ist. Das webEdition-Dokument bzw. Objekt kann dann nur gelöscht werden, wenn die ID des eingeloggten Kunden mit dem Inhalt des Feldes identisch ist.

© webEdition Software GmbH 2004

admin | admin="Feldname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes der Kundenverwaltung an, welches Administratoren kennzeichnet. Das zu löschende webEdition-Dokument bzw. Objekt kann dann nur gelöscht werden, wenn der Wert des Feldes in der Kundenverwaltung nicht leer oder nicht 0 ist.

mail | mail="Empfänger-E-Mail-Adresse"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, an die eine E-Mail gesendet werden soll, wenn das webEdition-Dokument bzw. das Objekt gelöscht wurde.

mailfrom | mailfrom="Absender-E-Mail-Adresse"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, die als Absenderadresse eingetragen werden soll, wenn das webEdition-Dokument bzw. das Objekt gelöscht wurde und das Attribut "mail" gesetzt ist, und der Wert des Attributs "mail" nicht leer ist.

charset | charset="charset"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die zu benutzende Kodierung der zu versendenden E-Mail an. Eine Standard-Kodierung ist iso-8859-1.

Syntax

```
<we:delete [type="attribut"] [doctype="attribut"] [classid="attribut"]
[pid="attribut"] [userid="attribut"] [admin="attribut"] [mail="attribut"]
[mailfrom="attribut"] [charset="attribut"]/>
```

Beispiel

Beispiel 1:

```
<we:ifRegisteredUser permission="Perms_write">
   <we:delete type="object" userid="Creator" admin="Perms_admin"
mail="info@domain.de"/>
</we:ifRegisteredUser>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.27 <we:deleteShop>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag löscht den Inhalt eines Warenkorbs komplett. Es sollte immer dort eingebaut werden, wo eine Bestellung vollständig abgeschlossen ist. Dies kann z.B. nach dem Bezahlvorgang sein.

Attribute

shopname | shopname="Shopname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer Seite betreiben können.

Syntax

```
<we:deleteShop shopname="attribut" [link="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:deleteShop shopname="shoppers"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.28 <we:description>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt ein description-Meta-Tag in welches der Inhalt des Feldes "Beschreibung" (Ansicht - Eigenschaft) eingetragen wird. Wenn das Feld leer ist, wird der Inhalt zwischen Start- und Endtag als Standard-Description eingetragen.

Attribute

xml | xml="true, false"
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:description [xml="true|false"]/> </we:description>
```

Besonderheit

Inerhalb des Start- und Endtags dürfen weder we:tags noch php-code verwendet werden.

Beispiele

Beispiel 1 (ohne vordefinierten Wert):

```
<we:title></we:title>
<we:description/>
<we:keywords/>
```

Beispiel 2 (mit vordefiniertem Wert):

```
<we:title>CMS-Kanal</we:title>
<we:description>Beispiel-Webseite für das CMS webEdition</we:description>
<we:keywords>CMS,webEdition</we:keywords>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.29 <we:DID>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt die ID eines webEdition-Dokuments zurück.

Attribute

doc | doc="self, top, listview"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wird das Tag innerhalb einer <we:listview> verwendet und das Attribut auf "listview" gesetzt, wird die ID der Seite, auf die der <we:listview> verweist, ausgegeben.
ACHTUNG: Aus Kompatibilitätsgründen mit anderen Tags wurde das Attribut "type" in "doc" umbenannt, allerdings funktioniert "type" weiterhin, so dass die Kompatibilität zu Ihren alten Vorlagen erhalten bleibt.

Syntax

```
<we:DID [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
Die ID dieser Seite ist: <we:DID type="top"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.30 <we:else>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag leitet die Alternative ein, wenn die Bedingung eines if-Tags (z.B. <we:ifEditmode>, <we:ifNotVar>, <we:ifNotEmpty>, <we:ifFieldNotEmpty>,) nicht zutrifft.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:else/>
```

Besonderheit

Darf nur zwischen Start-und Endtags stehen, welche mit <we:if beginnen (z.B. <we:ifEditmode>, <we:ifNotVar>, <we:ifNotEmpty>, <we:ifFieldNotEmpty>).

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  Dieser Text wird nur im Editmode von webEdition angezeigt.
<we:else/>
  Dieser Text wird nicht im Editmode von webEdition angezeigt.
</we:ifEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31 <we:field>

3.31.1 <we:field>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:linklist> den Link-Inhalt aus. Es darf dabei für dieses Tag kein Attribut angegeben werden.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:field/>
```

Besonderheit

Innerhalb von <we:linklist> darf für dieses Tag kein Attribut angegeben werden.

Beispiel

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  <we:linklist name="Linkliste">
    <we:link><br>
  </we:linklist>
<we:else/>
  <we:linklist name="Linkliste">
    Link-Href: <we:path/><br>
    Link-Text/Bild: <we:field/><br>
    Link-Ziel: <we:target/><br>
  </we:linklist>
</we:ifEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.2 <we:field type="binary">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview type="object"> den Inhalt eines Objekt-Feldes vom Typ "binary Dokument" aus. Ein "binary Dokument" ist eine "sonstige Datei", welche in webEdition über das Menü Datei => Neu => Sonstige => Sonstige Dateien angelegt worden ist.

Attribute

type | type="binary"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "binary" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Objekt-Feld um ein Feld vom Typ "binary Dokument" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-Feldes an.

href | href="URL"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht möchten, dass der Link auf das "binary Dokument" zeigt.

hyperlink | hyperlink="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf das "binary Dokument" verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

Syntax

```
<we:field type="binary" name="attribut" [href="attribut"]
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview type="object"> stehen. Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-Objektmodul.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview type="object" classid="1">
  <we:repeat>
    <a href="<we:field type="binary"
name="VeranstaltngsplanPDF"/>">Download</a><br>
  <we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.3 <we:field type="date">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ "Datum" aus.

Attribute

type | type="date"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "date" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Datum" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an.

href | href="URL"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht möchten, dass der Link auf das "binary Dokument" zeigt.

format | format="Formatstring"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. Es sind folgende Formatierungszeichen erlaubt:

d Tag des Monats, 2-stellig mit führender Null: "01" bis "31"
D Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr"
F Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar"
g Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12"
G Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23"
h Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"
H Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"
i Minuten: "00" bis "59"
j Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"
l (kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag"
m Monat: "01" to "12"
M Monat in Kurzform, z.B. "Jan"
n Monat ohne führende Null: "1" bis "12"
s Sekunden: "00" bis "59"
t Anzahl der Tage des angegebenen Monats: "28" bis "31"
w Wochentag beginnend mit "0" (Sonntag) bis "6" (Samstag)
Y Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999"
y Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99"
z Tag des Jahres: "0" bis "365"

© webEdition Software GmbH 2004

hyperlink | hyperlink="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die Detailseite verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

alt | alt="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt ausgegeben werden soll, falls das Feld, welches als Wert beim Attribut "name" angegeben wurde leer ist.

max | max="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die maximale Anzahl der auszugebenden Zeichen an.

Syntax

```
<we:field type="date" name="attribut" [href="attribut"]
[format="attribut"] [hyperlink="true|false"] [target="attribut"]
[alt="attribut"] [max="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field name="Datum" type="date" format="d.m.Y"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.4 <we:field type="flashmovie">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ "Flashmovie" aus.

Attribute

type | type="flashmovie"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "flashmovie" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Flashmovie" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an.

width | width="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Flashmovies an.

height | height="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie die Höhe des Flashmovies an.

Syntax

```
<we:field type="flashmovie" name="attribut" [width="attribut"]
[height="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field type="flashmovie" name="MyFlash" width="100"
height="100"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.5 <we:field type="float">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview type="object"> den Inhalt eines Objekt-Feldes vom Typ "Float" aus.

Attribute

type | type="float"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "float" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Objekt-Feld um ein Feld vom Typ "Float" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-Feldes an.

href | href="URL"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht möchten, dass der Link auf die Detailansicht des Objekts zeigt.

hyperlink | hyperlink="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die Detailseite des Objekts verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

num_format | num_format="german, english, french"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an.

	eingegebene Zahl	**ausgegebene Zahl**
german	1000	1.000,00
englisch	1000	1,000.00
french	1000	1 000,00

© webEdition Software GmbH 2004

precision | precision="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Anzahl der angezeigten Stellen nach dem Komma an.

Syntax

```
<we:field type="float" name="attribut" [href="attribut"]
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"] [num_format="attribut"]
[precision="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview type="object"> stehen. Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-Objektmodul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview type="object" classid="1">
  <we:repeat>
    <we:field type="float" name="Preis" num_format="german"
precision="2"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.6 <we:field type="href">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ "Href" aus.

Attribute

type | type="href"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "href" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Href" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an.

Syntax

```
<we:field type="href" name="attribut"/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <a href="<we:field type="href" name="PlanAlsPDF"/>">Plan (PDF)</a><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.7 <we:field type="img">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ "Bild" aus.

Attribute

type | type="img"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "img" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Bild" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an.

href | href="URL"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht möchten, dass der Link auf die Detailansicht zeigt.

hyperlink | hyperlink="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die Detailseite verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

src
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den URL eines Bildes an, wenn Sie das Attribut "name" nicht gesetzt haben.

width | width="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Bildes an.

height | height="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des Bildes an.

© webEdition Software GmbH 2004

border | border="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Bild geben Sie die Randstärke des Bildes an.

hspace | hspace="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den horizontalen Abstand des Bildes an.

vspace | vspace="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den vertikalen Abstand des Bildes an.

align | align="left, right"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Ausrichtung des Bildes bezüglich seiner umgebenden Elemente an.

Syntax

```
<we:field type="img" [name="attribut"] [href="attribut"]
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"] [src="attribut"]
[width="attribut"] [height="attribut"] [border="attribut"]
[hspace="attribut"] [vspace="attribut"] [align="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<!-- Hier wird das Bild ausgegeben, welches beim Objekt-Feld "Logo"
eingetragen wurde. -->
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field name="Logo" type="img" width="100" height="100"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

Beispiel 2:

```
<!--
Hier wird kein Bild, welches in ein Objekt-Feld eingetragen wurde,
ausgegeben, sondern das Bild auf welches der Pfad des Attributs src zeigt.
Trotzdem linkt dieses Bild auf die Detailseite des Objekts.
-->
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field type="img" src="/images/logo.gif" width="100" height="100"
hyperlink="on" border="0"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiel 3:

```
<!--
Hier wird das Bild ausgegeben, welches beim Objekt-Feld "Logo" eingetragen
wurde. Zusätzlich ist dieses Bild ein Link, welcher aber nicht auf die
Detailseite des Objekts zeigt, sondern auf die Seite zu welcher der URL
beim Attribut href als Wert eingetragen ist.
-->
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field name="Logo" type="img" width="100" height="100"
hyperlink="true" href="/index.php" border="0"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.8 <we:field type="int">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview type="object"> den Inhalt eines Objekt-Feldes vom Typ "Integer" aus.

Attribute

type | type="int"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "int" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Objekt-Feld um ein Feld vom Typ "Integer" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-Feldes an.

href | href="URL"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht möchten, dass der Link auf die Detailansicht des Objekts zeigt.

hyperlink | hyperlink="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die Detailseite des Objekts verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

Syntax

```
<we:field type="int" name="attribut" [href="attribut"]
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview type="object"> stehen. Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-Objektmodul.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview type="object" classid="1">
  <we:repeat>
    <we:field type="int" name="Zahl"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.9 <we:field type="link">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ "Link" aus.

Attribute

type | type="link"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "link" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Link" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an.

Syntax

```
<we:field type="link" name="attribut"/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field type="link" name="MyLink"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.10 <we:field type="select">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview type="object"> den Inhalt eines Objekt-Feldes vom Typ "Select" aus.

Attribute

type | type="select"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "select" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Objekt-Feld um ein Feld vom Typ "Select" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-Feldes an.

Syntax

```
<we:field type="select" name="attribut"/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb vom Start- und Endtag von <we:listview type="object"> stehen. Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-Objektmodul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview type="object" classid="1">
  <we:repeat>
    <we:field type="select" name="Automarke"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.31.11 <we:field type="text">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ "Textinput" oder "Textarea" aus.

Attribute

type | type="text"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "text" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Textinput" oder "Textarea" handelt.

name | name="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an.

href | href="URL"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht möchten, dass der Link auf die Detailansicht zeigt.

hyperlink | hyperlink="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die Detailseite verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

alt | alt="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt ausgegeben werden soll, falls das Feld, welches als Wert beim Attribut "name" angegeben wurde, leer ist.

max | max="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die maximale Anzahl der auszugebenden Zeichen an.

© webEdition Software GmbH 2004

num_format | num_format="german, english, french"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an.

	eingegebene Zahl	ausgegebene Zahl
german	1000	1.000,00
englisch	1000	1,000.00
french	1000	1 000,00

precision | precision="Zahl"
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Anzahl der angezeigten Stellen nach dem Komma an.

Syntax

```
<we:field type="text" name="attribut" [href="attribut"]
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"] [alt="attribut"]
[max="attribut"] [num_format="attribut"] [precision="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field name="Headline" type="text"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.32 <we:flashmovie>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, ein zuvor in webEdition hochgeladenes Flashmovie innerhalb eines webEdition-Dokuments einzufügen.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

width | width="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Flashmovies an.

height | height="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sieals Wert die Höhe des Flashmovies an.

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen durch Komma separiert an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

xml | xml="true, false"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

alt | alt="Alt Text"
ab Version: 3.2 | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier einen passenden Alt-text für den Flashmovie an.

showcontrol | showcontrol="true, false"
ab Version: 3.2 | Erforderlich: Nein
Setzen Sie dieses Attribut auf "true" oder nicht, so werden für den Redakteur die Kontrollelemente des Filmes angezeigt, wie Play oder Stop. Dieses Attribut wirkt sich nur auf die Redakteursansicht aus.

© webEdition Software GmbH 2004

showflash | showflash="true, false"
ab Version: 3.2 | Erforderlich: Nein

Setzen Sie dieses Atribut auf "true" oder nicht, um den Film für den Redakteur im Bearbeiten-Modus anzeigen zu lassen. Die Seite kann schneller geladen werden, wenn Sie den Film durch setzen des Attributes auf "false" für den Redakteur nicht anzeigen lassen. Dieses Attribut wirkt sich nur auf die Redakteursansicht aus.

Syntax

```
<we:flashmovie name="attribut" [width="attribut"] [height="attribut"]
[user="attribut"] [xml="attribut"] [alt="attribut"]
[showcontrol="true|false"] [showflash="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:flashmovie name="MyFlash" width="100" height="100"
user="Redakteur1,Redakteur2"/>
```

Screenshot



© webEdition Software GmbH 2004

3.33 <we:form>

3.33.1 <we:form>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt ein HTML-Formular-Tag.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, an welches das Formular geschickt werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird das Formular an das aktuelle webEdition-Dokument geschickt.

method | method="get, post"
b Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit welcher die Formulardaten übertragen werden sollen.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Formulars an.

onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim Abschicken des Formulars ausgeführt wird.

xml | xml="true, false"
ab Version: 3.0.1 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. Dies kann notwendig sein, da bei type="formmail" und type="shopliste" hidden-Formularfelder (<input type="hidden">) hinzugefügt werden.

Syntax

```
<we:form [id="attribut"] [method="attribut"] [target="attribut"]
[onsubmit="attribut"]>...</we:form>
```

Beispiele

Beispiel 1:

© webEdition Software GmbH 2004

```
<!-- Hier wird das Formular an das webEdition-Dokument mit der ID 100 per
GET geschickt. -->
<we:form id="100" method="get">
 ...
</we:form>
```

Beispiel 2:

```
<!-- Hier wird das Formular an das aktuelle webEdition-Dokument per POST
geschickt. -->
<we:form method="post">
 ...
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.33.2 <we:form type="document">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Mit diesem Tag kann man Formulare erzeugen, um vom Frontend aus webEdition-Seiten zu erzeugen oder zu ändern.

Attribute

type | type="document"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, so zeigen Sie damit an, dass ein webEdition-Dokument erzeugt oder geändert werden soll.

doctype | doctype="Dokument-Typ"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie den Dokument-Typ an, welchen das erzeugte oder geänderte webEdition-Dokument haben soll.

id | id="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, an welche das Formular geschickt werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird das Formular an das aktuelle webEdition-Dokument geschickt.

method | method="get, post"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit welcher die Formulardaten übertragen werden sollen.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Formulars an.

onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim Abschicken des Formulars ausgeführt wird.

© webEdition Software GmbH 2004

tid | tid="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Vorlage an, welche für das Erzeugen oder Ändern des webEdition-Dokuments verwendet werden soll. Dieses Attribut braucht man nicht anzugeben, wenn bei dem Dokument-Typ der als Wert des Attributs "doctype" angegeben wurde bereits eine Vorlage definiert ist und bei den Angaben des Dokument-Typs im Bereich "Standardwerte" eine Vorlage ausgewählt wurde.

categories | categories="Kategoriename(n)"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie kommasepariert die Kategorien an, die das erzeugte oder geänderte webEdition-Dokument haben soll. Dieses Attribut braucht man nicht anzugeben, wenn bei dem Dokument-Typ, der als Wert des Attributs "doctype" angegeben wurde, bereits Kategorien definiert wurden.

Syntax

```
<we:form type="document" doctype="attribut" [id="attribut"]
[method="attribut"] [target="attribut"] [onsubmit="attribut"]
[tid="attribut"] [categories="attribut"]>...</we:form>
```

Beispiel

Beispiel 1:

```
<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch">
<we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/>
<table>
  <tr>
    <td>Name:</td>
    <td><we:userInput type="textinput" name="Name" size="70"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eintrag:</td>
    <td><we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80" rows="10"
wysiwyg="on" commands="bold,italic"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td><input type="submit" value="GO"></td>
  </tr>
</table>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Screenshot

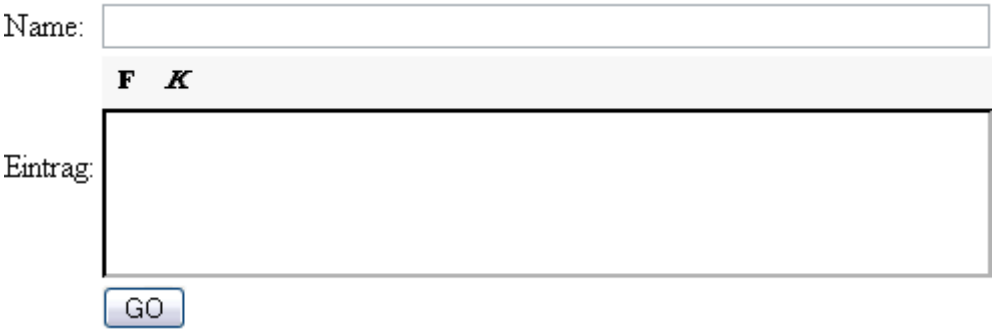

© webEdition Software GmbH 2004

3.33.3 <we:form type="formmail">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt ein HTML-Formular, welches verwendet wird, um die Daten der Formularfelder als E-Mail zu versenden.

Attribute

type | type="formmail"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "formmail" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich um ein Formular handelt, dessen Daten der Formularfelder per E-Mail versendet werden sollen.

recipient | recipient="E-Mail-Adresse"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die E-Mail-Adressen an, an welche die Daten der Formularfelder gesendet werden sollen.
Die hier eingetragenen E-Mail-Adressen müssen zusätzlich innerhalb von webEdition über das Menü Bearbeiten -> Formmail-Empfänger eingetragen werden.

remove | remove ="Feldname(n)"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Feldnamen an, welche nicht mit der E.Mail versendet werden sollen.

method | method="get, post"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit welcher die Formulardaten übertragen werden sollen.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Formulars an.

onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim Abschicken des Formulars ausgeführt wird.

onsuccess | onsuccess="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, welches nach dem erfolgreichen Versenden des Formulars aufgerufen werden soll.

© webEdition Software GmbH 2004

onerror | onerror="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, welches bei einem Fehler (z.B. nicht alle notwendigen Felder ausgefüllt, die als Wert des Attributs "required" definiert wurden) aufgerufen werden soll.

onmailerror | onmailerror="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, welches bei einer syntaktisch falschen Absender-E-Mail-Adresse aufgerufen werden soll. Das Formular-Element für die Absender-E-Mail-Adresse muss den Namen "email" haben.

subject | subject="Text"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher in der Betreff-Zeile der zu sendenden E-Mail stehen soll.

from | from="E-Mail-Adresse"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die E-Mail-Adresse an, welche als Absender-E-Mail-Adresse bei der zu sendenden E-Mail eingetragen werden soll, wenn das Formular-Element "email" nicht existiert.

order | order="Formular-Element-Namen"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Formular-Element-Namen in der Reihenfolge an, in der sie in der zu sendenden E-Mail angezeigt werden sollen. Wird dieses Attribut nicht gesetzt, dann wird die Reihenfolge der Formular-Elemente aus dem HTML-Quellcode übernommen.

required | required="Formular-Element-Namen"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie Sie als Wert kommasepariert die Formular-Element-Namen an, die Pflichtfelder (müssen ausgefüllt werden) sein sollen. Wurde eines der angegebenen Formular-Elemente nicht ausgefüllt, wird eine webEdition-eigene Fehlermeldung angezeigt (wenn das Attribut onerror leer oder nicht gesetzt ist) oder die webEdition-Seite aufgerufen, die als Wert des Attributs onerror angegeben ist.

mimetype | mimetype="text/html"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "text/html" ein, wenn die zu versendenden Formular-Elemente als HTML-Mail versendet werden sollen. Ist das Attribut nicht gesetzt, so ist die zu versendende E-Mail text/plain.

confirmmail | confirmmail="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "true" an, wenn die E-Mail auch an die E-Mail-Adresse gesendet werden soll, die beim Formular-Element mit dem Namen email eingetragen wurde.

© webEdition Software GmbH 2004

preconfirm
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines we:Formular-Elements an, dessen Inhalt als Einleitungstext (vor den Daten des Formulars) der E-Mail erscheinen soll.

postconfirm
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines we:Formular-Elements an, dessen Inhalt als Ausleitungstext (nach den Daten des Formulars) der E-Mail erscheinen soll.

Syntax

```
<we:form type="formmail" recipient="attribut" [method="attribut"]
[target="attribut"] [onsubmit="attribut"] [onsuccess="attribut"]
[onerror="attribut"] [onmailerror="attribut"] [subject="attribut"]
[from="attribut"] [order="attribut"] [required="attribut"]
[mimetype="attribut"] [confirmmail="true|false"] [preconfirm="attribut"]
[postconfirm="attribut"]>...</we:form>
```

Besonderheit

Folgende Namen dürfen nicht für die HTML-Formular-Elemente benutzt werden: remove, order, required, onsuccess, onerror, type, recipient, mimetype, subject, onmailerror, confirmmail, preconfirm, postconfirm, from.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  PreText:<br>
  <we:textarea name="PreText" cols="80" rows="10" wysiwyg="on"
commands="bold,italic"/><br>
  PostText:<br>
  <we:textarea name="PostText" cols="80" rows="10" wysiwyg="on"
commands="bold,italic"/><br>
</we:ifEditmode>

<we:form type="formmail" recipient="mail@domain.de"
required="email,vorname,nachname" order="vorname,nachname,email"
subject="Formular von meiner Webseite" onerror="101" onsuccess="100"
mimetype="text/html" onmailerror="102" confirmmail="true"
preconfirm="PreText" postconfirm="PostText">
<table>
  <tr>
    <td>E-Mail-Adresse:</td>
    <td><input type="text" name="email"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vorname:</td>
    <td><input type="text" name="vorname"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nachname:</td>
    <td><input type="text" name="nachname"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td><input type="submit" value="Formular versenden"></td>
  </tr>
</table>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Screenshot

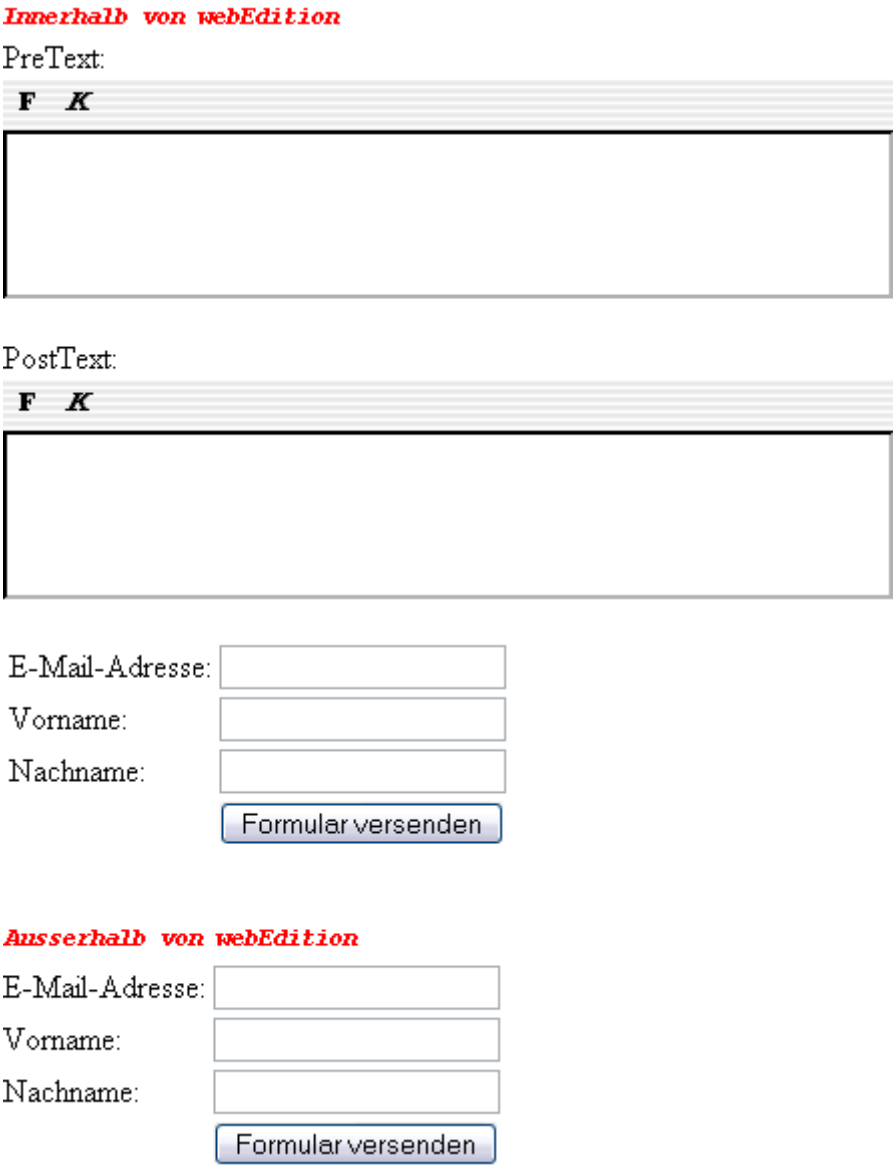

© webEdition Software GmbH 2004

3.33.4 <we:form type="object">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Mit diesem Tag kann man Formulare erzeugen, um vom Frontend aus Objekte zu erzeugen oder zu ändern.

Attribute

type | type="object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "object" angeben, so zeigen Sie damit an, dass ein Objekt erzeugt oder geändert werden soll.

classid | classid="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse an, auf deren Grundlage das Objekt erzeugt oder geändert werden soll.

id | id="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, an welches das Formular geschickt werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird das Formular an das aktuelle webEdition-Dokument geschickt.

method | method="get, post"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit welcher die Formulardaten übertragen werden sollen.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Formulars an.

onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim Abschicken des Formulars ausgeführt wird.

categories | categories="Kategoriename(n)"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie kommasepariert die Kategorien an, die das erzeugte oder geänderte Objekt haben soll.

© webEdition Software GmbH 2004

Syntax

<we:form type="object" classid="attribut" [id="attribut"] [method="attribut"] [target="attribut"] [onsubmit="attribut"] [categories="attribut"]>...</we:form>

Besonderheit

Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank/Objektmodul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form type="object" id="100" method="post" classid="1">
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/>
  <table>
    <tr>
      <td>Name:</td>
      <td><we:userInput type="textinput" name="Name" size="70"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>E-Mail:</td>
      <td><we:userInput type="textinput" name="Email" size="70"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Anzeigentext:</td>
      <td><we:userInput type="textarea" name="Anzeige" cols="80"
rows="10" wysiwyg="on" commands="bold,italic" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td> </td>
      <td><input type="submit" value="GO"></td>
    </tr>
  </table>
</we:form>
```

Screenshot

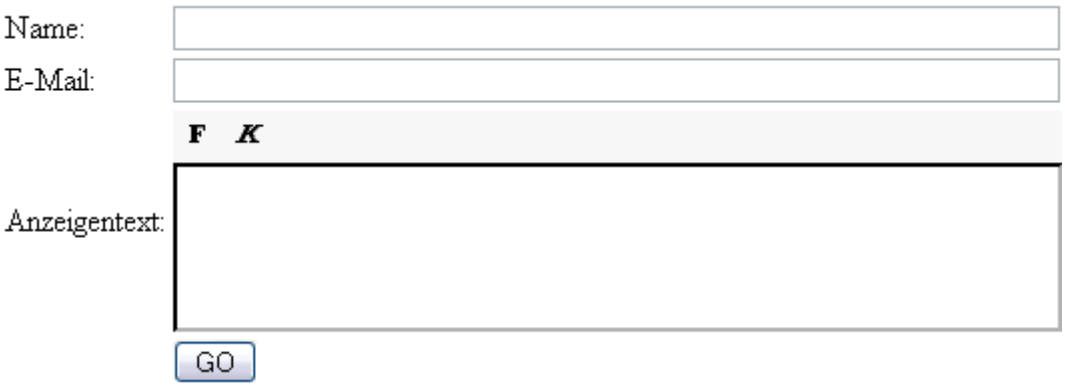

© webEdition Software GmbH 2004

3.33.5 <we:form type="shopliste">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Mit diesem Tag kann man HTML-Formular erstellen, über welches man die Anzahl eines zu bestellenden Artikels angeben/verändern kann.

Attribute

type | type="shopliste"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "shopliste" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es sich um ein Formular handelt, um die Anzahl eines zu bestellenden Artikels anzugeben oder zu ändern.

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, an welches das Formular geschickt werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird das Formular an das aktuelle webEdition-Dokument geschickt.

method | method="get, post"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit welcher die Formulardaten übertragen werden sollen.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Formulars an.

onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim Abschicken des Formulars ausgeführt wird.

Syntax

```
<we:form type="shopliste" [id="attribut"] [method="attribut"]
[target="attribut"] [onsubmit="attribut"]>...</we:form>
```

Besonderheit

Funktioniert nur in Verbindung mit dem Shopmodul.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:showShopItemNumber shopname="shopers"/>
<we:form id="100" type="shopliste">
  <input type="text" name="shop_anzahl">
  <input type="submit" value="Abschicken">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.34 <we:formfield>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient zum Anlegen und Bearbeiten von Formularfeldern.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

type | type="Feldtype(n)"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Feldtypen an, welche der Redakteur erzeugen darf. Folgende Feldtypen sind möglich: textinput, textarea, radio, checkbox, select, choice und file. Beachten Sie, dass zwischen den Kommas kein Leerzeichen stehen darf.

attribs | attribs="Attribute
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein"
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Attribute an, die der Redakteur bearbeiten darf. Die Einträge beginnen immer mit dem Feldtyp, gefolgt von einem Unterstrich ("_") und dem Attributnamen.

Möchten Sie bestimmten Attributen eine Voreinstellung zuweisen, dann schreiben Sie die Attribute wie oben (Feldtyp_Attributname) als Attribute in das <we:formfield>-Tag. Wenn diese Attribute nicht im Attribut "attribs"definiert sind, dann können sie vom Redakteur später nicht verändert werden, es sei denn, Sie geben mehrere Werte mit Komma getrennt an. Dann darf der Redakteur einen von diesen auswählen.

Syntax

```
<we:formfield name="attribut" [type="attribut"] [attribs="attribut"]/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<!--
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit dem Formular
weitere Input-Felder hinzuzufügen. Dabei kann er nur den Namen des
Formularelements ändern welches er hinzufügt. Die Breite ist dabei fest
definiert.
-->
<we:form type="formmail" recipient="mail@domain.de" subject="Formular von
meiner Webseite" onerror="101" onsuccess="100">
  <we:block name="Formular">
    <table>
      <tr>
        <td><we:input name="Beschriftung" size="30"/></td>
        <td><we:formfield name="Formularfeld" type="textinput"
textinput_size="30"/></td>
      </tr>
    </table>
  </we:block>
</we:form>
```

Screenshot

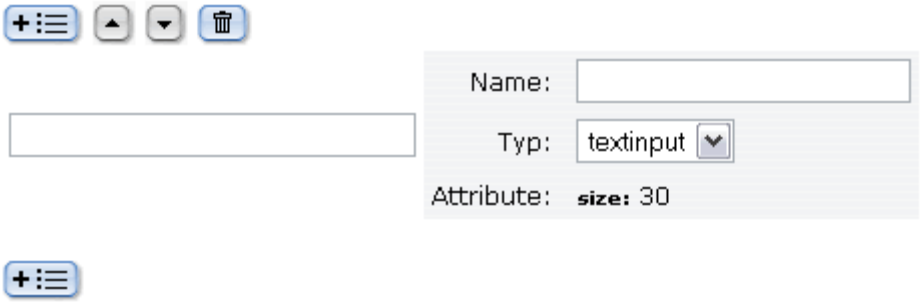

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiel 2:

```
<!--
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit, dem Formular
weitere Input-Felder hinzuzufügen. Dabei kann er den Namen und die Breite
des Formularelements ändern, welches er hinzufügt.
-->
<we:form type="formmail" recipient="mail@domain.de" subject="Formular von
meiner Webseite" onerror="101" onsuccess="100">
  <we:block name="Formular">
    <table>
      <tr>
        <td><we:input name="Beschriftung" size="30"/></td>
        <td><we:formfield name="Formularfeld" type="textinput"
attribs="textinput_size" textinput_size="30"/></td>
      </tr>
    </table>
  </we:block>
</we:form>
```

Screenshot

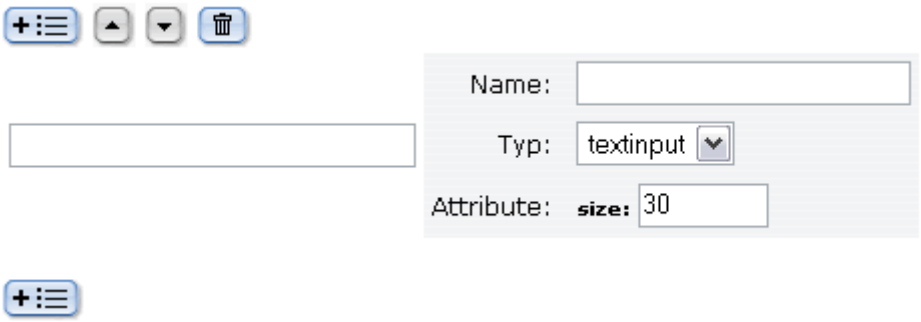

© webEdition Software GmbH 2004

3.35 <we:hidden>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag erzeugt ein HTML-Formularelement vom Typ "hidden".

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen einer globalen PHP-Variablen an.

xml | xml="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:hidden name="attribut" [xml="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<!--
Bei diesem Beispiel wird in ein HTML-Formularelement vom Typ "hidden" als
Wert der Inhalt der globalen PHP-Variable "we_search" geschrieben. In
dieser Variable wird der Suchbegriff einer Suche übergeben.
-->
In der Template:
<we:hidden name="we_search"/>

Auf der Ergebnisseite der Suche bei der Suche nach "suchwort":
<input type="hidden" name="we_search" value="suchwort">
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.36 <we:hidePages>

Beschreibung

ab Version: 3.0.3.0
Endtag erforderlich: Nein

Das <we:hidePages>-Tag ermöglicht es, bestimmte Modi eines Dokuments zu deaktivieren. Dieses Tag kann dazu eingesetzt werden, um den Zugriff auf die Eigenschaftsseite eines Dokuments zu verhindern. Dadurch kann dieses Dokument bspw. nicht mehr geparkt werden.

Attribute

pages| pages="properties, edit, information, preview, schedpro"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Geben Sie hier kommasepariert die Modi an, die ausgeblendet werden sollen.

Syntax

```
<we:hidePages pages="attribut"/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:hidePages pages="schedpro" />
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.37 <we:href>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, einen URL auszuwählen.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Größe des Eingabefeldes für den URL an.

type | type="all, int, ext"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert an, welche Art von URLs der Redakteur einfügen darf. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "all" angeben, dann kann der Redakteur sowohl einen URL zu einem webEdition-Dokument als auch einen beliebigen URL angeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "int" angeben, dann kann der Redakteur einen URL zu einem webEdition-Dokument angeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "ext" angeben, dann kann der Redakteur einen beliebigen URL angeben.

include | include="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, so wird das webEdition-Dokument eingefügt, auf welches der interne URL zeigt. Das einfügen (includieren) von dynamisch generierten Seiten ist nicht möglich.

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Benutzernamen an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

file | file="true|false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Setzten Sie dieses Attribut auf "true" oder nicht, so können Sie als Linkziel Dateien auswählen. Setzten Sie das Attribut auf "false" können keine Dateien als Linkziel festgelegt werden.

© webEdition Software GmbH 2004

directory | directory="true|false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Setzten Sie dieses Attribut auf "true" oder nicht, so können Sie als Linkziel Verzeichnisse auswählen. Setzten Sie das Attribut auf "false" können keine Verzeichnisse als Linkziel festgelegt werden.

reload | reload="true|false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Setzten Sie dieses Attribut auf "true", um nach Festlegung des Links einen Reload der Seite auszuführen. Ist das Attribut auf "false" oder nicht gesetzt, wird kein Reload durchgeführt.

Syntax

```
<we:href name="attribut" [size="attribut"] [type="attribut"]
[include="attribut"] [user="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<!--
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit, sowohl interne als
auch externe URLs anzugeben.
-->
<we:href name="MyHREF" size="30" type="all"/>
```

Screenshot



Beispiel 2:

```
<!--
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit, einen internen URL
anzugeben.
-->
<we:href name="MyHREF" size="30" type="int"/>
```

Screenshot



Beispiel 3:

```
<!--
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit, einen externen URL
anzugeben.
-->
<we:href name="MyHREF" size="30" type="ext"/>
```

Screenshot

© webEdition Software GmbH 2004

© webEdition Software GmbH 2004

3.38 <we:icon>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag erzeugt ein HTML-Tag zur Einbindung einen Favicons.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Datei an, die als Favicon eingebunden werden soll.

xml | xml="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:icon id="attribut"[xml="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:icon id="50"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.39 <we:ifBack>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es bei einer <we:listview> auch eine vorherige Seite gibt. Gibt es keine vorherige Seite für die Listview, dann wird der umschlossene Inhalt nicht angezeigt.

Attribute

useparent | useparent="true, false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Wenn in der Detailansicht bei <we:ifBack> und <we:ifNext> das Attribut useparent="true" verwendet wird, kann nur bis zum letzten Eintrag der Übersichts-Listview geblättert werden.

Syntax

```
<we:ifBack [useparent="true|false"]>...</we:ifBack>
```

Beispiel

Beispiel 1:

```
<we:ifBack>
  <we:back>zurück</we:back>
</we:ifBack>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.40 <we:ifCat>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das webEdition-Dokument die beim Attribut "category" angegebenen Kategorie(n) enthält.

Attribute

categories | categories="Kategoriename"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen bzw. den Pfad der Kategorie(n) kommasepariert an.

doc | doc="self, top"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet.

parent | parent="true, false"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben und beim Attribut "categories" z.B. "/Sport" angegeben haben, dann gilt die Abfrage genauso für "/Sport/Fussball" und "/Sport/Tennis". Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann gilt die Abfrage nur für genau den Wert, der beim Attribut "categories" angegeben wurde.

Syntax

```
<we:ifCat categories="attribut" [doc="attribut"]
[parent="true|false"]>...</we:ifCat>
```

Beispiele

```
<we:ifCat categories="/Sport/Formel_1">
  ...
</we:ifCat>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.41 <we:ifClient>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das webEdition-Dokument mit einem bestimmten Browser und Betriebssystem betrachtet wird. Das Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten Seite und in der Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt.

Attribute

browser | browser="ie, nn, mozilla, safari, opera, lynx, konqueror, unknown"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Browsernamen an. Mögliche Wert sind:

ie	Microsoft Internet Explorer
nn	Netscape Navigator
mozilla	Mozilla Browser
safari	Apple Safari
opera	Opera Browser
lynx	Lynx Browser
konqueror	Konqueror Browser
unknown	Unbekannter Browser

version | version="eq2, eq3, eq4, eq5, eq6, up2, up3, up4, up5, up6, down2, down3, down4, down5, down6"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Browserversionen an. Mögliche Werte sind:

eq2	2er Version
eq3	3er Version
eq4	4er Version
eq5	5er Version
eq6	6er Version
up2	größer gleich Version 2
up3	größer gleich Version 3
up4	größer gleich Version 4
up5	größer gleich Version 5
up6	größer gleich Version 6
down2	kleiner Version 2
down3	kleiner Version 3
down4	kleiner Version 4
down5	kleiner Version 5
down6	kleiner Version 6

© webEdition Software GmbH 2004

system | system="win, mac, unix, unknown"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert das Betriebssystem an. Mögliche Werte sind:

win Microsoft Windows
mac Apple Macintosh
unix Unix

Syntax

```
<we:ifClient [browser="attribut"] [version="attribut"]
[system="attribut"]>...</we:ifClient>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei dynamisch abgespeicherten webEdition-Dokumenten.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifClient browser="ie,nn" version="up6">
  Sie benutzen den Microsoft Internet Explorer 6+ oder den Netscape6+.
</we: ifClient>
```

Beispiel 2:

```
<we:ifClient browser="ie" system="mac">
  Sie benutzen den Microsoft Internet Explorer auf dem Apple Macintosh.
</we: ifClient>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.42 <we:ifCurrentDate>

Beschreibung

ab Version: 3.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag highlighted den aktuellen Tag innerhalb einer Calendar-listview.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifCurrentDate>...</we:ifCurrentDate>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview weekstart="monday" calendar="month_table">
 <we:field type="monthname"> <we:field type="year">
 <table border="1">
 <we:repeat>
 <we:tr>
   <td>
    <we:ifCurrentDate><div style="background-color:
silver;"></we:ifCurrentDate>
    <we:field type="day">
    <we:ifCurrentDate></div></we:ifCurrentDate>
   </td>
 </we:tr>
 </we:repeat>
 </table>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.43 <we:ifDeleted>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn ein webEdition-Dokument bzw. Objekt durch <we:delete/> gelöscht wurde.

Attribute

type | type="document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "document" an, wenn sich die Abfrage auf ein gelöschtes webEdition-Dokument bezieht bzw. geben Sie als Wert "object" an, wenn sich die Abfrage auf ein gelöschtes Objekt bezieht.

Syntax

```
<we:ifDeleted [type="attribut"]>...</we:ifDeleted>
```

Besonderheiten

ACHTUNG: Dieses Tag sollte nur in Verbindung mit der Kundenverwaltung und den Attributen admin bzw. userid und/oder mit den Attributen doctype, pid und classid benutzt werden. Ansonsten ist es theoretisch möglich, dass Unbefugte mit Aufruf des entsprechenden URL webEdition-Dokumente bzw. Objekte löschen können.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
  <!--
    <we:ifDeleted type="document">
      alert("Das Dokument wurde erfolgreich gelöscht.");
    <we:else/>
      alert("Das Dokument konnte nicht gelöscht werden.");
    </we:ifDeleted>
  //-->
</script>
```

Beispiel 2:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
  <!--
    <we:ifDeleted type="object">
      alert("Das Objekt wurde erfolgreich gelöscht.");
    <we:else/>
      alert("Das Objekt konnte nicht gelöscht werden.");
    </we:ifDeleted>
  //-->
</script>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.44 <we:ifDoctype>

Beschreibung

ab Version: 3.0.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das webEdition-Dokument die beim Attribut "doctypes" angegebenen Dokument-Typ(en) enthält.

Attribute

doctypes | doctypes="Dokument-Typ(en)"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Dokument-Typ(en) kommasepariert an.

doc | doc="self, top"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet.

Syntax

```
<we:ifDoctype doctypes="attribut" [doc="self|top"]>...</we:ifDoctype>
```

Beispiele

```
<we:ifDoctype doctypes="Gästebucheintrag" doc="top">
  ...
</we:ifDoctype>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.45 <we:ifDoubleOptIn>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es sich um den ersten Schritt eines Double Opt-In (<we:addDelNewsletterEmail doubleoptin="true"/>) handelt.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifDoubleOptIn>...</we:ifDoubleOptIn>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifSubscribe>
  <we:ifDoubleOptIn>
    Es wurde eine E-Mail an <we:var type="global"
name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"> geschickt. Um den Eintrag in unseren
Newsletter zu bestätigen, müssen Sie den in dieser E-Mail enthaltenen
Link anklicken.
  <we:else/>
    Die E-Mail-Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL">
wurde erfolgreich eingetragen.
  </we:ifDoubleOptIn>
</we:ifSubscribe>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.46 <we:ifEditmode>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur innerhalb des Edit-Modus anzuzeigen.

Attribute

doc | doc="self, top"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet.

Syntax

```
<we:ifEditmode [doc="self|top"]>...</we:ifEditmode>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  Dies ist nur zu sehen, wenn Sie sich im Edit-Mode befinden.
</we:ifEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.47 <we:ifEmailExists>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn eine bestimmte E-Mail-Adresse bereits in der Newsletter-Adressliste vorhanden ist.
Dieses Tag muss nach dem Tag <we:addDelNewsletterEmail> benutzt werden.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifEmailExists>...</we:ifEmailExists>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEmailExists>
  Diese E-Mail-Adresse ist bereits in unserer Liste eingetragen.
</we:ifEmailExists>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.48 <we:ifEmailInvalid>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn eine bestimmte E-Mail-Adresse syntaktisch falsch ist. Dieses Tag muss nach dem Tag <we:addDelNewsletterEmail> benutzt werden.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifEmailInvalid>...</we:ifEmailInvalid>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEmailInvalid>
  Die eingegeben E-Mail-Adresse ist nicht gültig.
</we:ifEmailInvalid>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.49 <we:ifEmailNotExists>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn eine bestimmte E-Mail-Adresse noch nicht in der Newsletter-Adressliste vorhanden ist. Dieses Tag muss nach dem Tag <we:addDelNewsletterEmail> benutzt werden.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifEmailNotExists>...</we:ifEmailNotExists>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEmailNotExists>
  Die E-Mail-Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL">
existiert nicht in unserer Liste und kann daher nicht ausgetragen werden.
</we:ifEmailNotExists>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.50 <we:ifEmpty>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt abhängig von dem Inhalt eines webEdition-Feldes (<we:input/>, <we:textarea/>) anzuzeigen oder nicht. Das Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten Seite und in der Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt.

Attribute

match | match="Feldname"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, welches zur Überprüfung herangezogen werden soll.

type | type="img, flashmovie, href"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ des Feldes an, welches zur Überprüfung herangezogen werden soll. Treffen die Werte "img", "flashmovie" oder "href" nicht zu, so wird das Attribut nicht gesetzt.

doc | doc="top, self"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:ifEmpty match="attribut" [type="attribut"] [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:img name="Bild"/>
<we:ifEmpty match="Bild" type="img">
  <img href="/image.gif”>
</we:ifEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.51 <we:ifEqual>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, zwei Felder bzw. ein Feld und einen festen Wert miteinander zu vergleichen und bei Übereinstimmung den umschlossenen Inhalt anzuzeigen. Beachten Sie bitte, dass das Tag nicht benutzt werden kann, um <we:listview>-Felder zu vergleichen. In diesem Fall muss man das mit einem PHP-Script lösen:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <php if($we_doc->getElement("FeldnameAusserhalbDerListview") == $lv-
>f("FeldnameInnerhalbDerListview"): ?>
      Inhalt ist gleich.<br>
    <?php endif; ?>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

Attribute

name | name="Feldname"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an. Wird das Tag innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-Dokumenten benutzt, müssen Sie den Namen des Feldes innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-Dokumenten benutzen.

eqname | eqname="Feldname"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an. Wird das Tag innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-Dokumenten benutzt, müssen Sie den Namen des Feldes ausserhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-Dokumenten benutzen.

value | value="Wert"
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen beliebigen Wert an, der mit dem Wert aus dem Feld, welches beim Attribut "name" eingetragen ist, verglichen wird. Das Attribut "eqname" wird dann ignoriert.

Syntax

```
<we:ifEqual name="attribut" [eqname="attribut"]
[value="attribut"]>...</we:ifEqual>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.52 <we:ifFemale>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt innerhalb eines Newsletters nur dann anzuzeigen, wenn die weibliche Anrede angezeigt werden soll.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifFemale>...</we:ifFemale>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifFemale>
  Sehr geehrte Frau<we:newsletterSalutation type="title"/>
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br>
<we:else/>
  <we:ifMale>
    Sehr geehrter Herr<we:newsletterSalutation type="title"/>
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br>
  <we:else/>
    Sehr geehrte Damen und Herren,<br><br>
  </we:ifMale>
</we:ifFemale>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.53 <we:ifFieldEmpty>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt abhängig von dem Inhalt eines <we:field/> anzuzeigen bzw. nicht anzuzeigen.

Attribute

match | match="Feldname"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, welches zur Überprüfung herangezogen werden soll.

type | type="img, flashmovie, href"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ des Feldes an, welches zur Überprüfung herangezogen werden soll. Treffen die Werte "img", "flashmovie" oder "href" nicht zu, so wird das Attribut nicht gesetzt.

Syntax

```
<we:ifFieldEmpty match="attribut" [type="attribut"]>...</we:ifFieldEmpty>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:ifFieldEmpty match="Bild" type="img">
      <img src="/image.gif"><br>
    <we:else/>
      <we:field name="Bild" type="img"/><br>
    </we:ifFieldEmpty>
  <we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.54 <we:ifFieldNotEmpty>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt abhängig von dem Inhalt eines <we:field/> anzuzeigen bzw. nicht anzuzeigen.

Attribute

match | match="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, weches zur Überprüfung herangezogen werden soll.

type | type="img, flashmovie, href"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ des Feldes an, welches zur Überprüfung herangezogen werden soll. Treffen die Werte "img", "flashmovie" oder "href" nicht zu, so wird das Attribut nicht gesetzt.

Syntax

```
<we:ifFieldNotEmpty match="attribut" [type="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:ifFieldNotEmpty match="Bild" type="img">
      <we:field name="Bild" type="img"/><br>
    </we:ifFieldNotEmpty>
  <we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.55 <we:ifFound>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn bei einer <we:listview> Einträge gefunden werden.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifFound>...</we:ifFound>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview rows="10">
  <we:repeat>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
  <we:ifFound>
    <we:ifBack><we:back>zurück</we:back> </we:ifBack>
    <we:ifNext><we:next>weiter</we:next></we:ifNext>
  <we:else/>
    Leider kein Eintrag vorhanden.
  </we:ifFound>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.56 <we:ifHtmlMail>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es sich um Inhalt für einen Newsletter im HTML-Format handelt.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifHtmlMail>...</we:ifHtmlMail>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifHtmlMail>
  <strong>Hallo</strong> <we:newsletterSalutation type="firstname"
/><br><br>
<we:else/>
  Hallo <we:newsletterSalutation type="firstname">
</we:ifHtmlMail>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.57 <we:ifIsDomain>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Domainname des Servers den Wert des beim Attribut "domain" eingetragenen Namens hat. Das Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten Seite und in der Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt.

Attribute

domain | domain="Domainname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Domainnamen an, auf den geprüft werden soll.

Syntax

```
<we:ifIsDomain domain="attribut">...</we:ifIsDomain>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifIsDomain domain="www.webedition.de">
  Willkommen auf www.webedition.de
</we:ifIsDomain>
<we:ifIsDomain domain="www.web-edition.com">
Welcome to www.web-edition.com
</we:ifIsDomain>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.58 <we:ifIsNotDomain>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt anzuzeigen, wenn der Domainname des Servers den Wert des bem Attribut "domain" eingetragenen Namens nicht hat. Das Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten Seite und in der Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt.

Attribute

domain | domain="Domainname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Domainnamen an, auf den geprüft werden soll.

Syntax

```
<we:ifIsNotDomain domain="attribut"/>
```

Beispiele

```
<we:ifIsNotDomain domain="www.webedition.de">
  Welcome to the international version of webedition
<we:else/>
  Willkommen auf www.webedition.de
</we:ifIsNotDomain>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.59 <we:ifLoginFailed>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn ein Login-Versuch gescheitert ist.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifLoginFailed>...</we:ifLoginFailed>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifLoginFailed>
  Login ist fehlgeschlagen.<br>
  Benutzername oder Passwort ist falsch.
</we:ifLoginFailed>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.60 <we:ifMailingListEmpty>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Newsletter-Interessent keinen Newsletter ausgewählt hat. Dieses Tag muss nach dem Tag <we:addDelNewsletterEmail> benutzt werden. In der Vorlage des webEdition-Dokuments, welches der Anmeldung dient, muss innerhalb des Formulars, in welches der Newsletterinteressent seine Daten einträgt, eines der folgenden Tags vorhanden sein: <we:subscribe type="listCheckbox">, <we:subscribe type="listSelect">.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifMailingListEmpty>...</we:ifMailingListEmpty>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifMailingListEmpty>
  Bitte kreuzen Sie mindesten einen der Newsletter an.
</we:ifMailingListEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.61 <we:ifMale>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt innerhalb eines Newsletters nur dann anzuzeigen, wenn die männliche Anrede angezeigt werden soll.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifMale>...</we:ifMale>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifFemale>
  Sehr geehrte Frau<we:newsletterSalutation type="title" />
<we:newsletterSalutation type="lastname" />,<br><br>
<we:else/>
  <we:ifMale>
    Sehr geehrter Herr<we:newsletterSalutation type="title" />
<we:newsletterSalutation type="lastname" />,<br><br>
  <we:else />
    Sehr geehrte Damen und Herren,<br><br>
  </we:ifMale>
</we:ifFemale>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.62 <we:ifNew>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es sich um ein neues webEdtion-Dokument bzw. Objekt handelt.

Attribute

type | type="document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben oder das Attribut nicht setzen, so zeigen Sie damit an, dass bei der Überprüfung Bezug auf ein webEdition-Dokument genommen werden soll. Geben Sie als Wert dieses Attributs "object" an, so wird bei der Überprüfung Bezug auf ein Objekt genommen.

Syntax

```
<we:ifNew [type="attribut"]>...</we:ifNew>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNew>
  Neuer Eintrag
<we:else/>
  Eintrag bearbeiten
</we:ifNew>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.63 <we:ifNext>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es bei einer Listview auch eine nächste Seite gibt. Gibt es keine nächste Seite, dann wird der umschlossene Inhalt nicht angezeigt.

Attribute

useparent | useparent="true, false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Wenn in der Detailansicht bei <we:ifBack> und <we:ifNext> das Attribut useparent="true" verwendet wird, kann nur bis zum letzten Eintrag der Übersichts-Listview geblättert werden.

Syntax

```
<we:ifNext [useparent="true|false"]>...</we:ifNext>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotFound>
  <we:ifBack>
    <we:back>zurück</we:back><br>
  </we:ifBack>
  <we:ifNext>
    <we:next>weiter</we:next><br>
  </we:ifNext>
</we:ifNotFound>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.64 <we:ifNoJavaScript>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Browser auf ein webEdition-Dokument umzuleiten, falls im Browser des Users JavaScript deaktiviert bzw. nicht verfügbar ist. Das Tag darf nur im Headerbereich der HTML-Seite (zwischen <head> und </head>) verwendet werden.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, auf welches umgeleitet werden soll.

Syntax

```
<we:ifNoJavaScript id="attribut"/>
```

Besonderheit

Dieses IF-Tag bedarf keines Endelements.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">
    <we:ifNoJavaScript id="50"/>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.65 <we:ifNotDeleted>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn ein webEdition-Dokument bzw. Objekt durch <we:delete/> nicht gelöscht wurde.

Attribute

type | type="document, object"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "document" an, wenn sich die Abfrage auf ein gelöschtes webEdition-Dokument bezieht bzw. geben Sie als Wert "object" an, wenn sich die Abfrage auf ein gelöschtes Objekt bezieht.

Syntax

```
<we:ifNotDeleted [type="attribut"]>...</we:ifNotDeleted>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
  <!--
    <we:ifNotDeleted type="document">
      alert("Das Dokument konnte nicht gelöscht werden.");
    <we:else/>
      alert("Das Dokument wurde erfolgreich gelöscht.");
    </we:ifNotDeleted>
  //-->
</script>
```

Beispiel 2:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
  <!--
    <we:ifNotDeleted type="object">
      alert("Das Object konnte nicht gelöscht werden.");
    <we:else/>
      alert("Das Objekt wurde erfolgreich gelöscht.");
    </we:ifNotDeleted>
  //-->
</script>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.66 <we:ifNotEditmode>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nicht innerhalb des Edit-Modus anzuzeigen.

Attribute

doc | doc="self, top"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet.

Syntax

```
<we:ifNotEditmode [doc="self|top"]>...</we:ifNotEditmode>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  Dies ist nur zu sehen, wenn Sie sich nicht im Edit-Mode befinden.
</we:ifEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.67 <we:ifNotEmpty>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt abhängig von dem Inhalt eines webEdition-Feldes (<we:input/>, <we:textarea/>) anzuzeigen bzw. nicht anzuzeigen. Das Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten Seite und in der Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt.

Attribute

match | match="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, welches zur Überprüfung herangezogen werden soll.

type | type="img, flashmovie, href"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ des Feldes an, welches zur Überprüfung herangezogen werden soll. Treffen die Werte "img", "flashmovie" oder "href" nicht zu, so wird das Attribut nicht gesetzt.

doc | doc="top, self"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:ifNotEmpty match="attribut" [type="attribut"]
[doc="attribut"]>...</we:ifNotEmpty>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotEmpty match="Bild" type="img">
  <we:img name="Bild"/>
</we:ifNotEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.68 <we:ifNotEqual>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, zwei Felder bzw. ein Feld und einen festen Wert miteinander zu vergleichen und bei Übereinstimmung den umschlossenen Inhalt nicht anzuzeigen. Beachten Sie bitte, dass das Tag nicht benutzt werden kann, um <we:listview>-Felder zu vergleichen. In diesem Fall kann folgendes PHP-Script benutzt werden:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <php if($we_doc->getElement("FeldnameAusserhalbDerListview") != $lv-
>f("FeldnameInnerhalbDerListview"): ?>
      Inhalt ist nicht gleich.<br>
    <?php endif; ?>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

Attribute

name | name="Feldname"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an. Wird das Tag innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-Dokumenten benutzt, müssen Sie den Namen des Feldes innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-Dokumenten benutzen.

eqname | eqname="Feldname"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an. Wird das Tag innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-Dokumenten benutzt, müssen Sie den Namen des Feldes ausserhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-Dokumenten benutzen.

value | value="Wert"
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen beliebigen Wert an, der mit dem Wert aus dem Feld welches beim Attribut "name" eingetragen ist verglichen wird. Das Attribut "eqname" wird dann ignoriert.

Syntax

```
<we:ifNotEqual name="attribut" [eqname="attribut"] [value="attribut"]/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.69 <we:ifNotFound>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn bei einer <we:listview> Einträge gefunden werden.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifNotFound>...</we:ifNotFound>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview rows="10">
  <we:repeat>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
  <we:ifNotFound>
    Leider kein Eintrag vorhanden.
  </we:ifNotFound>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.70 <we:ifNotHtmlMail>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es sich nicht um Inhalt für einen Newsletter im HTML-Format handelt.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifNotHtmlMail>...</we:ifNotHtmlMail>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

```
<we:ifNotHtmlMail>
  Hallo <we:newsletterSalutation type="firstname">
<we:else>
  <strong>Hallo</strong> <we:newsletterSalutation type="firstname"
/><br><br>
</we:ifNotHtmlMail>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.71 <we:ifNotNew>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es sich nicht um ein neues webEdtion-Dokument bzw. Objekt handelt.

Attribute

type | type="document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben oder das Attribut nicht setzen, so zeigen Sie damit an, dass bei der Überprüfung Bezug auf ein webEdition-Dokument genommen werden soll. Geben Sie als Wert dieses Attributs "object" an, so wird bei der Überprüfung Bezug auf ein Objekt genommen.

Syntax

```
<we:ifNotNew [type="attribut"]>...</we:ifNotNew>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotNew>
  Eintrag bearbeiten
<we:else/>
  Neuer Eintrag
</we:ifNotNew>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.72 <we:ifNotObject>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der jeweilige Eintrag innerhalb von <we:listview type="search"> kein Objekt ist.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifNotObject>...</we:ifNotObject>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur mit installiertem Datenbank-/Objektmodul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview type="search">
  <we:repeat>
    <we:ifNotObject>
      <img src="/images/object.gif" width="16" height="16"
alt="Dokument">
    <we:else/>
      <img src="/images/document.gif" width="16" height="16"
alt="Objekt">
    </we:ifNotObject>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.73 <we:ifNotPosition>

Beschreibung

ab Version: 3.1
Endtag erforderlich: Ja

Mit dem Tag <we:ifNotPosition> kann man eine Aktion definieren, die an einer bestimmten Position eines Blocks, einer Listview, einer Linklist oder einer Listdir NICHT ausgeführt wird. Der Parameter "position" erlaubt eine vielseitige Eingabe der Position. So ist es möglich die erste (first), letzte (last), alle geraden (even), bzw ungeraden (odd), sowie einzelne Positionen (1,2,3, ...) abzuprüfen. Wird als type "block"oder "linklist" verwendet, muss zusätzlich der Name (reference) des entsprechenden Blocks/Linklist angegeben werden.

Attribute

type| type=" block, linklist, listdir, listview"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Mit diesem Attribut wird bestimmt, welcher Typus, z.B. ein Block oder eine Linklist, untersucht werden soll.

position| position="first, last, odd, even"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Geben Sie in diesem Attribut an, welche Position(en) geprüft werden soll.

reference| reference="name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier den Namen des Blocks bzw. der Linklist an, die geprüft werden soll.

Syntax

```
<we:ifNotPosition type="attribut" position="attribut"
[reference="attribut"]>...</we:ifNotPosition>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotPosition type="block" position="first" reference="blockname">
...
</we:ifNotPosition>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.74 <we:ifNotRegisteredUser>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur anzuzeigen, wenn der Kunde nicht eingeloggt ist.

Attribute

permission | permission="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Feldnamen aus der Kundenverwaltung an. Die Bedingungsprüfung über dieses Attribut erlaubt es, bereits registrierten Kunden dennoch den Zugang zu Teilen oder den kompletten Informationen zu verwehren. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde sich zwar registriert hat, aber noch keine Bestätigungsmail zurückgesandt hat. Das entsprechende Feld mit der Bedingung wird in der Kundenverwaltung angelegt. Heisst das Feld in der Kundenverwaltung "Registriert", muss die Syntax im Tag <we:ifNotRegisteredUser permission="Registriert"> heissen. Ist dort der Wert "0" (oder "–1" oder "") eingetragen, gilt dies als false (hat kein Recht, den Inhalt zu sehen), sonst als true (darf sehen). Am besten Sie nutzen "0" für false und "1" für true.

Syntax

```
<we:ifNotRegisteredUser
[permission"=attribut"]>...</we:ifNotRegisteredUser>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionStart/>
<we:ifNotRegisteredUser>
  Sie sind nicht eingeloggt.
</we:ifRegisteredUser>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.75 <we:ifNotReturnPage>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nach dem Ändern/Erzeugen eines webEdition-Dokuments bzw. Objekts nur dann anzuzeigen, wenn der Wert des Attributs "return" von <we:a edit="true"> gleich "false" ist oder das Attribut nicht gesetzt wurde.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifNotReturnPage>...</we:ifNotReturnPage>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
  <!--
    <we:ifNotReturnPage>
      document.location.href="/index.php";
    <we:else/>
      document.location.href="<we:returnPage>";
    <we:ifNotReturnPage>
  //-->
</script>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.76 <we:ifNotSearch>

Beschreibung

ab Version: 3.0.0.5
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nicht anzuzeigen, wenn ein Suchbegriff mit <we:search> übermittelt wurde und/oder eine Suchanfrage gestartet wurde.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen an, den Sie als Wert des Attributs "name" bei <we:search> angegeben haben. Haben Sie dort keinen Namen angegeben, dann braucht das Attribut "name" hier auch nicht gesetzt werden.

set | set="true, false"
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angaben, dann wird nur geprüft, ob die REQUEST-Variable von <we:search> nicht gesetzt wurde.

Syntax

```
<we:ifNotSearch [name="attribut"] [set="true|false"]>...</we:ifNotSearch>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifSearch set="true">
  <we:ifNotSearch>
    Sie haben keinen Suchbegriff angegeben.
  </we:ifNotSearch>
</we:ifSearch>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.77 <we:ifNotSeeMode>

Beschreibung

ab Version: 3.0.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur ausserhalb des seeModes anzuzeigen.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute

Syntax

```
<we:ifNotSeeMode>...</we:ifNotSeeMode>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotSeeMode>
  Dies ist nur zu sehen, wenn Sie sich nicht im seeMode befinden.
</we:ifNotSeeMode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.78 <we:ifNotSelf>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die ID des aktuellen webEdition-Dokuments nicht den zum Vergleich herangezogenen Wert hat.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, welches zum Vergleich herangezogen werden soll. Wird das Tag innerhalb von <we:listdir> oder <we:linklist> verwendet, dann braucht das Attribut "id" nicht gesetzt zu werden und der Vergleich bezieht sich auf den jeweiligen Eintrag zum aktuellen webEdition-Dokument.

doc | doc="top, self, listview"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wird das Tag innerhalb einer <we:listview> verwendet und das Attribut auf "listview" gesetzt, wird die ID der Seite, auf die der <we:listview> verweist, ausgegeben.

Syntax

<we:ifNotSelf [id="attribut"] [doc="attribut"]>...</we:ifNotSelf>

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotSelf id="100">
  Dies ist nicht zu sehen, wenn das webEdition-Dokument die ID 100 hat.
</we:ifNotSelf>
```

Beispiel 2:

```
<we:linklist name="liste">

<we:ifNotSelf><em></we:ifNotSelf><we:link/><we:ifNotSelf></em></we:ifNotS
elf><br>
</we:linklist>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.79 <we:ifNotSubscribe>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Eintrag in eine Newsletter-Adressliste nicht erfolgreich war. Es sollte in der Vorlage nach <we:addDelNewsletterEmail> stehen, aus der das webEdition-Dokument erzeugt wird, welches nach einem Eintrag in eine Newsletter-Adressliste aufgerufen wird.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifNotSubscribe>...</we:ifNotSubscribe>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

```
<we:ifNotSubscribe>
  <we:ifMailingListEmpty>
    Bitte kreuzen Sie mindesten eine der Mailinglisten an.
  <we:else/>
    <we:ifEmailExists>
      Diese Email ist bereits in unserer Liste eingetragen.
    <we:else/>
      <we:ifEmailInvalid>
        Die eingegeben E-Mail Adresse ist nicht gültig.
      <we:else/>
        ACHTUNG: Es gab einen Fehler beim Eintragen der E-Mail-Adresse
<we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL">. Bitte wenden Sie sich
an info@domain.de.
      </we:ifEmailInvalid>
    </we:ifEmailExists>
  </we:ifMailingListEmpty>
</we:ifNotSubscribe>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.80 <we:ifNotUnsubscribe>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Austrag aus einer Newsletter-Adressliste nicht erfolgreich war. Es sollte in der Vorlage nach <we:addDelNewsletterEmail> stehen, aus der das webEdition-Dokument erzeugt wird, welches nach dem Austrag aus einer Newsletter-Adressliste aufgerufen wird.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifNotUnsubscribe>...</we:ifNotUnsubscribe>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotUnsubscribe>
  <we:ifEmailNotExists>
    Die E-Mail Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"/>
existiert nicht in unserer Liste und kann daher nicht ausgetragen werden.
  <we:else/>
    <we:ifMailingListEmpty>
      Bitte wählen Sie mindestens einen Newsletter aus.
    <we:else/>
      <we:ifEmailInvalid>
        Die eingegeben E-Mail-Adresse ist nicht gültig.
      <we:else/>
        ACHTUNG: Es gab einen Fehler beim Austragen der E-Mail-Adresse
<we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"/>. Bitte wenden Sie sich
an mail@domain.de.
      </we:ifEmailInvalid>
    </we:ifMailingListEmpty>
  </we:ifEmailNotExists>
</we:ifNotUnsubscribe>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.81 <we:ifNotVar>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Wert der beim Attribut "name" angegebenen Variablen nicht mit dem beim Attribut "match" angegebenen Wert übereinstimmt.

Attribute

name | name="Variablenname"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variable an, die zum Vergleich herangezogen werden soll.

match | match="Wert"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Wert an, welcher zum Vergleich herangezogen werden soll.

type | type="global, request, document, session, sessionfield"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich handelt, die zum Vergleich herangezogen wird. Wenn als Wert "global" angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert "request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per "get" bzw. "post" durch ein Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als Wert "document" angegeben wird, dann wird mit einer Dokumenten-Variablen verglichen. Eine Dokumenten-Variable ist in der Regel ein Element, welches z.B. mit <we:input> eingegeben wurde.

doc | doc="top, self"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:ifNotVar name="attribut" match="attribut" [type="attribut"]
[doc="attribut"]>...</we:ifNotVar>
```

Beispiele

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiel:

```
<we:ifNotVar name="SERVER_NAME" match="www.domain.de" type="global">
  Dies ist zu sehen, wenn der Server-Name nicht www.domain.de ist
</we:ifNotVar>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.82 <we:ifNotVarSet>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die Variable, die als Wert des Attributs "name" angegeben wurde, nicht gesetzt ist. Achtung: Es ist ein Unterschied, ob eine Variable leer oder nicht gesetzt ist.

Attribute

name | name="Variablenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variable an, die zum Vergleich herangezogen werden soll.

type | type="global, request, session, sessionfield"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert "request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per "get" bzw. "post" durch ein Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als Wert "session" angegeben wird, dann wird mit einer Session-Variable verglichen. Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen der Kundenverwaltung verglichen.

doc | doc="self, top, document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument, welches gerade neu erzeugt oder editiert wird. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "object" angeben, wird auf das aktuelle Objekt, welches gerade neu erzeugt oder editiert wird, ein Bezug hergestellt.

© webEdition Software GmbH 2004

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der mögliche Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

formname | formname="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, mit dem das webEdition-Dokument oder Objekt bearbeitet wird.

Syntax

```
<we:ifNotVarSet name="attribut" [type="attribut"] [doc="attribut"]
[property="true|false"] [formname="attribut"]>...</we:ifNotVarSet>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotVarSet type="request" name="type">
  Die Request-Variable "type" ist nicht gesetzt.
<we:else/>
  Die Request-Variable "type" ist gesetzt.
</we:ifNotVarSet>
```

Beispiel 2:

```
<we:ifNotVarSet doc="top" name="Headline">
  Es gibt keine Headline in diesem Dokument.
<we:else/>
  Die Headline des Dokuments ist: <we:var type="document"
name="Headline">
</we:ifNotVarSet>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.83 <we:ifNotWebEdition>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt innerhalb von webEdition nicht anzuzeigen. Auf der fertig erzeugten Seite wird der umschlossene Inhalt angezeigt.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifNotWebEdition>...</we:ifNotWebEdition>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotWebEdition>
  Dies wird innerhalb von webEdition selbst nicht angezeigt.
</we:ifNotWebEdition>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.84 <we:ifNotWorkspace>

Beschreibung

ab Version: 3.1.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Überprüft, ob sich ein Dokument NICHT in dem unter "path" angegeben Arbeitsbereich befindet.

Attribute

path| path="Pfadname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Geben Sie hier den zu überprüfenden Pfad an

doc| doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:ifNotWorkspace path="attribut" [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotWorkspace path="documents" />
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.85 <we:ifNotWritten>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es einen Fehler beim Schreiben eines webEdition-Dokuments oder Objekts mit <we:write> gab.

Attribute

type | type="document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, bezieht sich die Überprüfung auf ein webEdition-Dokument, wenn Sie als Wert "object" angeben, auf ein Objekt.

Syntax

```
<we:ifNotWritten [type="attribut"]>...</we:ifNotWritten>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifNotWritten type="document">
  Das Dokument konnte nicht gespeichert werden.
<we:else/>
  Das Dokument wurde erfolgreich gespeichert.
</we:ifNotWritten>
```

Beispiel 2:

```
<we:ifNotWritten type="object">
  Das Objekt konnte nicht gespeichert werden.
<we:else/>
  Das Objekt wurde erfolgreich gespeichert.
</we:ifNotWritten>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.86 <we:ifObject>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der jeweilige Eintrag innerhalb von <we:listview type="search"> ein Objekt ist.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifObject>...</we:ifObject>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur mit dem Datenbank-/Objektmodul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview type="search">
  <we:repeat>
    <we:ifObject>
      <img src="/images/object.gif" width="16" height="16" alt="Objekt">
    <we:else/>
      <img src="/images/document.gif" width="16" height="16"
alt="Dokument">
    </we:ifObject>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.87 <we:ifPosition>

Beschreibung

ab Version: 3.1
Endtag erforderlich: Ja

Mit dem Tag <we:ifNotPosition> kann man eine Aktion definieren, die an einer bestimmten Position eines Blocks, einer Listview, einer Linklist oder einer Listdir ausgeführt wird. Der Parameter "position" erlaubt eine vielseitige Eingabe der Position. So ist es möglich die erste (first), letzte (last), alle geraden (even), bzw ungeraden (odd), sowie einzelne Positionen (1,2,3, ...) abzuprüfen. Wird als type "block"oder "linklist" verwendet, muss zusätzlich der Name (reference) des entsprechenden Blocks/Linklist angegeben werden.

Attribute

type| type=" block, linklist, listdir, listview"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Mit diesem Attribut wird bestimmt, welcher Typus, z.B. ein Block oder eine Linklist, untersucht werden soll.

position| position="first, last, odd, even"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Geben Sie in diesem Attribut an, welche Position(en) geprüft werden soll.

reference| reference="name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier den Namen des Blocks bzw. der Linklist an, die geprüft werden soll.

Syntax

```
<we:ifPosition type="attribut" position="attribut"
[reference="attribut"]>...</we:ifNotPosition>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifPosition type="block" position="first" reference="blockname">
...
</we:ifPosition>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.88 <we:ifRegisteredUser>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dienst dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Kunde eingeloggt ist.

Attribute

permission | permission="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Feldnamen aus der Kundenverwaltung an. Die Bedingungsprüfung über dieses Attribut erlaubt es, bereits registrierten Kunden dennoch den Zugang zu Teilen oder den kompletten Informationen zu verwehren. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde sich zwar registriert hat, aber noch keine Bestätigungsmail zurückgesandt hat. Das entsprechende Feld mit der Bedingung wird in der Kundenverwaltung angelegt. Heisst das Feld in der Kundenverwaltung "Registriert", muss die Syntax im Tag <we:ifRegisteredUser permission="Registriert"> heissen. Ist dort der Wert "0" (oder "–1" oder "") eingetragen, gilt dies als false (hat kein Recht, den Inhalt zu sehen), sonst als true (darf sehen). Am besten Sie nutzen "0" für false und "1" für true.

Syntax

```
<we:ifRegisteredUser [permission="attribut"]>...</we:ifRegisteredUser>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionStart/>
<we:ifRegisteredUser permission="registriert">
  Hallo: <we:sessionField name="Username" type="print"/>.
</we:ifRegisteredUser>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.89 <we:ifRegisteredUserCanChange>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der eingeloggte (registrierte) Kunde das aktuelle webEdition-Dokument bzw. Objekt editieren darf. In einer Listview wird das webEdition-Dokument bzw. Objekt des aktuellen Listview-Eintrags benutzt.

Attribute

userid | userid="Feldname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Feldnamen des webEdition-Dokuments bzw. Objekts an, in dem die ID eines Kunden gespeichert ist. Alles zwischen Start- und Endtag wird nur dann angezeigt, wenn die ID des eingeloggten Kunden mit dem Inhalt des Feldes identisch ist.

admin | admin="Variablenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Sessionvariable an, welche Administratoren kennzeichnet. Alles zwischen Start- und Endtag wird nur dann angezeigt, wenn die Sessionvariable nicht leer oder nicht 0 ist.

Syntax

```
<we:ifRegisteredUserCanChange userid="attribut"
[admin="attribut"]>...</we:ifRegisteredUserCanChange>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde.

Beispiele

```
<we:ifRegisteredUserCanChange admin="Perms_Admin" userid="BerichtetVon"
type="listview">
    <we:a edit="document" type="listview" id="311">Editieren</we:a>
    <we:a edit="document" confirm="Wirklich löschen?" delete="true"
type="listview" id="self">Löschen</we:a>
</we:ifRegisteredUserCanChange>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.90 <we:ifReturnPage>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nach Ändern/Erzeugen eines webEdition-Dokuments bzw. Objekts nur dann anzuzeigen, wenn der Wert des Attributs "return" von <we:a edit="document"> bzw. <we:a edit="object"> gleich "true" ist.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifReturnPage>...</we:ifReturnPage>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
  <!--
    <we:ifReturnPage>
      document.location.href="<we:returnPage>";
    <we:else/>
      document.location.href="/index.php";
    <we:ifReturnPage>
  //-->
</script>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.91 <we:ifSearch>

Beschreibung

ab Version: 3.0.0.5
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn ein Suchbegriff mit <we:search> übermittelt wurde und/oder. eine Suchanfrage gestartet wurde.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen an, den Sie als Wert des Attributs "name" bei <we:search> angegeben haben. Haben Sie dort keinen Namen angegeben, dann braucht das Attribut "name" hier auch nicht gesetzt werden.

set | set="true, false"
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird nur geprüft, ob die REQUEST-Variable von <we:search> gesetzt wurde. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird geprüft, ob die REQUEST-Variable gesetzt und nicht leer ist.

Syntax

```
<we:ifSearch [name="attribut"] [set="true|false"]>...</we:ifSearch>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifSearch>
  Sie haben nach <we:search type="print"/> gesucht.
</we:ifSearch>
```

Beispiel 2:

```
<we:ifSearch set="true">
  <we:ifNotSearch>
    Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
  </we:ifNotSerach>
</we:ifSearch>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.92 <we:ifSeeMode>

Beschreibung

ab Version: 3.0.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur innerhalb des seeModes anzuzeigen.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute

Syntax

```
<we:ifSeeMode>...</we:ifSeeMode>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifSeeMode>
  Dies ist nur zu sehen, wenn Sie sich im seeMode befinden.
</we:ifSeeMode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.93 <we:ifSelf>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die ID des aktuellen webEdition-Dokuments den zum Vergleich herangezogenen Wert hat.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, welches zum Vergleich herangezogen werden soll. Wird das Tag innerhalb von <we:listdir> oder <we:linklist> verwendet, dann braucht das Attribut "id" nicht gesetzt zu werden und der Vergleich bezieht sich auf den jeweiligen Eintrag zum aktuellen webEdition-Dokument.

doc | doc="top, self, listview"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wird das Tag innerhalb einer <we:listview> verwendet und das Attribut auf "listview" gesetzt, wird die ID der Seite, auf die der <we:listview> verweist, ausgegeben.

Syntax

```
<we:ifSelf [id="attribut"] [doc="attribut"]>...</we:ifSelf>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifSelf id="100">
  Dies ist nur zu sehen, wenn das webEdition-Dokument die ID 100 hat.
</we:ifSelf>
```

Beispiel 2:

```
<we:linklist name="liste">

<we:ifSelf><strong></we:ifSelf><we:link/><we:ifSelf></strong></we:ifSelf>
<br>
</we:linklist>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.94 <we:ifShopEmpty>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Warenkorb des Shops leer ist.

Attribute

shopname | shopname="Shopname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer Seite betreiben können.

Syntax

```
<we:ifShopEmpty shopname="attribut">...</we:ifShopEmpty>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifShopEmpty shopname="shoppers">
  Der Warenkorb ist leider leer.
</we:ifShopEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.95 <we:ifShopNotEmpty>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Warenkorb des Shops nicht leer ist.

Attribute

shopname | shopname="Shopname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer Seite betreiben können.

Syntax

```
<we:ifShopNotEmpty shopname="attribut"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifShopNotEmpty shopname="shoppers">
  Der Warenkorb ist nicht leer.
</we:ifShopNotEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.96 <we:ifSubscribe>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Eintrag in eine Newsletter-Adressliste erfolgreich war. Es sollte in der Vorlage nach <we:addDelNewsletterEmail> stehen, aus der das webEdition-Dokument erzeugt wird, welches nach einem Eintrag in eine Newsletter-Adressliste aufgerufen wird.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifSubscribe>...</we:ifSubscribe>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifSubscribe>
 Die E-Mail-Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"/>
wurde erfolgreich eingetragen.
</we:ifSubscribe>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.97 <we:ifUnsubscribe>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Austrag aus einer Newsletter-Adressliste erfolgreich war. Es sollte in der Vorlage nach <we:addDelNewsletterEmail> stehen, aus der das webEdition-Dokument erzeugt wird, welches nach dem Austrag aus einer Newsletter-Adressliste aufgerufen wird.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifUnsubscribe>...</we:ifUnsubscribe>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

```
<we:ifUnsubscribe>
 Die E-Mail-Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"/>
wurde erfolgreich ausgetragen.
</we:ifUnsubscribe>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.98 <we:ifUserInputEmpty>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das zum Vergleich herangezogene UserInput-Feld, welches als Wert des Attributs "match" eingetragen ist, leer ist.

Attribute

match | match="Feldname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des UserInput-Feldes an, welches zum Vergleich herangezogen werden soll.

formname | formname="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, in welchem sich das UserInput-Feld befindet. Wurde dem Formular kein Name gegeben, dann wird das Attribut nicht gesetzt.

Syntax

```
<we:ifUserInputEmpty match="attribut"
[formname="attribut"]>...</we:ifUserInputEmpty>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifUserInputEmpty match="Name">
  Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
</we:ifUserInputEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.99 <we:ifUserInputNotEmpty>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das zum Vergleich herangezogene UserInput-Feld, welches als Wert des Attributs "match" eingetragen ist, nicht leer ist.

Attribute

match | match="Feldname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des UserInput-Feldes an, welches zum Vergleich herangezogen werden soll.

formname | formname="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, in welchem sich das UserInput-Feld befindet. Wurde dem Formular kein Name gegeben, dann wird das Attribut nicht gesetzt.

Syntax

```
<we:ifUserInputNotEmpty match="attribut"
[formname="attribut"]>...</we:ifUserInputNotEmpty>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifUserInputNotEmpty match="Name">
  Sie haben einen Namen angegeben.
</we:ifUserInputEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.100 <we:ifVar>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der Wert der beim Attribut "name" angegebenen Variablen mit dem beim Attribut "match" angegebenen Wert übereinstimmt.

Attribute

name | name="Variablenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variable an, die zum Vergleich herangezogen werden soll.

match | match="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Wert an, welcher zum Vergleich herangezogen werden soll.

type | type="global, request, document, sessionfield"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert "request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per "get" bzw. "post" durch ein Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als Wert "document" angegeben wird, dann wird mit einer Dokumenten-Variablen verglichen. Eine Dokumenten-Variable ist in der Regel ein Element, welches z.B. mit <we:input> eingegeben wurde. Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariable der Kundenverwaltung verglichen.

doc | doc="top, self"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:ifVar name="attribut" match="attribut" [type="attribut"]
[doc="attribut"]>...</we:ifVar>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifVar name="redirect" match="1" type="request">
  <script language="JavaScript">self.location="/index.html";</script>
</we:ifVar>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.101 <we:ifVarEmpty>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die bei dem Attribut "match" als Wert eingetragene Variable leer ist.

Attribute

match | match="Variablenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variablen an, die zum Vergleich herangezogen werden soll.

doc | doc="self, top, document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet. Wenn das Attribut doc="document" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf ein webEdition-Dokument, welches mit <we:form type="document"> angelegt wurde. Wenn das Attribut doc="object" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf ein Objekt, welches mit <we:form type="object"> angelegt wurde.

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Eigenschaft eines webEdition-Dokuments oder Objekts an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

formname | formname="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, mit dem das webEdition-Dokument oder Objekt bearbeitet wird.

© webEdition Software GmbH 2004

type | type="href, global, request, session, sessionfield"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert "request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per "get" bzw. "post" durch ein Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als Wert "session" angegeben wird, dann wird mit einer Session-Variable verglichen. Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen der Kundenverwaltung verglichen. Wenn als Wert "href" angegeben wird, dann wird mit dem Wert aus einem <we:href/>-Feld verglichen.

Syntax

```
<we:ifVarEmpty match="attribut" [doc="attribut"] [property="true|false"]
[formname="attribut"] [type="attribut"]>...</we:ifVarEmpty>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifVarEmpty match="Name" type="global">
  Die globale PHP-Variable mit dem Namen "Name" ist leer.
</we:ifVarEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.102 <we:ifVarNotEmpty>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die bei dem Attribut "match" als Wert eingetragene Variable nicht leer ist.

Attribute

match | match="Variablenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variablen an, die zum Vergleich herangezogen werden soll.

doc | doc="self, top, document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet. Wenn das Attribut doc="document" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf ein webEdition-Dokument, welches mit <we:form type="document"> angelegt wurde. Wenn das Attribut doc="object" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf ein Objekt, welches mit <we:form type="object"> angelegt wurde.

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Eigenschaft eines webEdition-Dokuments oder Objekts an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

formname | formname="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, mit dem das webEdition-Dokument oder Objekt bearbeitet wird.

© webEdition Software GmbH 2004

type | type="href, global, request, session, sessionfield"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert "request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per "get" bzw. "post" durch ein Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als Wert "session" angegeben wird, dann wird mit einer Session-Variable verglichen. Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen der Kundenverwaltung verglichen. Wenn als Wert "href" angegeben wird, dann wird mit dem Wert aus einem <we:href/>-Feld verglichen.

Syntax

```
<we:ifVarNotEmpty match="attribut" [doc="attribut"]
[property="true|false"] [formname="attribut"]
[type="attribut"]>...</we:ifVarNotEmpty>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifVarNotEmpty match="Name" type="global">
  Die globale PHP-Variable mit dem Namen "Name" ist nicht leer.
</we:ifVarNotEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.103 <we:ifVarSet>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die Variable, die als Wert des Attributs "name" angegeben wurde, gesetzt ist.
Achtung: Es ist ein Unterschied, ob eine Variable gefüllt oder gesetzt ist.

Attribute

name | name="Variablenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variable an, die zum Vergleich herangezogen werden soll.

type | type="global, request, session, sessionfield"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert "request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per "get" bzw. "post" durch ein Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als Wert "session" angegeben wird, dann wird mit einer Session-Variable verglichen. Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen der Kundenverwaltung verglichen.

doc | doc="self, top, document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument, welches gerade neu erzeugt oder editiert wird. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "object" angeben, wird auf das aktuelle Objekt, welches gerade neu erzeugt oder editiert wird, ein Bezug hergestellt.

© webEdition Software GmbH 2004

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Eigenschaft des webEdition-Dokuments an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

formname | formname="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, mit dem das webEdition-Dokument oder Objekt bearbeitet wird.

Syntax

```
<we:ifVarSet name="attribut" [type="attribut"] [doc="attribut"]
[property="true|false"] [formname="attribut"]>...</we:ifVarSet>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifVarSet type="request" name="type">
  Die Request-Variable "type" ist gesetzt.
<we:else/>
  Die Request-Variable "type" ist nicht gesetzt.
</we:ifVarSet>
```

Beispiel 2:

```
<we:ifVarSet doc="top" name="Headline">
  Die Headline des Dokuments ist: <we:var type="document"
name="Headline">
<we:else/>
  Es gibt keine Headline in diesem Dokument.
</we:ifVarSet>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.104 <we:ifWebEdition>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur innerhalb von webEdition anzuzeigen. Auf der fertig erzeugten Seite wird der umschlossene Inhalt nicht angezeigt.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:ifWebEdition>...</we:ifWebEdition>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifWebEdition>
  Dies wird nur innerhalb von webEdition selbst angezeigt.
</we:ifWebEdition>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.105 <we:ifWorkspace>

Beschreibung

ab Version: 3.1.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Überprüft, ob sich ein Dokument in dem unter "path" angegeben Arbeitsbereich befindet.

Attribute

path| path="Pfadname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Geben Sie hier den zu überprüfenden Pfad an

doc| doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:ifWorkspace path="attribut" [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifWorkspace path="documents" />
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.106 <we:ifWritten>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es keinen Fehler beim Schreiben eines webEdition-Dokuments oder Objekts mit <we:write> gab.

Attribute

type | type="document, object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, bezieht sich die Überprüfung auf ein webEdition-Dokument, wenn Sie als Wert "object" angeben, auf ein Objekt.

Syntax

```
<we:ifWritten [type="attribut"]>...</we:ifWritten>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifWritten type="document">
  Das Dokument wurde erfolgreich gespeichert.
<we:else/>
  Das Dokument konnte nicht gespeichert werden.
</we:ifWritten>

Beispiel 2:
<we:ifWritten type="object">
  Das Objekt wurde erfolgreich gespeichert.
<we:else/>
  Das Objekt konnte nicht gespeichert werden.
</we:ifWritten>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.107 <we:img>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, ein zuvor in webEdition hochgeladenes Bild innerhalb eines webEdition-Dokuments einzufügen. Im Edit-Mode ist ein Button "edit" sichtbar. Klickt man auf den Button, öffnet sich ein Dateimanager, mit dem man eine Grafik auswählen kann. Innerhalb des Tags können alle Attribute des HTML-img-Tags eingefügt werden, um die Werte für dieses Attribut zu erzwingen. Die Attribute, welche bei dem webEdition-Grafikdokument eingestellt wurden, werden von den Attributen, welche innerhalb des Tags definiert wurden, überschrieben.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID eines Bildes an, welche vorausgewählt sein soll.

width | width="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Bildes an.

height | height="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des Bildes an.

border | border="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier die Randstärke des Bildes an.

hspace | hspace="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den horizontalen Abstand des Bildes an.

© webEdition Software GmbH 2004

vspace | vspace="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den vertikalen Abstand des Bildes an.

alt | alt="Text"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher auf der fertig generierten Seite als Text-Wert des alt-Attributs des HTML-img-Tags eingesetzt werden soll.

align | align="left, right"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Ausrichtung des Bildes relativ zu seinen umgebenden Elementen an.

xml | xml="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

showcontrol | showcontrol="true, false"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" oder das Attribut nicht setzen, dann wird der "Grafik auswählen" und der "Löschen" Button angezeigt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs aug "false" setzen, dann werden der "Grafik auswählen" und der "Löschen" Button nicht angezeigt.

Syntax

```
<we:img name="attribut" [user="attribut"] [id="attribut"]
[width="attribut"] [height="attribut"] [border="attribut"]
[hspace="attribut"] [vspace="attribut"] [alt="attribut"]
[align="attribut"] [xml="true|false"] [showcontrol="true|false"]/>
```

Besonderheit

Wenn Sie das <we:img> Tag für Rollover benutzen möchten, darf das name-attribut nicht mit einer Zahl beginnen. Wird kein Rollover benutzt, können auch Zahlen als Namen verwendet werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:img name="Bild"/>
```

Beispiel 2:

```
<we:img alt="Ein Bild" name="Bildname" id="Bildname" width="63"
height="15" hspace="5" vspace="10" border="3" align="top"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.108 <we:include>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, das webEdition-Dokument mit der beim Attribut "id" als Wert angegebenen ID einzufügen.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, welches eingefügt werden soll. Falls das Attribut "ID" nicht gesetzt wird, muss der Pfad des Dokumentes unter "path" angegeben werden.

path | path="Dateipfad"
ab Version: ab 2.3.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Pfad des webEdition-Dokumentes an, welches eigefügt werden soll. Falls das Attribut "path" nicht gesetzt wird, muss die ID des Dokumentes angegeben werden..

gethttp | gethttp="true, false"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird das webEdition-Dokument, welches eingefügt werden soll, über http geholt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" setzen oder das Attribut nicht setzen, dann wird das webEdition-Dokument, welches eingefügt werden soll, nicht über http geholt.

seeMode | seeMode="true, false"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen oder das Attribut nicht setzen, dann wird innerhalb des seeModes der Button zum Editieren einer inkludierten Datei angezeigt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" setzen, dann wird innerhalb des seeModes der Button zum Editieren einer inkludierten Datei nicht angezeigt.

Syntax

```
<we:include id="attribut" [gethttp="true|false"] [seem="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:include id="100"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.109 <we:input>

3.109.1 <we:input type="checkbox">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode eine Checkbox anzuzeigen, die die Werte "1" (aktiviert) und "" (leer), (nicht aktiviert) haben kann.

Attribute

type | type="checkbox"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

Syntax

```
<we:input type="checkbox" name="attribut" [user="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:input type="checkbox" name="Schalter"/> Zeige Header<br>
<we:ifNotEmpty match="Schalter">
  <!-- Header -->
</we:ifNotEmpty>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.109.2 <we:input type="choice">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode eine Kombination aus einem einzeiligen Eingabefeld und einem danebenstehenden DropDown-Menü anzuzeigen. Wenn der Redakteur etwas aus dem DropDown-Menü auswählt, dann wird dieser Wert in das einzeilige Eingabefeld übertragen. Es ist zudem auch möglich, direkt in das einzeilige Eingabefeld eine Eingabe zu machen.

Attribute

type | type="choice"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

values | values="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Einträge des DropDown-Menüs durch „|“ getrennt an.

mode | mode="add, replace"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wird als Wert dieses Attributs "add" angegeben, dann wird der ausgewählte Wert aus dem DropDown-Menü durch ein Leerzeichen getrennt an den bestehenden Inhalt des Eingabefeldes angefügt. Wird als Wert dieses Attributs "replace" angegeben, dann ersetzt der ausgewählte Wert des DropDown-Menüs den bestehenden Inhalt des Eingabefeldes.

© webEdition Software GmbH 2004

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

Syntax

```
<we:input type="choice" name="attribut" [size="attribut"]
[maxlength="attribut"] [values="attribut"] [mode="attribut"]
[user="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:input type="choice" name="Auto" size="40" values="Ford|BMW|Ferrari"/>
```

Screenshot

© webEdition Software GmbH 2004

3.109.3 <we:input type="date">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode dem Redakteur die Möglichkeit zur Eingabe eines Datums inkl. Uhrzeit zu geben. Die Ausgabe kann beliebig formatiert werden.

Attribute

type | type="date"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

format | format="Formatstring"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an.

Es sind folgende Formatierungszeichen erlaubt:

d Tag des Monats, 2-stellig mit führender Null: "01" bis "31"
D Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr"
F Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar"
g Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12"
G Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23"
h Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"
H Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"
i Minuten: "00" bis "59"
j Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"
l (kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag"
m Monat: "01" to "12"
M Monat in Kurzform, z.B. "Jan"
n Monat ohne führende Null: "1" bis "12"
s Sekunden: "00" bis "59"
t Anzahl der Tage des angegebenen Monats: "28" bis "31"
w Wochentag beginnend mit "0" (Sonntag) bis "6" (Samstag)
Y Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999"
y Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99"
z Tag des Jahres: "0" bis "365"

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

© webEdition Software GmbH 2004

Syntax

```
<we:input [type="attribut"] name="attribut" [format="attribut"]
[user="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:input type="date" name="Datum" format="d.m.Y"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.109.4 <we:input type="select">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt den Inhalt eines Objekt-Feldes vom Typ "Select" aus.

Attribute

type | type="select"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-Feldes an.

Syntax

```
<we:input type="select" name="attribut"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:input type="select" name="Auswahl"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.109.5 <we:input type="text">

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode ein einzeiliges Eingabefeld zu erzeugen. Ausserhalb des Edit-Mode ist nicht das Eingabefeld sichtbar, sondern dessen eingegebener Inhalt.

Attribute

type | type="text"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

size | size="Zahl"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

html | html="true, false"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Wird dieses Attribut auf "true" oder nicht gesetzt, kann in das Eingabefeld auch HTML-Code geschrieben werden.. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" setzen, so ist es nicht möglich, HTML-Code einzugeben; dieser wird bei der Ausgabe herausgefiltert.

php | php="true, false"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Wird dieses Attribut auf "true" oder nicht gesetzt, kann in das Eingabefeld auch PHP-Code geschrieben werden. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" setzen, so ist es nicht möglich, PHP-Code einzugeben; dieser wird bei der Ausgabe herausgefiltert.

num_format | num_format="german, english, french"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an.

	eingegebene Zahl	ausgegebene Zahl
german	1000	1.000,00

© webEdition Software GmbH 2004

englisch	1000	1,000.00
french	1000	1 000,00

precision | precision="Zahl"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Anzahl der angezeigten Stellen nach dem Komma an.

value | value="Text"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert an, was als vordefinierter Text in dem Eingabefeld stehen soll.

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standardl oder Pro).

Syntax

```
<we:input type="text" name="attribut" [size="attribut"]
[maxlength="attribut"] [html="true|false"] [php="true|false"]
[num_format="attribut"] [precision="attribut"] [value="attribut"]
[user="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:input type="text" name="Headline" size="40" maxlength="40"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.110 <we:js>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag erzeugt ein HTML-Tag, das auf eine webEdition-interne JavaScript-Datei verweist. Dadurch können Sie JavaScript-Funktionen in einer separaten Datei definieren.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des JavaScript-Dokumentes an.

Syntax

```
<we:js id="attribut"/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:js id="100"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.111 <we:keywords>

Beschreibung

ab Version: vor 1.5.2
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag erzeugt ein keywords-Meta-Tag, in welches der Inhalt des Feldes "Schlüsselwort" (Ansicht Eigenschaft) eingetragen wird. Wenn das Feld leer ist, wird der Inhalt zwischen Start- und Endtag als Standard-keywords eingetragen.

Attribute

xml | xml="true, false"
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:keywords [xml="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1: (ohne vordefiniertem Wert)

```
<we:title></we:title>
<we:description/>
<we:keywords/>
```

Beispiel 2: (mit vordefiniertem Wert)

```
<we:title>CMS-Kanal</we:title>
<we:description>Beispiel-Webseite für das CMS webEdition</we:description>
<we:keywords>CMS,webEdition</we:keywords>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.112 <we:link>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Das we:link-Tag erzeugt einen einzelnen Link, der durch einen Button 'edit' verändert werden kann. Wird das Tag innerhalb von Linklisten verwendet, so darf das Attribut 'name' nicht angegeben werden. Wird das Tag außerhalb von Linklisten verwendet, dann muß das Attribut 'name' angegeben werden!
Soll nur ein einzelnes Attribut des Links (href='Attributname') oder der Inhalt (only='content') ausgegeben werden, kann das Attribut 'only' eingesetzt werden..

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. Wenn sich das Tag innerhalb einer <we:linklist> befindet, darf dieses Attribut nicht gesetzt werden.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-Klasse definiert hat.

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

Syntax

```
<we:link [name="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]
[user="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:link name="MeinLink"/>
```

Beispiel 2: (innerhalb einer Linklist)

```
<we:linklist name="MyLinklist">
  <we:link><br>
```

© webEdition Software GmbH 2004

```
</we:linklist>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.113 <we:linklist>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, eine Liste mit einer beliebigen Anzahl von Links anzulegen. An der Stelle, an welcher der Link erscheinen soll, fügt man <we:link/> ein. Man kann über einen Plus-Button einen neuen Link hinzufügen, über einen Papierkorb-Button einen Link löschen und über Pfeil-Buttons die Reihenfolge der Links ändern. Mit <we:prelink> und <we:postlink> kann man Inhalte definieren, die jeweils nicht beim ersten bzw. nicht beim letzten Eintrag innerhalb der Linkliste angezeigt werden sollen.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie einen eindeutigen Namen an.

Syntax

```
<we:linklist name="attribut">...</we:linklist>
```

Besonderheit

Mit den Tags <we:ifSelf> bzw. <we:ifNotSelf> kann man feststellen, ob die aktuelle Seite mit dem Linklist-Eintrag übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt. Das Tag <we:field/> gibt innerhalb von Linklisten den zu verlinkenden Inhalt, das Tag <we:path/> den URL und das Tag <we:target/> das Linkziel aus. Beachten Sie, dass Sie für diese Tags keine Attribute angeben brauchen und sich die Funktionalität von den gleichnamigen we:Tags unterscheidet, wenn sie innerhalb der <we:linklist>-Tags stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:linklist name="Linkliste">
  <we:prelink><p></we:prelink>
  <we:link><br>
  <we:postlink><br></we:postlink>
</we:linklist>
```

Beispiel 2:

```
<we:linklist name="Linkliste">

<we:ifSelf><strong></we:ifSelf><we:link><we:ifSelf></strong></we:ifSelf><
br>
</we:linklist>
```

Beispiel 3:

```
<we:ifEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

```
    <we:linklist name="Linkliste">
      <we:link><br>
    </we:linklist>
  <we:else/>
    <we:linklist name="Linkliste">
      Link-Href: <we:path/><br>
      Link-Content: <we:field/><br>
      Link-Target: <we:target/><br>
    </we:linklist>
  </we:ifEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.114 <we:linkToSeeMode >

Beschreibung

ab Version: 3.0.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieser Tag erzeugt auf der Web-Seite einen Link, der das eben besuchte Dokument im seeMode von webEdition öffnet und somit einfach bearbeitet werden kann.

Attribute

value | value="Text"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher als Linktext angezeigt werden soll.

doc | doc="top, self"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

id | id="Wert"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, welches im seeMode geöffnet werden soll.

permission | permission="Feldname"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Feldnamen aus der Kundenverwaltung an. Die Bedingungsprüfung über dieses Attribut erlaubt es, bereits registrierten Kunden dennoch den Zugang zu verwehren. Dieses Attribut funktioniert nur mit installierter Kundenverwaltung (PRO).

Syntax

```
<we:linkToSeeMode value="attribut" [doc="attribut"] [id="attribut"]
[permission="attribut"]>...</we:linkToSeeMode>
```

Besonderheit

Voraussetzung für das tag ist, dass der Besucher auf der Seite angemeldet ist und sowohl als Kunde als auch als Benutzer existiert, und zwar mit identischen Login-Daten.
Das <we:linkToSeeMode> Tag wurde statt des <we:linkToSEEM> Tags eingeführt. <we:linkToSEEM> funktioniert allerdings weiterhin.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:linkToSeeMode value="seeMode öffnen"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.115 <we:list>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag wird nicht mehr weiterentwickelt und existiert nur noch aus Kompatibilitätsgründen. Bitte verwenden Sie stattdessen <we:block>.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

Syntax

```
<we:list name="attribut">...</we:list>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.116 <we:listdir>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt eine Liste aller Dateien im aktuellen Verzeichnis oder in dem Verzeichnis, dessen ID als Wert des Attributs "id" angegeben wurde.

Hinweis: Bei den anzuzeigenden Dokumenten muß unter Eigenschaft "Ist durchsuchbar" angeklickt sein, damit sie in der Auflistung erscheinen.

Innerhalb des Start- und Endtags können folgende we:Tags verwendet werden:

<we:field/>	Zeigt den Dateinamen oder den Inhalt des beim Attribut "field" angegebenen Felde an
<we:id/>	Zeigt die ID des webEdition-Dokuments an
<we:path/>	Zeigt den Pfad an
<we:a>Linktext</we:a>	Erzeugt einen Link auf das Dokument
<we:ifSelf></we:ifSelf>	Wird nur ausgeführt, wenn es sich um dasselbe webEdition-Dokument handelt.
<we:ifNotSelf></we:ifNotSelf>	Wird nur ausgeführt, wenn es sich nicht um dasselbe webEdition-Dokument handelt.

Beachten Sie, dass Sie für diese Tags keine Attribute anzugeben brauchen und sich die Funktionalität von den gleichnamigen we:Tags unterscheidet, wenn sie innerhalb der <we:listdir>-Tags stehen.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des Verzeichnisses an, dessen Dateien aufgelistet werden sollen. Ist das Attribut nicht gesetzt, werden die Dateien des aktuellen Verzeichnisses aufgelistet.

index | index="Index-Dateie(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Index-Dateien an.

field | field="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an, welches sich in den aufzulistenden webEition-Dokumenten befindet und dessen Inhalt angezeigt werden soll. Ist das Feld leer oder gibt es das Feld nicht, wird der Dateiname angezeigt. Bei Verzeichnissen wird überprüft, ob es darin eine über das Attribut "index" definierte Index-Datei gibt und wenn ja, wird ein Link auf diese angezeigt.

© webEdition Software GmbH 2004

dirfield | dirfield="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an, welches bei Verzeichnissen angezeigt werden soll. Ist das Feld leer oder gibt es das Feld nicht, wird der Wert des Attributs "field" bzw. der Dateiname benutzt.

order | order="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie den Namen des Feldes an, nach dem die Auflistung sortiert werden soll.

desc | desc="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" setzen oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge beibehalten.

Syntax

```
<we:listdir [id="attribut"] [index="attribut"] [field="attribut"]
[dirfield="attribut"] [order="attribut"]
[desc="true|false"]>...</we:listdir>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listdir index="index.php,index.html" field="Feld1" dirfield="Feld2"
order="Feld3" desc="true">
  <we:ifSelf>*<we:else/> </we:ifSelf><we:a><we:field></we:a><br>
</we:listdir>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.117 <we:listview>

3.117.1 <we:listview>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt eine Liste von webEdition-Dokumenten und/oder Objekten.

Attribute

type | type="document, object, search, banner"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird eine Übersicht über webEdition-Dokumente erstellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "object" angeben, dann wird eine Übersicht über Objekte erstellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "search" angeben, dann wird eine Übersicht über webEdition-Dokumente und Objekte erstellt, die dem Suchkriterium entsprechen. Geben Sie als Wert diese Attributs "banner" ein, wird eine Übersicht über die Seiten, die ein bestimmtes Banner enthalten, erstellt.

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

doctype | doctype="Dokument-Typ"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie den Dokument-Typ der webEdition-Dokumente an, über die die Übersicht erstellt werden soll. Man kann als Wert nur einen Dokument-Typ angeben.

categories | categories="Kategorie(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Kategorie(n) der webEdition-Dokumente bzw. Objekte an, über die die Übersicht erstellt werden soll. Beachten Sie bitte, dass es seit Version 2.0 mehrstufige Kategorien gibt und die Kategorien als Pfad eingegeben werden müssen. Es sei denn, die Kategorien liegen in der obersten Ebene. Hier reicht es, wenn man nur den Namen der Kategorie angibt.

© webEdition Software GmbH 2004

catOr | catOr="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Haben Sie als Wert des Attributs "categories" mehrere Kategorien und als Wert dieses Attributs "true" angegeben, dann wird eine ODER-Verknüpfung hergestellt. Somit müssen die aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte mindestens eine der angegebenen Kategorien haben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird eine UND-Verknüpfung hergestellt. Somit müssen die aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte alle angegebenen Kategorien haben.

rows | rows="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximale Anzahl angezeigter Einträge definiert. Werden mehr Einträge gefunden als angezeigt werden, dann kann man mit <we:back> und <we:next> Zurück- und Weiter-Buttons erzeugen.

order | order="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" setzen oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge beibehalten.

desc | desc="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" oder nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge beibehalten.

offset | offset="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die definiert, bei welchem Eintrag die Auflistung beginnen soll.

contenttypes | contenttypes=" wepage, img, binary "
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die definiert, bei welchem Eintrag die Auflistung beginnen soll.

searchable | searchable="true, false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die definiert, bei welchem Eintrag die Auflistung beginnen soll.

Syntax

```
<we:listview [type="attribut"] [doctype="attribut"]
[categories="attribut"] [catOr="true|false"] [rows="attribut"]
[order="attribut"] [desc="true|false"]
[offset="attribut"][contenttypes="attribut"] [searchable="true|false"]
>...</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Besonderheit

Die webEdition-Dokumente, die dieses Tag enthalten, sollten dynamisch abgespeichert werden und alle webEdition-Dokumente, die aufgelistet werden können, müssen die Eigenschaft "Ist durchsuchbar?" haben.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview rows="10" doctype="News" categories="Sport" order="Date"
desc="true">
  <we:repeat>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.117.2 <we:listview type="banner">

Beschreibung

ab Version: 2.3.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt eine Übersicht über Seiten, auf denen ein bestimmtes Banner angezeigt wurde.

Attribute

type | type="banner"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie den Typ an, hier "banner".

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

path | path="Pfad des Banners"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja
Der Pfad des Banners, das angezeigt werden soll.

rows | rows="Zahl"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximale Anzahl angezeigter Einträge definiert.

order | order="Feldname"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie den Namen des Feldes an, nach dem die Auflistung sortiert werden soll. Sie können wie bei einer normalen SQL-Query auch mehrere Felder kommasepariert angeben. Es sind alle Feldnamen erlaubt, welche in der entsprechenden Klasse definiert wurden. Soll die Sortierreihenfolge für ein bestimmtes Feld in umgekehrter Reihenfolge stattfinden, dann muss hinter einem Feldnamen das Schlüsselwort "DESC", getrennt durch ein Leerzeichen, stehen.

usefilter | usefilter="true | false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Ist dieses Attribut auf "true" gesetzt, wird die Ausgabe der Listview nach den in *filterdatestart* und *filterdateend* angegebenen Daten sortiert.

filterdatestart | filterdatestart="unix timestamp"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Hier wird als UNIX timestamp das Startdatum eingegeben. Dieses Attribut wird als Variable, wie filterdatestart="\$start", weitergegeben.

© webEdition Software GmbH 2004

filterdateend | filterdateend="unix timestamp"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein

Hier wird als UNIX timestamp das Enddatum eingegeben. Dieses Attribut wird als Variable, wie filterdateend="\$end", weitergegeben.

Syntax

```
<we:listview type="banner" path="attribute" [rows="attribute"]
[order="attribute"] [usefilter="true|false"] [filterdatestart="attribute"]
[filterdateend="attribute"]>...</we:listview>
```

Besonderheit

Dieses Tag steht nur bei installiertem Banner-/Statistik Modul zur Verfügung.
Bei dieser Listview sind folgende 4 Felder definiert, die mit einem <we:field>-Tag angezeigt werden können:

- path
- views
- clicks
- rate

Um die Summe aller Seiten anzuzeigen, wird das <we:bannerSum>-Tag benutzt.

Beispiele

Besipiel 1:

```
<we:form id="self" method="get">
<we:processDateSelect name="von"/>
<we:processDateSelect name="an" endofday="true"/>
<we:setVar to="global" nameto="filter" from="request" namefrom="filter"/>
<input
  type="checkbox"
  name="filter"
  value="true"
  <we:ifVarNotEmpty match="filter" type="global">
  checked
  </we:ifVarNotEmpty>
> Filter<br>
<we:dateSelect name="von" class="normal" /><br>
<we:dateSelect name="an"  class="normal" /><br>
<we:bannerSelect customer="true" name="bannerpath" showpath="true"
firstentry="Bitte wählen Sie ein Banner" />
<input type="abschicken">
<we:listview type="banner" customer="true" path="\$bannerpath" rows="10"
order="views desc" usefilter="\$filter" filterdatestart="\$von"
filterdateend="\$an">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="400">
    <tr>
      <td>Pfad</td>
      <td>Views</td>
      <td>Klicks</td>
      <td>Rate</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>all</td>
      <td><we:bannerSum type="views"/></td>
      <td><we:bannerSum type="clicks"/></td>
      <td><we:bannerSum type="rate"/></td>
    </tr>
    <we:repeat>
      <tr>
        <td><we:field name="path"></td>
```

© webEdition Software GmbH 2004

```
        <td><we:field name="views"></td>
        <td><we:field name="clicks"></td>
        <td><we:field name="rate"></td>
      </tr>
    </we:repeat>
  </table>
  <we:ifBack><we:back>back</we:back></we:ifBack>  
  <we:ifNext><we:next>next</we:next></we:ifNext>
</we:listview>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.117.3 <we:listview type="object">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt eine Übersicht über Objekte einer bestimmten Klasse.

Attribute

type | type="object"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

classid | classid="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse der Objekte an, über welche die Übersicht erstellt werden soll.

categories | categories="Kategorie(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Kategorie(n) der Objekte an, über die die Übersicht erstellt werden soll. Beachten Sie, dass es seit Version 2.0 mehrstufige Kategorien gibt und die Kategorien als Pfad eingegeben werden müssen. Es sei denn, die Kategorien liegen in der obersten Ebene. Hier reicht es, wenn man nur den Namen der Kategorie angibt.

catOr | catOr="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Haben Sie als Wert des Attributs "categories" mehrere Kategorien und als Wert dieses Attributs "true" angegeben, dann wird eine ODER-Verknüpfung hergestellt. Somit müssen die aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte mindestens eine der angegebenen Kategorien haben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird eine UND-Verknüpfung hergestellt. Somit müssen die aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte alle angegebenen Kategorien haben.

rows | rows="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximale Anzahl angezeigter Einträge definiert. Werden mehr Einträge gefunden als angezeigt werden, dann kann man mit <we:back> und <we:next> Zurück- und Weiter-Buttons erzeugen.

© webEdition Software GmbH 2004

order | order="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie den Namen des Feldes an, nach dem die Auflistung sortiert werden soll. Sie können wie bei einer normalen SQL-Query auch mehrere Felder kommasepariert angeben. Es sind alle Feldnamen erlaubt, welche in der entsprechenden Klasse definiert wurden. Soll die Sortierreihenfolge für ein bestimmtes Feld in umgekehrter Reihenfolge stattfinden, dann muss hinter einem Feldnamen das Schlüsselwort "DESC", getrennt durch ein Leerzeichen, stehen.

desc | desc="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" setzen oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge beibehalten.

offset | offset="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die definiert, bei welchem Eintrag die Auflistung beginnen soll.

condition | condition="SQL-Bedingung"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine SQL-Bedingung an um die Anzeige einzuschränken. Wenn Sie größer/kleiner Vergleiche benutzen möchten, müssen Sie anstelle der spitzen Klammern (< >) die HTML-Codierung der spitzen Klammern benutzen (< für "<" und > für ">"). Bei Datumsvergleichen müssen Sie darauf achten, dass webEdition ein Datum als Unix-Timestamp (Sekunden seit 01.01.1970) ablegt. Wenn Sie Datumsvergleiche machen möchten, müssen Sie dafür die MySql Funktion UNIX_TIMESTAMP() bzw. FROM_UNIXTIME() benutzen. Sie können auch den Wert für dieses Attribut zuvor mit dem Tag <we:condition> bzw. mit PHP konstruieren.

triggerid | triggerid="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des dynamisch abgespeicherten webEdition-Dokuments an, welches als Basis dienen soll, um das Objekt anzuzeigen, wenn es über <we:field name="Feldname" hyperlink="on"/> verlinkt wird. Die Anzeige des Objekts richtet sich dann danach, in welchem Arbeitsbereich (Verzeichnis) das webEdition-Dokument gespeichert wurde.

Syntax

```
<we:listview [type="attribut"] [classid="attribut"]
[categories="attribut"] [catOr="true|false"] [rows="attribut"]
[order="attribut"] [desc="true|false"] [offset="attribut"]
[condition="attribut"] [triggerid="attribut"]>...</we:listview>
```

Besonderheit

Das webEdition-Dokument muss dynamisch abgespeichert werden.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview type="object" classid="1">
  <we:repeat>
    <we:field name="Feldname"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

Beispiel 2:

```
<we:listview type="object" classid="1" condition="Feld1='Wort1' AND
Feld2='Wort2'">
  <we:repeat>
    <we:field name="Feld1" type="text"/><br>
    <we:field name="Feld2" type="text"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

Beispiel 3:

```
<!-- Die folgende Listview liefert alle Einträge, in denen das Datum
größer/gleich dem 01.01.2002 ist -->
<we:listview type="object" classid="1" condition="Datum &gt;=
UNIX_TIMSTAMP('2002-01-01')">
  <we:repeat>
    <we:field name="Datum" type="date" format="d.m.Y"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

Beispiel 4:

```
<!-- Die folgende Listview liefert alle Einträge, in denen das Datum
größer/gleich dem 01.01.2002 ist; der Wert für das Attribut "condition"
wird seperat über PHP konstruiert -->
<?php $condition = "Datum &gt;= UNIX_TIMSTAMP('2002-01-01')"; ?>
<we:listview type="object" classid="1" condition="\$condition">
  <we:repeat>
    <we:field name="Datum" type="date" format="d.m.Y"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

Beispiel 5:

```
<!-- Die folgende Listview liefert alle Einträge, in denen das Datum
größer dem aktuellen Datum ist; der Wert für das Attribut "condition"
wird seperat über PHP konstruiert -->
<?php $condition = "Datum &gt; ".time(); ?>
<we:listview type="object" classid="1" condition="\$condition">
  <we:repeat>
    <we:field name="Datum" type="date" format="d.m.Y"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.117.4 <we:listview type="search">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt eine Übersicht über webEdition-Dokumente und/oder Objekte, die dem Suchkriterium entsprechen.

ACHTUNG: Sollte es vorkommen, dass manche Dokumente/Objekte nicht oder doppelt gefunden werden, könnte die Index-Tabelle fehlerhaft sein. Führen Sie dann bitte einen Rebuild der Index-Tabelle durch (Bearbeiten => Rebuild => Index Tabelle).

Attribute

type | type="search"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

doctype | doctype="Dokument-Typ"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie den Dokument-Typ der webEdition-Dokumente an, über die die Übersicht erstellt werden soll. Man kann als Wert nur einen Dokument-Typ angeben.

categories | categories="Kategorie(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Kategorie(n) der webEdition-Dokumente bzw. Objekte an, über die die Übersicht erstellt werden soll. Beachten Sie, dass es seit Version 2.0 mehrstufige Kategorien gibt und die Kategorien als Pfad eingegeben werden müssen. Es sei denn, die Kategorien liegen in der obersten Ebene. Hier reicht es, wenn man nur den Namen der Kategorie angibt.

catOr | catOr="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Haben Sie als Wert des Attributs "categories" mehrere Kategorien und als Wert dieses Attributs "true" angegeben, dann wird eine ODER-Verknüpfung hergestellt. Somit müssen die aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte mindestens eine der angegebenen Kategorien haben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird eine UND-Verknüpfung hergestellt. Somit müssen die aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte alle angegebenen Kategorien haben.

© webEdition Software GmbH 2004

rows | rows="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximale Anzahl angezeigter Einträge definiert. Werden mehr Einträge gefunden als angezeigt werden, dann kann man mit <we:back> und <we:next> Zurück- und Weiter-Buttons erzeugen.

order | order="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie den Namen des Feldes an, nach dem die Auflistung sortiert werden soll.

desc | desc="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" oder das nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge beibehalten.

workspaceID | workspaceID="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie die ID des Verzeichnisses an, auf welches die Suche begrenzt sein soll. Es werden nur webEdition-Dokumente angezeigt, die sich in diesem Verzeichnis befinden. Es werden nur Objekte angezeigt, denen das Verzeichnis als Arbeitsbereich zugeordnet ist.

classid | classid="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse an, auf welche die Suche eingegrenzt werden soll.

cassensitive | cassensitive="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Ist der Wert dieses Attributs "true", dann wir bei dem Suchriterium auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet. Ist der Wert das Attribut "false" oder das Attribut nicht gesetzt, dann wird bei dem Suchkriterium nicht auf die Groß- oder Kleinschreibung geachtet.

Syntax

```
<we:listview [type="attribut"] [doctype="attribut"]
[categories="attribut"] [catOr="true|false"] [rows="attribut"]
[order="attribut"] [desc="true|false"] [workspaceID="attribut"]
[classid="attribut"] [cassensitive="true|false"]>...</we:listview>
```

Besonderheit

Das webEdition-Dokument muss dynamisch abgespeichert werden. Das Tag gibt bei Objekten nur die Felder "Title", "Description", "we_path" und "we_text" aus.

Beispiele

Beispiel 1:

© webEdition Software GmbH 2004

```
<we:listview type="search" rows="10">
  <we:repeat>
    <we:field name="Title" type="text" alt="we_path" max="200"
hyperlink="on"/><br>
    <we:field name="Description" type="text"alt="we_text"/><br><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.118 <we:listviewEnd>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt die Nummer des letzten Eintrags der aktuellen Seite einer <we:listview> aus.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:listviewEnd/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  Zeige Eintrag <we:listviewStart/> bis <we:listviewEnd/> von
<we:listviewRows/>
  <hr>
  <we:repeat>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.119 <we:listviewPageNr>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt die Nummer der aktuellen Seite einer <we:listview> aus.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:listviewPageNr/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  Zeige Seite <we:listviewPageNr/> von <we:listviewPages/>
  <hr>
  <we:repeat>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.120 <we:listviewPages>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt die Anzahl der Seiten einer <we:listview> aus.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:listviewPages/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtag von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  Zeige Seite <we:listviewPageNr/> von <we:listviewPages/>
  <hr>
  <we:repeat>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.121 <we:listviewRows>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt die Anzahl aller gefundenen Einträge einer <we:listview> aus.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:listviewRows/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  Zeige Eintrag <we:listviewStart/> bis <we:listviewEnd/> von
<we:listviewRows/>
  <we:repeat>
    <we:field name="we_path/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.122 <we:listviewStart>

Beschreibung

ab Version: 2.0
Endtag erforderlich: Nein

Dises Tag gibt die Nummer des ersten Eintrags der aktuellen Seite einer <we:listview> aus.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:listviewStart/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  Zeige Eintrag <we:listviewStart/> bis <we:listviewEnd/> von
<we:listviewRows/>
  <we:repeat>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.123 <we:makeMail>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag muss in jeder Vorlage in der ersten Zeile stehen, aus der ein webEdition-Dokument erzeugt wird, welches mit <we:sendMail/> versendet werden soll.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:makeMail/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:makeMail/>
Neue Bestellung<br><br>
Name: <we:sessionField name="Forename" type="print"/> <we:sessionField
name="Surname" type="print"/><br>
Adresse: <we:sessionField name="Kontakt_Address1"
type="print"/><we:sessionField name="Kontakt_Address2"
type="print"/><br><br>
Land: <we:sessionField name="Kontakt_Country" type="print"/><br>
Waren:
<we:createShop shopname="shopers"/><br>
<we:repeatShopItem shopname="shopers">
Artikel: <we:field name="Title" alt="we_path">   <we:field
name="Description" alt="we_text" max="200"/><br>
Anzahl:  <we:showShopItemNumber shopname="shopers"/><br>
Preis:   EURO  <we:calculate
sum="mailsum"><we:showShopItemNumber shopname="shopers">*<we:field
name="Preis"/></we:calculate><br><br>
</we:repeatShopItem>
Summe: EURO <we:sum name="mailsum"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.124 <we:newsletterConfirmLink>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieser Tag dient dazu, einen Bestätigungs-Link für ein Double-Opt-In zu erstellen. Ein Newsletter-Interessent kann so bestätigen, dass er den Newsletter abonieren möchte.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:newsletterConfirmLink/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
Sehr geehrter Kunde,

bitte bestätigen Sie mit Klick auf den folgenden Link den Eintrag in
unseren Newsletter: <we:newsletterConfirmLink/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.125 <we:newsletterSalutation>

3.125.1 <we:newsletterSalutation type="firstname">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, in einem Newsletter den Vornamen anzuzeigen.

Attribute

type | type="firstname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

Syntax

```
<we:newsletterSalutation type="firstname"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
Hallo <we:newsletterSalutation type="firstname" />
<we:newsletterSalutation type="lastname" />,<br><br>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.125.2 <we:newsletterSalutation type="lastname">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, in einem Newsletter den Nachnamen anzuzeigen.

Attribute

type | type="lastname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

Syntax

```
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
Hallo <we:newsletterSalutation type="firstname" />
<we:newsletterSalutation type="lastname" />,<br><br>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.125.3 <we:newsletterSalutation type="salutation">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, in einem Newsletter die Anrede anzuzeigen.

Attribute

type | type="salutation"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

Syntax

```
<we:newsletterSalutation type="salutation"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
Hallo <we:newsletterSalutation type="salutation"/>
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.125.4 <we:newsletterSalutation type="title">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, in einem Newsletter den akademischen Titel anzuzeigen. Ist der Titel nicht leer und steht davor ein Wort, wird automatisch ein Leerzeichen zwischen dem Wort davor und dem Titel eingefügt. Ist der Titel nicht leer und steht davor kein Wort, dann wird kein Leerzeichen davor eingefügt.

Attribute

type | type="title"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

Syntax

```
<we:newsletterSalutation type="title"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifFemale>
  Sehr geehrte Frau<we:newsletterSalutation type="title"/>
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br>
<we:else/>
  <we:ifMale>
    Sehr geehrter Herr<we:newsletterSalutation type="title"/>
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br>
  <we:else/>
    Sehr geehrter Kunde,<br><br>
  </we:ifMale>
</we:ifFemale>
bitte bestätigen Sie mit Klick auf den folgenden Link den Eintrag in
unseren Newsletter: <we:newsletterConfirmLink/><br><br>Vielen Dank Ihr
CMS-Kanal Team
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.126 <we:newsletterUnsubscribeLink>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Das <we:newsletterUnsubscribeLink>-Tag erzeugt ein HTML-Link-Tag zum Austragen aus der Newsletterliste. Dieses Tag kann nur in E-Mail Vorlagen benutzt werden!

Attribute

id| id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument zeigen, dann geben Sie als Wert "self" an.

Syntax

```
<we:newsletterUnsubscribeLink id="attribut"/>
```

Besonderheit

Erfordert das Newslettermodul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:newsletterUnsubscribeLink id="12"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.127 <we:next>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt bei <we:listview> den Link für die nächste Seite. Der gesamte Inhalt zwischen Start- und Endtag wird verlinkt.

Attribute

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-Klasse definiert hat.

Syntax

```
<we:next>...</we:next>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. Es dürfen innerhalb des Tags <we:next> keine we:Tags verwendet werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field name="Title" type="text"/><br>
  </we:repeat>
  <we:ifBack><we:back>zurück</we:back></we:ifBack><br>
  <we:ifNext><we:next>weiter</we:next></we:ifNext>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.128 <we:object>

3.128.1 <we:object id="Objekt-ID">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, Feldinhalte eines Objekts mit der als Wert des Attributs "id" angegebenen ID anzuzeigen. Die Feldinhalte werden wie bei <we:listview type="object"> mit <we:field/> ausgegeben.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des Objekts an, dessen Feldinhalte angezeigt werden sollen.

triggerid | triggerid="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des dynamisch abgespeicherten webEdition-Dokuments an, welches als Basis dienen soll, um das Objekt anzuzeigen, wenn es über <we:field name="Feldname" hyperlink="on"/> verlinkt wird. Die Anzeige des Objekts richtet sich dann danach, in welchem Arbeitsbereich (Verzeichnis) das webEdition-Dokument gespeichert wurde.

Syntax

```
<we:object id="attribut" [triggerid="attribut"]>...</we:object>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objekt-Modul. Die Felder des Objekts werden nur angezeigt, wenn sich das webEdition-Dokument in einem der im Objekt definierten und freigegebenen Arbeitsbereiche befindet. Dieses Tag darf vor Version 3.1 nicht innerhalb von <we:block> verwendet werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:object id="1" triggerID="100">
  <we:field name="Name1" hyperlink="on"/><br>
  <we:field name="Text"/>
</we:object>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.128.2 <we:object name="Name">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, dem Redakteur die Möglichkeit zu geben, ein Objekt auszuwählen, welches angezeigt werden soll. Die Feldinhalte werden wie bei <we:listview type="object"> mit <we:field/> ausgegeben.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

classid | classid="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse an, auf deren Objekte die Auswahlmöglichkeit beschränkt sein soll.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

triggerid | triggerid="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des dynamisch abgespeicherten webEdition-Dokuments an, welches als Basis dienen soll, um das Objekt anzuzeigen, wenn es über <we:field name="Feldname" hyperlink="on"/> verlinkt wird. Die Anzeige des Objekts richtet sich dann danach, in welchem Arbeitsbereich (Verzeichnis) das webEdition-Dokument gespeichert wurde.

Syntax

```
<we:object name="attribut" [classid="attribut"] [size="attribut"]
[triggerid="attribut"]>...</we:object>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objekt-Modul. Die Felder des Objekts werden nur angezeigt, wenn sich das webEdition-Dokument in einem der im Objekt definierten und freigegebenen Arbeitsbereiche befindet. Dieses Tag darf vor Version 3.1 nicht innerhalb von <we:block> verwendet werden.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:object name="MyObject" classid="1">
  <we:field name="Name1" hyperlink="on"/><br>
  <we:field name="Text"/>
</we:object>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.129 <we:path>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Pfad des aktuellen webEdition-Dokuments anzuzeigen.

Attribute

index | index="Index-Dateie(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Index-Dateien an.

separator | separator="Trennzeichen"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Trennzeichen an, welches zwischen den Verzeichnissen stehen soll. Ist der Wert des Attributs leer oder wird das Attribut nicht gesetzt, dann ist das Trennzeichen "/".

home | home="Text"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Bezeichnung des ersten Eintrags an. Ist der Wert des Attributs leer oder wird das Attribut nicht gesetzt, dann ist der erste Eintrag "home".

field | field="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an, welches sich in den webEition-Dokumenten befindet und dessen Inhalt angezeigt werden soll. Ist das Feld leer oder gibt es das Feld nicht, wird der Dateiname angezeigt. Bei Verzeichnissen wird überprüft, ob es darin eine über das Attribut "index" definierte Index-Datei gibt und wenn ja, wird ein Link auf diese erstellt.

dirfield | dirfield="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an, welches bei Verzeichnissen angezeigt werden soll. Ist das Feld leer oder gibt es das Feld nicht, wird der Wert des Attributs "field" bzw. der Dateiname benutzt.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

© webEdition Software GmbH 2004

Syntax

```
<we:path [index="attribut"] [separator="attribut"] [home="attribut"]
[field="attribut"] [dirfield="attribut"] [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:path index="index.php,index.html" separator=" - " home="homepage"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.130 <we:position>

Beschreibung

ab Version: 3.1
Endtag erforderlich: Nein

Das Tag <we:position> wird eingesetzt, um die aktuelle Position der duchlaufenen Listview, Block, Linklist oder einer Listdir auszugeben. Wird type "block" oder "linklist" verwendet, muss zusätzlich der Name (reference) des entsprechenden Blocks/Linklist angegeben werden. Über das Attribut "format" kann die Formatierung der Positionsangabe angegeben werden

Attribute

type| type="block, linklist, listdir, listview"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Geben Sie hier den Typ des zu durchlaufenden Elementes an.

format| format=" 1, a, A"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Über das Attribut format kann die Formatierung der Position (a ..., A ..., 1 ...) angegeben werden. Per default ist das Format auf 1 gesetzt.

reference| reference="name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier den Namen des Blocks bzw. der Linklist an, die geprüft werden soll.

Syntax

```
<we:position type="attribut" [format="attribut"] [reference="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:object id="1" triggerID="100">
  <we:field name="Name1" hyperlink="on"/><br>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.131 <we:postlink>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt bei jeder Wiederholung von <we:linklist>, ausser der Letzten, anzuzeigen.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:postlink>...</we:postlink>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:linklist> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:linklist name="Linkliste">
  <we:prelink><br></we:prelink>
  <we:link><br>
  <we:postlink><br></we:postlink>
</we:linklist>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.132 <we:prelink>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt bei jeder Wiederholung von <we:linklist>, ausser der Ersten, anzuzeigen.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:prelink>...</we:prelink>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:linklist> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:linklist name="Linkliste">
  <we:prelink><br></we:prelink>
  <we:link><br>
  <we:postlink><hr></we:postlink>
</we:linklist>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.133 <we:printVersion>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, einen Link auf das aktuelle webEdition-Dokument zu erzeugen, wobei aber eine andere Vorlage - die für eine Druckversion optimiert ist - zur Anzeige verwendet wird. Der gesamte Inhalt zwischen Start- und Endtag wird verlinkt.

Attribute

tid | tid="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Vorlage an, die für die Druckversion verwendet werden soll. Diese Vorlage sollte die gleichen Felder haben wie die Ursprungsvorlage.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

link | link="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird kein Link erzeugt, sondern es wird nur der URL ausgegeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird ein Link erzeugt.

doc | doc="top, self"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

triggerid | triggerid="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie Ihr webEdition-Verzeichnis per htaccess-Password geschützt haben, dann müssen Sie als Wert dieses Attributs die ID eines beliebigen dynamisch abgespeicherten webEdition-Dokuments angeben. Wir empfehlen aber für diesen Zweck ein eigenes dynamisch abgespeichertes webEdition-Dokument ohne Zuordnung einer Vorlage zu erstellen.

© webEdition Software GmbH 2004

Syntax

```
<we:printVersion tid="attribut" [target="attribut"] [link="true|false"]
[doc="attribut"] [triggerid="attribut"]>...</we:printVersion>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:printVersion tid="100" target="_blank"
doc="top">Druckversion</we:printVersion>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.134 <we:processDateSelect>

Beschreibung

ab Version: 2.3.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Das <we:processDateSelect>-Tag verarbeitet die 3 Werte aus den <we:dateSelect> Auswahlfeldern in ein UNIX timestamp. Der Wert wird in einer globalen Variablen unter dem im Attribut *name* angegebenen Namen gespeichert.

Attribute

name | name="NameDesDateSelectTags"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja
Der Name dieses Attributes muss mit dem des <we:dateSelect>-Tags übereinstimmen.

endofday | endofday="true | false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein
Falls dieses Attribut auf "true" gesetzt ist, wird der UNIX timestamp von 23.59 Stunden und 59 Sekunden des eingegebenen Tages verarbeitet. Wenn das Attribut nicht oder auf "false" gesetzt ist, wird die Zeit 00.00 Uhr benutzt.

Syntax

```
<we:processDateSelect name="attribute" [endofday="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<html>
<head></head>
<body>
<we:form>
  <we:processDateSelect name="Datum"/>
    <we:ifNotVar name="Datum" match="-1" type="global">
      Das gewählte Datum ist
      <?php print date("d.m.Y",$date); ?>
    </we:ifNotVar>
    <we:dateSelect name="Datum" submitonchange="true"/><br>
  </we:form>
</body>
</html>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.135 <we:quicktime>

Beschreibung

ab Version: 3.0.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, ein zuvor in webEdition hochgeladenes Quicktime-Movie innerhalb eines webEdition-Dokuments einzufügen.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

width | width="Zahl"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Quicktime-Movies an.

height | height="Zahl"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des Quicktime-Movies an.

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen durch Komma separiert an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

xml | xml="true, false"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:quicktime name="attribut" [width="attribut"] [height="attribut"]
[user="attribut"] [xml="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:quicktime name="MyQuicktime" width="100" height="100"
user="Redakteur1,Redakteur2"/>
```

Screenshot

© webEdition Software GmbH 2004



© webEdition Software GmbH 2004

3.136 <we:registeredUser>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, Daten eines bestimmten Kunden, der in der Kundenverwaltung eingetragen ist, anzuzeigen.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID eines Kunden an. Ist die ID in einem Feld des aktuellen webEdition-Dokuments gespeichert, dann kann man den Inhalt des Feldes - also die ID - wie folgt abrufen und einsetzen: id="field:Feldname".

show | show="Formatstring"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Formatstring an. Über diesen kann man definieren, welche Felder der Kundenverwaltung angezeigt werden sollen. Die Feldnamen der anzuzeigenden Felder werden mit einem %-Zeichen davor dargestellt. Beispiel: show="Kunde: %Forename %Surname".

doc | doc="top, self"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:registeredUser id="attribut" [show="attribut"] [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
Anzeige aufgegeben von:<br>
<we:registeredUser id="field:UserID" show="%Forename %Surname"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.137 <we:registerSwitch>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag erzeugt im Edit-Mode einen Umschalter, mit dem man zwischen dem Status eines registrierten und eines unregistrierten Benutzers umschalten kann. Das ist sinnvoll bei der Verwendung der Tags <we:ifRegisteredUser> und <we:ifNotRgisteredUser>, um die verschiedenen Ansichten zu überprüfen und volle Sicherheit über das Layout zu haben.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:registerSwitch/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:registerSwitch/>
```

Screenshot



© webEdition Software GmbH 2004

3.138 <we:repeat>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt innerhalb von <we:listview> pro gefundenem Eintrag zu wiederholen.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:repeat>...</we:repeat>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen!

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview>
  <we:repeat>
    <we:field name="we_path"/><br>
  </we:repeat>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.139 <we:repeatShopItem>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erstellt eine Liste aller Artikel im Warenkorb

Attribute

shopname| shopname="name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Geben Sie hier den Namen des Shops an, über den die Artikelliste erstellt werden soll.

Syntax

```
<we:repeatShopItem shopname="attribut">...</we:repeatShopItem>
```

Besonderheit

Benötigt das Shop-Modul.!

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:repeatShopItem shopname="shoppers">
...
</we:repeatShopItem>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.140 <we:returnPage>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den URL der Ursprungsseite auzugeben, wenn der Wert das Attributs "return" von <we:a edit="document"> bzw. <we:a edit="object"> gleich "true" war.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:returnPage/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
  <!--
    <we:ifReturnPage>
      document.location.href="<we:returnPage>";
    <we:else/>
      document.location.href="/index.php";
    <we:ifReturnPage>
  //-->
</script>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.141 <we:saveRegisteredUser>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient zum Abspeichern von Kundendaten, die über Sessionfields eingegeben wurden.

Attribute

userexists | userexists="Text"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der angezeigt werden soll, falls der gewählte Benutzername bereits existiert. Mit dem Platzhalter "%s" kann man den Benutzernamen ausgeben. Beispiel: "Der Benutzer %s existiert schon."

userempty | userempty="Text"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der angezeigt werden soll, falls kein Benutzername angegeben wurde.

Syntax

```
<we:saveRegisteredUser [userexists="attribut"] [userempty="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde. Vor dem Tag <we:saveRegisteredUser/> muss das Tag <we:sessionStart/> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionStart/>
<we:saveRegisteredUser/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.142 <we:search>

3.142.1 <we:search type="print">

Beschreibung

ab Version: 3.0.0.5
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag gibt den Suchbegriff einer Suchanfrage aus.

Attribute

type | type="print"
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen an, den Sie als Wert des Attributs "name" bei <we:search> angegeben haben.

Syntax

```
<we:search [type="attribut"] [name="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
Sie haben nach <we:search type="print"/> gesucht.
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.142.2 <we:search type="textarea">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag erzeugt ein mehrzeiliges Eingabefeld für eine Suchanfrage. Befindet sich auf der Suchergebnis-Seite eine <we:listview type="search">, werden auf dieser nur Ausgaben angezeigt, welche den eingetragenen Suchbegriff enthalten.

Attribute

type | type="textarea"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der <we:listview type="search"> an, für welche die Sucheingabe gelten soll.

cols | cols="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Anzahl der Spalten (Zeichen pro Zeile) definiert.

rows | rows="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Anzahl der Zeilen definiert.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

Syntax

```
<we:search [type="attribut"] [name="attribut"] [cols="attribut"]
[rows="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:form> stehen. Wenn das Suchformular übertragen wurde, dann ist auf der empfangenden Suchergebnis-Seite

© webEdition Software GmbH 2004

die PHP-Variable $_REQUEST["we_lv_search_0"] (0 = Attribut "name" ist leer oder nicht gesetzt; ansonsten steht statt der 0 der Wert des Attributs "name").

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form method="post" action="/suche.php">
  <we:search type="textarea" cols="40" rows="3"/>
  <input type="submit" name="Submit" value="Suchen">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.142.3 <we:search type="textinput">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag erzeugt ein einzeiliges Eingabefeld für eine Suchanfrage. Befindet sich auf der Suchergebnis-Seite eine <we:listview type="search">, werden auf dieser nur Ausgaben angezeigt, welche den eingetragenen Suchbegriff enthalten.

Attribute

type | type="textinput"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der <we:listview type="search"> an für welche die Sucheingabe gelten soll.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Größe des Eingabefeldes an.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

Syntax

```
<we:search [type="attribut"] [name="attribute"] [size="attribut"]
[maxlength="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:form> stehen. Wenn das Suchformular übertragen wurde, dann ist auf der empfangenden Suchergebnis-Seite die PHP-Variable $_REQUEST["we_lv_search_0"] (0 = Attribut "name" ist leer oder nicht gesetzt / ansonsten steht statt der 0 der Wert des Attributs "name").

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form method="post" action="/suche.php">
  <we:search type="textinput" size="40" maxlength="50"/>
  <input type="submit" name="Submit" value="Suchen">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.143 <we:select>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode eine Select-Box anzuzeigen, bei der der Redakteur einen Eintrag auswählen kann. Der ausgewählte Eintrag wird auf dem fertig generierten webEdition-Dokument angezeigt. Innerhalb von Start- und Endtag werden die Einträge durch normale HTML-Options bestimmt.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der angezeigten Einträge) definiert.

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen durch Komma separiert an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

reload | reload="true, false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Setzten Sie dieses Attribut auf "true", um nach der "select"-Auswahl einen Reload der Seite auszuführen. Ist das Attribut auf "false" oder nicht gesetzt, wird kein Reload durchgeführt.

Syntax

```
<we:select name="attribut" [size="attribut"]
[user="attribut"][reload="true|false"]>...</we:select>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:select name="Autos" size="1">
  <option>Mercedes</option>
  <option>VW</option>
  <option>Ford</option>
  <option>BMW</option>
  <option>Ferrari</option>
</we:select>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.144 <we:sendMail>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, ein beliebiges webEdition-Dokument als E-Mail zu verschicken. Wenn das zu versendende webEdition-Dokument Shopdaten oder Kundendaten enthält, dann muss die Vorlage des zu versendenden webEdition-Dokuments mit <we:makeMail> gekennzeichnet sein. Das <we:makeMail>-Tag muss an erster Stelle in der Vorlage stehen. Dieses Tag übergibt die Sessiondaten des Shops oder der Kundenverwaltung an die Seite.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, welches als E-Mail versendet werden soll. Der Wert dieses Attributs kann auch dynamisch eingesetzt werden. Wurde dem webEdition-Dokument, auf welchem das <we:sendMail/>-Tag benutzt wird, die Variable "ID" übergeben (entweder in einem hidden-field durch POST oder durch URL-Übergabe mit GET), dann wird, wenn das Attribut "id" leer ist, die Variable ID benutzt.

recipient | recipient="E-Mail-Adresse(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die E-Mail-Adressen der Empfänger an. Der Wert dieses Attributs kann auch dynamisch eingesetzt werden. Wird ein Wert ohne @-Zeichen eingetragen, geht webEdition davon aus, dass es sich entweder um ein Sessionfeld (ein Feld aus der Kundenverwaltung) oder um eine Variable handelt. Gibt es z.B. das Sessionfeld "email" und als Wert des Attributs wurde "email" angegeben, dann wird die E-Mail an die im Sessionfeld "email" angegebene E-Mail-Adresse verschickt. Gibt es das Sessionfeld "email" nicht und der Seite (in der <we:sendMail/> verwendet wird) wird die Variable "email" übergeben (entweder in einem hidden-field durch POST oder durch URL-Übergabe mit GET), dann wird die E-Mail an die in dieser Variablen stehenden E-Mail-Adresse verschickt. Eine Mischung aus E-Mail-Adressen, Sessionfeldnamen und Variablen ist möglich, Beispiel: recipient="info@domain.de,sessionfeld,variablenname".

subject | subject="Text"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher als Betreff für die E-Mail verwendet werden soll.

from | from="E-Mail-Adresse"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die E-Mail-Adresse an, welche als Absender-E-Mail-Adresse für die E-Mail verwendet werden soll.

© webEdition Software GmbH 2004

reply | reply="E-Mail-Adresse"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die E-Mail-Adresse an, welche als Reply-E-Mail-Adresse für die E-Mail verwendet werden soll.

mimetype | mimetype="text/html, text/plain"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Wenn Sie als Wert dieses Attributs "text/html" angeben, dann wird die E-Mail im HTML-Format verschickt. In diesem Fall kann die Vorlage beliebig gestaltet werden. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "text/plain" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird das webEdition-Dokument als Text-Mail verschickt. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die Vorlage des webEdition-Dokuments keine HTML-Tags ausser <br> enthalten darf. Das Tag <br> wird in einen Zeilenumbruch übersetzt.

charset | charset ="charset "
ab Version: 3.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die zu benutzende Kodierung der zu versendenden E-Mail an. Eine Standard-Kodierung ist iso-8859-1.

Syntax

```
<we:sendMail id="attribut" recipient="attribut" [subject="attribut"]
[from="attribut"] [reply="attribut"] [mimetype="attribut"]/>
```

Beispiel

Beispiel 1:

```
<we:sessionStart/>
<we:ifRegisteredUser>
  <we:createShop shopname="shopers"/>
  <we:writeShopData name="shopers" pricename="Preis"/>
  <we:sendMail id="100" subject="Bestellung" recipient="info@domain.de"
from="web@domain.de"/>
  <we:deleteShop shopname="shopers"/>
</we:ifRegisteredUser>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.145 <we:sessionField>

3.145.1 <we:sessionField type="checkbox">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, eine HTML-Checkbox auf dem fertig generierten webEdition-Dokument anzuzeigen, mit der man einem Sessionfeld den Wert 0 (nicht aktiviert) oder 1 (aktiviert) zuweisen kann.

Attribute

type | type="checkbox"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

checked | checked="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung nicht aktiviert.

xml | xml="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:sessionField type="checkbox" name="attribut" [class="attribut"]
[style="attribut"] [checked="true|false"] [xml="true|false"]/>
```

Besonderheit

© webEdition Software GmbH 2004

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionField type="checkbox" name="Newsletter" checked="true"/> Ja,
ich möchte den Newsletter erhalten
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.145.2 <we:sessionField type="choice">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument eine Kombination aus einem einzeiligen Eingabefeld und einem danebenstehenden DropDown-Menü anzuzeigen. Diese Kombination dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes eines Sessionfeldes.

Attribute

type | type="choice"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

value | value="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

© webEdition Software GmbH 2004

values | values="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-Menüs an.

xml | xml="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:sessionField type="choice" name="attribut" [size="attribut"]
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"] [values="attribut"] [xml="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionField type="choice" size="32" name="Titel" maxlength="32"
values="Doktor,Professor"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.145.3 <we:sessionField type="hidden">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein verstecktes HTML-Formularfeld anzuzeigen. Dies dient zum Anzeigen des Wertes eines Sessionfeldes.

Attribute

type | type="hidden"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an.

value | value="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

xml | xml="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:sessionField type="hidden" name="attribut" [value="attribut"]
[xml="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionField type="hidden" name="Kundenstatus"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.145.4 <we:sessionField type="password">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein HTML-Passwortfeld anzuzeigen. Dies dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes eines Sessionfeldes.

Attribute

type | type="password"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Passwortfeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Passwortfeldes definiert.

value | value="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

© webEdition Software GmbH 2004

xml | xml="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:sessionField [type="attribut"] name="attribut" [size="attribut"]
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"] [xml="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionField type="password" size="10" name="Password"
maxlength="32"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.145.5 <we:sessionField type="print">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Wert eines Sessionfeldes auszugeben.

Attribute

type | type="print"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an.

Syntax

```
<we:sessionField type="print" name="attribut"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionField type="print" name="Rabattstatus"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.145.6 <we:sessionField type="radio">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument einen HTML-Radio-Button anzuzeigen. Diese dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes eines Sessionfeldes.

Attribute

type | type="radio"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an.

value | value="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welchen der HTML-Radio-Button als Wert haben soll.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

checked | checked="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist der HTML-Radio-Button als Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist der HTML-Radio-Button als Voreinstellung nicht aktiviert.

xml | xml="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

© webEdition Software GmbH 2004

```
<we:sessionField [type="attribut"] name="attribut" [value="attribut"]
[class="attribut"] [style="attribut"] [checked="true|false"]
[xml="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
Möchten Sie unseren Newsletter erhalten?<br>
<we:sessionField type="radio" name="Newsletter" value="ja"
checked="true"/> Ja<br>
<we:sessionField type="radio" name="Newsletter" value="nein"/> Nein
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.145.7 <we:sessionField type="select">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Attribut dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument eine HTML-Select-Box anzuzeigen. Diese dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes eines Sessionfeldes.

Attribute

type | type="select"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der angezeigten Einträge) definiert.

value | value="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

values | values="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-Menüs an.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

Syntax

```
<we:sessionField type="select" name="attribut" [size="attribut"]
[value="attribut"] [values="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"]/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionField type="select" size="1" name="Anrede"
values="Herr,Frau"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.145.8 <we:sessionField type="textarea">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein mehrzeiliges Eingabefeld anzuzeigen. Dieses dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes eines Sessionfeldes.

Attribute

type | type="textarea"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an.

cols | cols="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Anzahl der Spalten (Zeichen pro Zeile) definiert.

rows | rows="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Anzahl der Zeilen definiert.

value | value="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

autobr | autobr="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird im oberen Teil des mehrzeiligen Eingabefeldes eine Checkbox angezeigt, mit dem man die Autobreak-Funktion aus- oder einschalten kann. Ist Autobreak eingeschaltet, dann werden alle erzwungenen Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) als
 übersetzt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird im oberen Teil des mehrzeiligen Eingabefeldes keine Checkbox angezeigt und erzwungene Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) werden nicht als
 übersetzt. Dieses Attribut hat nur Auswirkungen, wenn Sie als Wert des Attributs "wysiwyg" "false" angeben oder das Attribut "wysiwyg" nicht setzen.

© webEdition Software GmbH 2004

width | width="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel definiert.

height | height="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Höhe in Pixel definiert.

bgcolor | bgcolor="Farbwert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bie diesem Attribut geben Sie als Wert die Hintergrundfarbe an. Diese Angabe hat nur im Edit-Mode Auswirkungen.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

wysiwyg | wysiwyg="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann werden über dem Textarea Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann werden über dem Textarea keine Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt.

© webEdition Software GmbH 2004

commands | commands="Funktionsname(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert (ohne Leerzeichen) die Funktionsnamen an, die zur Verfügung stehen sollen, wenn beim Attribut "wysiwyg" als Wert "true" angegeben wurde. Wird das Attribut nicht gesetzt, sind alle Funktionen verfügbar. Folgende Funktionsnamen sind verfügbar: formatblock, fontname, fontsize, applystyle, bold, italic, underline, subscript, superscript, strikethrough, forecolor, backcolor,justifyleft, justifycenter, justifyright, justifyfull, insertunorderedlist, insertorderedlist, indent, outdent, createlink, unlink, anchor, insertimage, inserthorizontalrule, inserttable, edittable, insertcolumnright, insertcolumnleft, insertrowabove,insertrowbelow, deletecol, deleterow, increasecolspan, decreasecolspan, importrtf, fullscreen, cut, copy, paste, undo, redo, visibleborders, editsource.

Es gibt folgende spezielle Funktionsnamen, die ganze Gruppen von Funktionen verfügbar machen:

table	Macht alle Tabellenbefehle verfügbar.
copypaste	Macht die copy, paste und ausschneiden Funktion verfügbar.
color	Macht die beiden Color-Buttons verfügbar.
link	Macht alle Linkfunktionen verfügbar.
list	Macht alle Listfunktionen verfügbar.
justify	Macht alle Ausrichtungsfunktionen verfügbar.
prop	Macht alle Eigenschaften (wie bold, italic ..) verfügbar.
font	Macht alle Fontmenüs verfügbar.

fontnames | fontnames="Schriftname(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Schriftnamen an, die zum Formatieren zur Verfügung stehen sollen.

Syntax

```
<we:sessionField type="textarea" name="attribut" [cols="attribut"]
[rows="attribut"] [value="attribut"] [autobr="attribut"]
[width="attribut"] [height="attribut"] [bgcolor="attribut"]
[class="attribut"] [style="attribut"] [wysiwyg="true|false"]
[commands="attribut"] [fontnames="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. Die wysiwyg-Ansicht steht nur im Mozilla-Browser (ab Version 1.3, alle Betriebssysteme) und im Microsoft Internet Explorer (ab Version 5.5, nur unter Windows) zur Verfügung.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionField type="textarea" cols="50" rows="30" autobr="true"
name="Bemerkung"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.145.9 <we:sessionField type="textinput">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen. Dieses dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes eines Sessionfeldes.

Attribute

type | type="textinput"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

value | value="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

© webEdition Software GmbH 2004

xml | xml="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

Syntax

```
<we:sessionField [type="attribut"] name="attribut" [size="attribut"]
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"] [xml="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionField type="textinput" size="10" name="Username"
maxlength="32"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.146 <we:sessionLogout>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag dient dazu, einen Link zum Ausloggen zu erzeugen. Dabei muss die Vorlage des Ziel-webEdition-Dokuments mit <we:sessionStart> beginnen und das webEdition-Dokument muss dynamisch abgespeichert sein. Der gesamte Inhalt zwischen Start- und Endtag wird verlinkt.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument zeigen, dann gibt man als Wert "self" an.

target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des Links an.

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-Klasse definiert hat.

Syntax

```
<we:sessionLogout id="attribut" [target="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"]>...</we:sessionLogout>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionLogout id="100">
  Hier klicken zum ausloggen.
</we:sessionLogout>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.147 <we:sessionStart>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, eine Session zu beginnen oder eine bestehende fortzusetzen. Dieses Tag wird auf folgenden Vorlagen benötigt:

- bei Seiten, welche durch die Kundenverwaltung geschützt sind
- bei Shopseiten
- bei Frontend-Eingaben (Erzeugung von webEdition-Dokumenten und Objekten über das Frontend)

Das Tag muss immer in der ersten Zeile der Vorlage stehen.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:sessionStart/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionStart/>
<we:ifRegisteredUser>
  Hallo: <we:sessionField name="Username" type="print"/>
</we:ifRegisteredUser>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.148 <we:setVar>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, verschiedene Arten von Variablen zu setzen.

Attribute

to | to="request, global, session, top, self, object, document, sessionfield"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie die Art der Zielvariablen an. Mögliche Werte sind:

request	Eine Variable, welche per GET oder POST an das Dokument übergeben wurde
global	Eine globale Variable
session	Eine PHP-Session-Variable ($_SESSION)
top	Ein Feld oder eine Eigenschaft des obersten webEdition-Dokuments/Objekts
self	Ein Feld oder eine Eigenschaft desselben webEdition-Dokuments/Objekts
document	Ein mit we:form type="document" erzeugtes webEdition-Dokument
object	Ein mit we:form type="object" erzeugtes Objekt
sessionfield	Eine Session-Variable der Kundenverwaltung

nameto | nameto="Variablenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Zielvariablen an.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie den Wert an, der in die Zielvariable geschrieben werden soll. Ist das Attribut nicht gesetzt, dann wird der Wert der Quellvariablen genommen, die als Wert des Attributs "namefrom" definiert wurde.

from | from="request, global, session, top, self, object, document, sessionfield"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie die Art der Quellvariablen an. Mögliche Werte sind:

request	Eine Variable, welche per GET oder POST an das Dokument übergeben wurde
global	Eine globale Variable
session	Eine PHP-Session-Variable ($_SESSION)
top	Ein Feld oder eine Eigenschaft des obersten webEdition-Dokuments/Objekts
self	Ein Feld oder eine Eigenschaft des selben webEdition-Dokuments/Objekts
document	Ein mit we:form type="document" erzeugtes webEdition-Dokument
object	Ein mit we:form type="object" erzeugtes Objekt

© webEdition Software GmbH 2004

sessionfieldEine Session-Variable der Kundenverwaltung

namefrom | namefrom="Variablenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Quellvariablen an.

propertyto | propertyto="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie bei diesem Attribut als Wert "true" angeben, dann wird anstelle eines Feldes eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments bzw. Objekts benutzt. Dies hat nur Auswirkungen, wenn bei dem Attribut "to" als Wert "top", "self", "document" oder "object" definiert wurde.

propertyfrom | propertyfrom="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie bei diesem Attribut als Wert "true" angeben, dann wird anstelle eines Feldes eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments bzw. Objekts benutzt. Dies hat nur Auswirkungen, wenn bei dem Attribut "from" als Wert "top", "self", "document" oder "object" definiert wurde.

formnameto | formnameto="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Formulars an, wenn bei dem Attribut "to" die Werte "document" oder "object" definiert wurden. Wurde beim Erzeugen des webEdition-Dokuments bzw. Objekts für das Formular kein Name definiert, muss das Attribut nicht gesetzt werden.

formnamefrom | formnamefrom="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen enines Formulars an, wenn bei dem Attribut "from" die Werte "document" oder "object" definiert wurden. Wurde beim Erzeugen des webEdition-Dokuments bzw. Objekts für das Formular kein Name definiert, muss das Attribut nicht gesetzt werden.

Syntax

```
<we:setVar to="attribut" nameto="attribut" [value="attribut"]
[from="attribut"] [namefrom="attribut"] [propertyto="true|false"]
[propertyfrom="true|false"] [formnameto="attribut"]
[formnamefrom="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:setVar to="top" nameto="Feldname" value="Wert"/>
```

Beispiel 2:

```
<we:setVar to="global" nameto="Pfad" from="object" propertyto="true"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.149 <we:showShopItemNumber>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, im Warenkorb die Artikelanzahl eines Produkts anzuzeigen und zu verändern.

Attribute

shopname | shopname="Shopname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer Seite betreiben können.

type | type="select, textinput, print"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "select" angeben, dann wird die Artikelanzahl durch ein DropDown-Menü angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "textinput" angeben, dann wird die Artikelanzahl durch ein einzeiliges Eingabefeld angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "print" angeben, oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Artikelanzahl ohne Änderungsmöglichkeit nur angezeigt.

start | start="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche den Minimalwert des DropDown-Menüs definiert, wenn beim Attribut "type" der Wert "select" ist.

stop | stop="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche den Maximalwert des DropDown-Menüs definiert, wenn beim Attribut "type" der Wert "select" ist.

Syntax

```
<we:showShopItemNumber shopname="attribut" [type="attribut"]
[start="attribut"] [stop="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:showShopItemNumber shopname="shopers"/><br>
<we:a id="100" shop="on" anzahl="1">+1</we:a><br>
<we:a id="100" shop="on" anzahl="-1">-1</we:a>

Beispiel 2:
<we:calculate sum="waren">
   <we:showShopItemNumber shopname="shopers">*<we:field name="Preis"/>
</we:calculate>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.150 <we:subscribe>

3.150.1 <we:subscribe type="email">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen, in das ein Newsletterinteressent seine E-Mail-Adresse eingeben kann, um den Newsletter zu abonieren.

Attribute

type | type="email"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

size | size="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

onchange | onchange="JavaScript"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an welche ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert.

© webEdition Software GmbH 2004

Syntax

```
<we:subscribe type="email" [size="attribut"] [maxlength="attribut"]
[value="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]
[onchange="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self" method="post">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br>
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br>
  Anrede:<br>
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br>
  Title:<br>
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br>
  Vorname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br>
  Nachname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.150.2 <we:subscribe type="firstname">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen, in das ein Newsletterinteressent seinen Vornamen eingeben kann, um den Newsletter zu abonieren.

Attribute

type | type="firstname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

size | size="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

onchange | onchange="JavaScript"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert.

© webEdition Software GmbH 2004

Syntax

```
<we:subscribe type="firstname" [size="attribut"] [maxlength="attribut"]
[value="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]
[onchange="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self" method="post">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br>
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br>
  Anrede:<br>
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br>
  Title:<br>
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br>
  Vorname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br>
  Nachname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.150.3 <we:subscribe type="htmlCheckbox">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument eine HTML-Checkbox anzuzeigen, welche ein Newsletterinteressent aktivieren muss, um den Newsletter im HTML-Format zu abonieren.

Attribute

type | type="htmlCheckbox"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

checked | checked="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung nicht aktiviert.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

Syntax

```
<we:subscribe type="htmlCheckbox" [checked="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self" method="post">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br>
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br>
  Anrede:<br>
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br>
  Title:<br>
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br>
  Vorname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br>
  Nachname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.150.4 <we:subscribe type="htmlSelect">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein DropDown-Menü anzuzeigen, mit dem ein Newsletterinteressent auswählen kann, ob er den Newsletter im Text- oder im HTML-Format bekommen möchte.

Attribute

type | type="htmlSelect"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

values | values="text/plain, text/html"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bie diesem Attribut geben Sie kommasepariert Werte an, welche als Einträge im DropDown-Menü angezeigt werden sollen. Zuerst muss der Wert für Text-Mail kommen. Wenn man das Attribut weglässt, dann wird standardmäßig "Text" und "HTML" benutzt.

value | value="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird in dem DropDown-Menü der Eintrag für "HTML" vorausgewählt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird in dem DropDown-Menü der Eintrag für "HTML" nicht vorausgewählt.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

Syntax

```
<we:subscribe type="htmlSelect" [values="attribut"] [value="true|false"]
[class="attribut"] [style="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self" method="post">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br>
  Format:<br>
  <we:subscribe type="htmlSelect" values="Text-E-Mail,HTML-E-Mail"
value="1"/><br>
  Anrede:<br>
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br>
  Title:<br>
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br>
  Vorname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br>
  Nachname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.150.5 <we:subscribe type="lastname">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen, in das ein Newsletterinteressent seinen Nachnamen eingeben kann, um den Newsletter zu abonieren.

Attribute

type | type="lastname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

size | size="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

onchange | onchange="JavaScript"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert.

© webEdition Software GmbH 2004

Syntax

```
<we:subscribe type="lastname" [size="attribut"] [maxlength="attribut"]
[value="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]
[onchange="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self" method="post">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br>
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br>
  Anrede:<br>
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br>
  Title:<br>
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br>
  Vorname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br>
  Nachname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.150.6 <we:subscribe type="listCheckbox">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument eine HTML-Checkbox anzuzeigen, mit der der Newsletterinteressent einen bestimmten Newsletter (wenn mehrere Newsletter angeboten werden) auswählen kann.

Attribute

type | type="listCheckbox"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

checked | checked="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung nicht aktiviert.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

Syntax

```
<we:subscribe type="listCheckbox" [checked="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self" method="post">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br>
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br>
  Anrede:<br>
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br>
  Title:<br>
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br>
  Vorname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br>
  Nachname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br>
  Newsletter:<br>
   <we:subscribe type="listCheckbox"/> Sport<br>
   <we:subscribe type="listCheckbox"/> Politik<br>
   <we:subscribe type="listCheckbox"/> Computer<br><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.150.7 <we:subscribe type="listSelect">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein HTML-DropDown-Menü anzuzeigen, aus dem der Newsletterinteressent einen bestimmten Newsletter (wenn mehrere Newsletter angeboten werden) auswählen kann.

Attribute

type | type="listSelect"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

values | values="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-Menüs an.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der angezeigten Einträge) definiert.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

Syntax

```
<we:subscribe type="listSelect" [values="attribut"] [size="attribut"]
[class="attribut"] [style="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

© webEdition Software GmbH 2004

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self" method="post">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br>
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br>
  Anrede:<br>
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br>
  Title:<br>
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br>
  Vorname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br>
  Nachname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br>
  Newsletter:<br>
   <we:subscribe type="listSelect" values="Sport,Politik,Computer"
/><br><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.150.8 <we:subscribe type="salutation">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein einzeiliges Eingabefeld bzw. ein DropDown-Menü anzuzeigen, in das ein Newsletterinteressent seine Anrede eingeben bzw. auswählen kann, um den Newsletter zu abonieren.

Attribute

type | type="salutation"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

values | values="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-Menüs an. Ist dieses Attribut gesetzt und nicht leer, dann wird anstelle eines einzeiligen Eingabefeldes ein DropDown-Menü angezeigt.

size | size="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert. Bei Listendarstellung geben Sie bei diesem Attribut als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der angezeigten Einträge) definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

© webEdition Software GmbH 2004

onchange | onchange="JavaScript"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert.

Syntax

```
<we:subscribe type="salutation" [values="attribut"] [size="attribut"]
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"] [onchange="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self" method="post">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br>
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br>
  Anrede:<br>
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br>
  Title:<br>
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br>
  Vorname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br>
  Nachname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.150.9 <we:subscribe type="title">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein einzeiliges Eingabefeld bzw. ein DropDown-Menü anzuzeigen, in das ein Newsletterinteressent seinen Titel eingeben bzw. auswählen kann, um den Newsletter zu abonieren.

Attribute

type | type="title"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

values | values="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-Menüs an. Ist dieses Attribut gesetzt und nicht leer, dann wird anstelle eines einzeiligen Eingabefeldes ein DropDown-Menü angezeigt.

size | size="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.Bei Listendarstellung geben Sie bei diesem Attribut als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der angezeigten Einträge) definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

© webEdition Software GmbH 2004

onchange | onchange="JavaScript"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert.

Syntax

```
<we:subscribe type="title" [values="attribut"] [size="attribut"]
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"]
[style="attribut"] [onchange="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self" method="post">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br>
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br>
  Anrede:<br>
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br>
  Title:<br>
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br>
  Vorname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br>
  Nachname:<br>
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.151 <we:sum>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, im Warenkorb eine Summe aus Einzelbeträgen gleichen Namens zu berechnen.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Summe an.

num_format | num_format="german, englisch, french"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an.

	eingegebene Zahl	ausgegebene Zahl
german	1000	1.000,00
englisch	1000	1,000.00
french	1000	1 000,00

Syntax

```
<we:sum [name="attribut"] [num_format="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sum name="warenkorb" num_format="german"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.152 <we:target>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, innerhalb von <we:linklist> das Linkziel auszugeben.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:target/>
```

Besonderheit

Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:linklist> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  <we:linklist name="Linkliste">
    <we:link><br>
  </we:linklist>
<we:else/>
  <we:linklist name="Linkliste">
    Link-Href: <we:path/><br>
    Link-Content: <we:field/><br>
    Link-Target: <we:target/><br>
  </we:linklist>
</we:ifEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.153 <we:textarea>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode ein mehrzeiliges Eingabefeld zu erzeugen. Ausserhalb des Edit-Mode ist nicht das Eingebefeld, sondern dessen eingegebener Inhalt sichtbar.

Der wysiwyg-Editior erzeugt unter Mozilla einen anderen Quellcode als unter Microsoft Internet Explorer. Ausserdem verhalten sich ein paar Funktionen unter Mozilla ein wenig anders als auf dem Microsoft Internet Explorer (z.B. Background Color). Darauf haben wir allerdings wenig Einfluss, da wir uns mit den Funktionen zufrieden geben müssen, welche der Microsoft Internet Explorer und Mozilla zur Verfügung stellen.

ACHTUNG: Wenn Sie Texte aus Microsoft Word oder einem anderen Microsoft Produkt per copy&paste in den wysiwyg -Editior kopieren, wird das komplette Format inkl. Schriftart und Schriftgröße übernommen. Dies kann gewollt sein, aber in den meisten Fällen ist dies nicht zu empfehlen, da das auf der Vorlage definierte Format für den Text verlorengeht bzw. von dem Format des Microsoft Word-Dokumentes überschrieben wird. Um dies zu umgehen, kopieren Sie den Microsoft Word-Text zuerst per copy&paste in einen normalen Text-Editor (z.B. Notepad oder SimpleText) und von dort in den wysiwyg -Editor.

Attribute

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an.

cols | cols="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Anzahl der Spalten (Zeichen pro Zeile) definiert. Der Wert dieses Attributs wird von dem Wert des Attributs "width" überschrieben.

rows | rows="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Anzahl der Zeilen definiert. Der Wert dieses Attributs wird von dem Wert des Attributs "height" überschrieben.

© webEdition Software GmbH 2004

autobr | autobr="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird im oberen Teil des mehrzeiligen Eingabefeldes eine Checkbox angezeigt, mit der man die Autobreak-Funktion aus- oder einschalten kann. Ist Autobreak eingeschaltet, dann werden alle erzwungenen Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) als
 übersetzt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird im oberen Teil des mehrzeiligen Eingabefeldes keine Checkbox angezeigt und erzwungene Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) werden nicht als
 übersetzt. Dieses Attribut hat nur Auswirkungen, wenn Sie als Wert des Attributs "wysiwyg" "false" angeben oder das Attribut "wysiwyg" nicht setzen.

importrtf | importrtf="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie bei diesem Attribut als Wert "true" angeben, dann wird in der Menüleiste oberhalb des Textareas ein Button angezeigt, der dazu dient, den Inhalt einer RTF-Datei in das Textarea zu importieren. Die Formatierungen des Inhalts der RTF-Datei werden dabei übernommen. Wenn Sie bei diesem Attribut als Wert "false" angeben, dann wird der Button nicht angezeigt.

width | width="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel definiert. Zu beachten ist, dass das Textarea minimal so breit sein kann, wie die kleinste Gruppe an Befehlen. Z.B. sind die Fontmenüs alle sehr breit. Werden alle Fontmenüs angezeigt, dann ist die Textarea minimal so breit wie die Fontmenüs zusammen. Der Wert des Attributs "cols" wird von diesem Attribut überschrieben.

height | height="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel definiert. Der Wert des Attributs "rows" wird von diesem Attribut überschrieben.

bgcolor | bgcolor="Farbwert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bie diesem Attribut geben Sie als Wert die Hintergrundfarbe an. Diese Angabe hat nur im Edit-Mode Auswirkungen.

html | html="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn bei diesem Attribut als Wert "true" angeben oder das Attribut nicht gesetzt wird, dann darf man in dem Textarea HTML-Tags verwenden. Wird als Wert dieses Attributs "false" angegeben, dann werden alle HTML-Tags aus dem Inhalt der Textarea entfernt.

© webEdition Software GmbH 2004

php | php="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Wert geben Sie als Wert "true" an oder setzen das Attribut nicht, wenn man in das Eingabefeld auch PHP-Code schreiben können soll. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" setzen, so ist es nicht möglich PHP-Code einzugeben; dieser wird bei der Ausgabe herausgefiltert.

wysiwyg | wysiwyg="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Wird als Wert dieses Attributs "true" angegeben, dann werden über dem Textarea Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt. Wird als Wert dieses Attributs "false" angegeben oder das Attribut nicht gesetzt, dann werden über dem Textarea keine Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt.

commands | commands="Funktionsname(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut werden als Wert kommasepariert (ohne Leerzeichen) die Funktionsnamen angegeben, die zur Verfügung stehen sollen, wenn beim Attribut "wysiwyg" als Wert "true" angegeben wurde. Wird das Attribut nicht gesetzt, sind alle Funktionen verfügbar. Folgende Funktionsnamen sind verfügbar: formatblock, fontname, fontsize, applystyle, bold, italic, underline, subscript, superscript, strikethrough, forecolor, backcolor, justifyleft, justifycenter, justifyright, justifyfull, insertunorderedlist, insertorderedlist, indent, outdent, createlink, unlink, anchor, insertimage, inserthorizontalrule, inserttable, edittable, insertcolumnright, insertcolumnleft, insertrowabove, insertrowbelow, deletecol, deleterow, increasecolspan, decreasecolspan, importrtf, fullscreen, cut, copy, paste, undo, redo, visibleborders, editsource.

Folgende spezielle Funktionsnamen sind möglich, die ganze Gruppen von Funktionen verfügbar machen:

table	Macht alle Tabellenbefehle verfügbar.
copypaste	Macht die copy, paste und ausschneiden Funktion verfügbar.
color	Macht die beiden Color-Buttons verfügbar.
link	Macht alle Linkfunktionen verfügbar.
list	Macht alle Listfunktionen verfügbar.
justify	Macht alle Ausrichtungsfunktionen verfügbar.
prop	Macht alle Eigenschaften (wie bold, italic ..) verfügbar.
font	Macht alle Fontmenüs verfügbar.

fontnames | fontnames="Schriftname(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Schriftnamen an, die dem Redakteur zum Formatieren zur Verfügung stehen sollen.

user | user="Benutzername(n)"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Benutzernamen an, um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die Benutzerverwaltung (Standard oder Pro).

© webEdition Software GmbH 2004

xml | xml="true, false"
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert.

removefirstparagraph | removefirstparagraph ="true, false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Setzen Sie dieses Attribut auf "true", so wird das erste HTML- Paragraph Tag (<p>) entfernt. So kann vermieden werden, dass bei Betätigung der "Return" Taste innerhalb der Textarea ein zu grosser Abstand zwischen den Absätzen entsteht. Per default ist dieses Attribut auf "false" gestellt.

inlineedit | inlineedit ="true, false"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Ist dieses Attribut auf "true" oder nicht gesetzt, so wird bei einer wysiwyg-textarea ein normales Textfeld mit allen Formatierungsmöglichkeiten angezeigt. Dies kann bei einer größeren Anzahl von wysiwyg Feldern zu Performanceproblemen führen, deshalb kann man das Attribut auf "false" setzen. Die Textarea wird dann ohne die wysiwyg Elemente aber mit einem Button angezeigt, der den wysiwyg Editor in einem separaten Fenster öffnet.

buttonpos | buttonpos ="top, bottom"
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein
Bestimmt die Position des Edit-Buttons, wenn inlineedit-"false" ist.

Syntax

```
<we:textarea name="attribut" [cols="attribut"] [rows="attribut"]
[autobr="true|false"] [importrtf="true|false"] [width="attribut"]
[height="attribut"] [bgcolor="attribut"] [html="true|false"]
[php="true|false"] [wysiwyg="true|false"] [commands="attribut"]
[fontnames="attribut"] [user="attribut"] [xml="true|false"]
[removefirstparagraph="true|false"] [inlineedit="true|false"]
[buttonpos="attribut"] />
```

Besonderheit

Die wysiwyg-Ansicht steht nur im Mozilla-Browser (ab Version 1.3, alle Betriebssysteme) und im Microsoft Internet Explorer (ab Version 5.5, nur unter Windows) zur Verfügung.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:textarea name="Text" cols="60" rows="30" wysiwyg="true"
autobr="true"/>
```

Screenshot

© webEdition Software GmbH 2004

Ansicht ohne wysiwyg

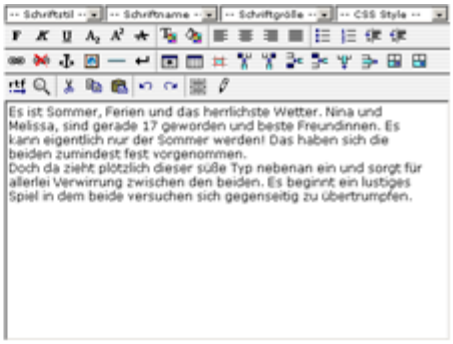

Ansicht mit wysiwyg

© webEdition Software GmbH 2004

3.154 <we:title>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag erzeugt ein HTML-Title-Tag, in welches der Inhalt des Feldes "Titel" (Ansicht - Eigenschaft) eingetragen wird. Wenn das Feld leer ist, wird der Inhalt zwischen Start- und Endtag als Standard-Titel eingetragen.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:title>...</we:title>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:title>Standard Titel</we:title>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.155 <we:tr>

Beschreibung

ab Version: 3.1
Endtag erforderlich: Ja

Das <we:tr> Tag entspricht dem HTML-tag <tr> und dient der Definition einer Tabellenzeile.

Attribute

Dieses Tag hat keine Attribute.

Syntax

```
<we:tr>...</we:tr>
```

Besonderheit

Das <we:tr>-Tag muss innherhalb einer <we:listview> stehen.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:listview contenttypes="img" searchable="false" rows="5" cols="5">
  <we:ifBack><we:back>zurück</we:back>  </we:ifBack>
  <we:ifNext><we:next>weiter=></we:next></we:ifNext><br>
  <table border="2">
    <we:repeat>
      <we:tr>
        <td>
          <we:field name="Title"><br>
          <we:field border="0" thumbnail="100x70" id="505" type="img"
hyperlink="true" winprops="width=900,height=650,left=-1,top=-1">
          <br><br>
        </td>
     </we:tr>
    </we:repeat>
  </table>
</we:listview>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.156 <we:unsubscribe>

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen, in das ein Newsletteradressat seine E-Mail-Adresse eingeben kann, um den Newsletter abzubestellen.

Attribute

size | size="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

onchange | onchange="JavaScript"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert.

Syntax

```
<we:unsubscribe [size="attribut"] [maxlength="attribut"]
[value="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]
[onchange="attribut"]/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form id="self">
  E-Mail-Adresse:<br>
  <we:unsubscribe size="40"/><br>
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden">
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.157 <we:url>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, einen URL auf ein webEdition-internes Dokument zu erzeugen.

Attribute

id | id="ID"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-internen Dokuments an, dessen URL erzeugt werden soll.

Syntax

```
<we:url id="attribut"/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:url id="100"/>
```

Beispiel 2:

```
<img src="<we:url id="100"/>">
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.158 <we:userInput>

3.158.1 <we:userInput type="checkbox">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, eine HTML-Checkbox zur Eingabe vom Frontend aus zu erzeugen.

Attribute

type | type="checkbox"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft an.

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

checked | checked="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung nicht aktiviert.

editable | editable="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt.

Syntax

```
<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"]
[checked="true|false"] [editable="true|false"]/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Besonderheit

Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> bzw. <we:form type="object"> benutzt werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch">
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/>
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p>
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80"
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p>
  <p>E-Mail: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p>
  <p><we:userInput type="checkbox" checked="true"
name="emailok"/> E-Mail-Adresse anzeigen</p>
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.158.2 <we:userInput type="choice">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, eine Kombination aus einem einzeiligen Eingabefeld und einem danebenstehenden DropDown-Menü anzuzeigen. Diese Kombination dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes vom Frontend aus.

Attribute

type | type="choice"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft an.

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

size | size="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

© webEdition Software GmbH 2004

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

values | values="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-Menüs an.

editable | editable="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt.

Syntax

```
<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"]
[value="attribut"] [size="attribut"] [maxlength="attribut"]
[class="attribut"] [style="attribut"] [values="attribut"]
editable="attribut"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> bzw. <we:form type="object"> benutzt werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch">
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/>
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p>
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80"
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p>
  <p>Auf diese Seite aufmerksam geworden durch: <we:userInput
type="choice" name="aufmerksam" size="30" values="Banner
Werbung,Zeitungsinserat,Empfehlung"></p>
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.158.3 <we:userInput type="date">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, eine Kombination aus mehreren DropDown-Menüs für die Eingabe von Datum und Uhrzeit aus dem Frontend aus zu erzeugen.

Attribute

type | type="date"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft an.

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

hidden | hidden="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Kombination aus mehreren DropDown-Menüs für die Eingabe von Datum und Uhrzeit nicht angezeigt, sondern mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit initialisiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird die Kombination aus mehreren DropDown-Menüs für die Eingabe von Datum und Uhrzeit angezeigt.

© webEdition Software GmbH 2004

format | format="Formatstring"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an.

Es sind folgende Formatierungszeichen erlaubt:

d Tag des Monats, 2-stellig mit führender Null: "01" bis "31"
D Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr"
F Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar"
g Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12"
G Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23"
h Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"
H Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"
i Minuten: "00" bis "59"
j Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"
l (kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag"
m Monat: "01" to "12"
M Monat in Kurzform, z.B. "Jan"
n Monat ohne führende Null: "1" bis "12"
s Sekunden: "00" bis "59"
t Anzahl der Tage des angegebenen Monats: "28" bis "31"
w Wochentag beginnend mit "0" (Sonntag) bis "6" (Samstag)
Y Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999"
y Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99"
z Tag des Jahres: "0" bis "365"

editable | editable="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt.

Syntax

```
<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"]
[value="attribut"] [hidden="true|false"] [format="attribut"]
[editable="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> bzw. <we:form type="object"> benutzt werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch">
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/>
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p>
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80"
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on"commands="bold,italic,link"/><p>
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.158.4 <we:userInput type="hidden">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, ein HTML-Hidden-Feld zu erzeugen, welches zur Übergabe von Daten benutzt werden kann.

Attribute

type | type="hidden"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft an.

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

Syntax

```
<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> bzw. <we:form type="object"> benutzt werden.

© webEdition Software GmbH 2004

3.158.5 <we:userInput type="radio">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, einen HTML-Radio-Button zu erzeugen um Daten aus dem Frontend einzugeben.

Attribute

type | type="radio"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft an.

property | property="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

value | value="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welchen der HTML-Radio-Button als Wert haben soll.

checked | checked="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist der HTML-Radio-Button als Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist der HTML-Radio-Button als Voreinstellung nicht aktiviert.

editable | editable="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt.

Syntax

© webEdition Software GmbH 2004

```
<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"]
[value="attribut"] [checked="true|false"] [editable="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> bzw. <we:form type="object"> benutzt werden.

Beispiele

```
<we:form type="document" id="114" method="post" doctype="gaestebuch">
<p><we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/>
Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p>
<p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80"
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on"commands="bold,italic,link"/><p>
<p>Diese Site finden Sie:<br>
<we:userInput type="radio" name="bewertung" value="super" checked="true">
super<br>
<we:userInput type="radio" name="bewertung" value="mittelmäßig">
mittelmäßig<br>
<we:userInput type="radio" name="bewertung" value="schlecht">
schlecht</p>
<p><input type="submit" value="ok"></p>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.158.6 <we:userInput type="select">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, ein HTML-DropDown-Menü zur Eingabe von Daten aus dem Frontend zu erzeugen.

Attribute

type | type="select"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft an.

property | property="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

value | value="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

size | size="Zahl"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der angezeigten Einträge) definiert. Ist das Attribut nicht gesetzt und es wird ein Objekt bearbeitet, dann werden die Werte des in der Klasse definierten Select-Feldes benutzt.

values | values="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-Menüs an.

© webEdition Software GmbH 2004

class | class="Klassenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

editable | editable="true, false"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt.

Syntax

```
<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"]
[value="attribut"] [size="attribut"] [values="attribut"]
[class="attribut"] [style="attribut"] [editable="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> bzw. <we:form type="object"> benutzt werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form type="document" id="114" method="post" doctype="gaestebuch">
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/>
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p>
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80"
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p>
  <p>Diese Site finden Sie: <we:userInput name="bewertung" type="select"
values="super,gut,geht so,mittelmäßig,schlecht"/></p>
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.158.7 <we:userInput type="textarea">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, ein mehrzeiliges HTML-Eingabefeld zur Eingabe von Daten aus dem Frontend zu erzeugen.

Attribute

type | type="textarea"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft an.

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

autobr | autobr="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird im oberen Teil des mehrzeiligen Eingabefeldes eine Checkbox angezeigt, mit der man die Autobreak-Funktion aus- oder einschalten kann. Ist Autobreak eingeschaltet, dann werden alle erzwungenen Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) als
 übersetzt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird im oberen Teil des mehrzeiligen Eingabefeldes keine Checkbox angezeigt und erzwungene Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) werden nicht als
 übersetzt. Dieses Attribut hat nur Auswirkungen, wenn Sie als Wert des Attributs "wysiwyg" "false" angeben oder das Attribut "wysiwyg" nicht setzen.

© webEdition Software GmbH 2004

cols | cols="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Anzahl der Spalten (Zeichen pro Zeile) definiert. Der Wert dieses Attributs wird von dem Wert des Attributs "width" überschrieben.

rows | rows="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Anzahl der Zeilen definiert. Der Wert dieses Attributs wird von dem Wert des Attributs "height" überschrieben.

width | width="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel definiert. Zu beachten ist, dass das Textarea minimal so breit sein kann, wie die kleinste Gruppe an Befehlen. Z.B. sind die Fontmenüs alle sehr breit. Werden alle Fontmenüs angezeigt, dann ist die Textarea minimal so breit wie die Fontmenüs zusammen. Der Wert des Attributs "cols" wird von diesem Attribut überschrieben.

height | height="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel definiert. Der Wert des Attributs "rows" wird von diesem Attribut überschrieben.

bgcolor | bgcolor="Farbwert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Hintergrundfarbe an. Diese Angabe hat nur im Edit-Mode Auswirkungen.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

wysiwyg | wysiwyg="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann werden über dem Textarea Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann werden über dem Textarea keine Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt.

© webEdition Software GmbH 2004

commands | commands="Funktionsname(n)"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert (ohne Leerzeichen) die Funktionsnamen an, die zur Verfügung stehen sollen, wenn beim Attribut "wysiwyg" als Wert "true" angegeben wurde. Wird das Attribut nicht gesetzt, sind alle Funktionen verfügbar. Folgende Funktionsnamen sind verfügbar: formatblock, fontname, fontsize, applystyle, bold, italic, underline, subscript, superscript, strikethrough, forecolor, backcolor,justifyleft, justifycenter, justifyright, justifyfull, insertunorderedlist, insertorderedlist, indent, outdent, createlink, unlink, anchor, insertimage, inserthorizontalrule, inserttable, edittable, insertcolumnright, insertcolumnleft, insertrowabove,insertrowbelow, deletecol, deleterow, increasecolspan, decreasecolspan, importrtf, fullscreen, cut, copy, paste, undo, redo, visibleborders, editsource.

Folgende spezielle Funktionsnamen sind verfügbar die ganze Gruppen von Funktionen verfügbar machen:

table	Macht alle Tabellenbefehle verfügbar.
copypaste	Macht die copy, paste und ausschneiden Funktion verfügbar.
color	Macht die beiden Color-Buttons verfügbar.
link	Macht alle Linkfunktionen verfügbar.
list	Macht alle Listfunktionen verfügbar.
justify	Macht alle Ausrichtungsfunktionen verfügbar.
prop	Macht alle Eigenschaften (wie bold, italic ..) verfügbar.
font	Macht alle Fontmenüs verfügbar.

fontnames | fontnames="Schriftname(n)"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Schriftnamen an, die dem Redakteur zum Formatieren zur Verfügung stehen sollen.

editable | editable="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt.

Syntax

```
<we:userInput type="textarea" name="attribut" [property="true|false"]
[value="attribut"] [autobr="attribut"] [cols="attribut"]
[rows="attribut"] [width="attribut"] [height="attribut"]
[bgcolor="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]
[wysiwyg="true|false"] [commands="attribut"] [fontnames="attribut"]
[editable="true|false"]/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

Besonderheit

Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> bzw. <we:form type="object"> benutzt werden. Die wysiwyg-Ansicht steht nur im Mozilla-Browser (ab Version 1.3, alle Betriebssysteme) und im Microsoft Internet Explorer (ab Version 5.5, nur unter Windows) zur Verfügung.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch">
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/>
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p>
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80"
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p>
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.158.8 <we:userInput type="textinput">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, ein einzeiliges HTML-Eingabefeld zur Eingabe von Daten aus dem Frontend zu erzeugen.

Attribute

type | type="textinput"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft an.

property | property="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

value | value="Wert"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung verwendet wird.

size | size="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des Eingabefeldes definiert.

maxlength | maxlength="Zahl"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert.

class | class="Klassenname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem CSS Stylesheet definiert haben.

© webEdition Software GmbH 2004

style | style="Styleangabe"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen an.

editable | editable="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt.

Syntax

```
<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"]
[value="attribut"] [size="attribut"] [maxlength="attribut"]
[class="attribut"] [style="attribut"] [editable="true|false"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> bzw. <we:form type="object"> benutzt werden.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch">
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/>
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p>
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80"
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p>
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p>
</we:form>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.159 <we:var>

3.159.1 <we:var type="date">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Inhalt eines <we:input type="date"/>-Feldes anzuzeigen.

Attribute

type | type="date"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt ausgegeben werden soll.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:var type="date" name="attribut" [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  <we:input name="MyDate" type="date" format="d.m.Y"/>
</we:ifEditmode>

<we:ifNotEditmode>
  Veranstaltungsdatum: <we:var name="MyDate" type="date"/>
</we:ifNotEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.159.2 <we:var type="document">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Inhalt eines Dokument-Feldes anzuzeigen.

Attribute

type | type="document"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt ausgegeben werden soll.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:var type="document" name="attribut" [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:var name="Text" type="document"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.159.3 <we:var type="global">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Inhalt einer globalen PHP-Variablen anzuzeigen.

Attribute

type | type="global"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der globalen PHP-Variablen an, deren Inhalt ausgegeben werden soll.

Syntax

```
<we:var type="global" name="attribut"/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:var name="SERVER_NAME" type="global"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.159.4 <we:var type="href">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Inhalt eines <we:href/>-Feldes anzuzeigen.

Attribute

type | type="href"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt ausgegeben werden soll.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:var type="href" name="attribut" [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  <we:href name="MyHref" type="int" size="20"/>
</we:ifEditmode>

<we:ifNotEditmode>
  <a href="<we:var name="MyHref" type="href"/>">Link</a>
<we:ifNotEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.159.5 <we:var type="img">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Pfad eines <we:img/>-Tags bzw. eines Objektfeldes vom Typ "Bild" anzuzeigen.

Attribute

type | type="img"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt ausgegeben werden soll.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:var type="img" name="attribut" [doc="attribut"]/>
```

Besonderheit

Möchten Sie das komplette <img>-Tag anzeigen (z.B. bei Objekt-Vorlagen), dann verwenden Sie bitte das <we:img>-Tag.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  <we:img name="MyImage"/>
</we:ifEditmode>

<we:ifNotEditmode>
  Bild-Pfad: <we:var name="MyImage" type="img"/>
</we:ifNotEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.159.6 <we:var type="link">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Pfad eines <we:link/>-Tags bzw. eines Objektfeldes vom Typ "Link" anzuzeigen.

Attribute

type | type="link"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt ausgegeben werden soll.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:var type="link" name="attribut" [doc="attribut"]/>
```

Besonderheit

Möchten Sie das komplette <a>-Tag anzeigen (z.B. bei Objekt-Vorlagen), dann verwenden Sie bitte das <we:link>-Tag.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:ifEditmode>
  <we:link name="MyLink"/>
</we:ifEditmode>

<we:ifNotEditmode>
  Link-Pfad: <we:var name="MyLink" type="link"/>
</we:ifNotEditmode>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.159.7 <we:var type="property">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, Dokument-Eigenschaften des aktuellen webEdition-Dokuments anzuzeigen.

Attribute

type | type="property"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Variablenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Eigenschaft eines webEdition-Dokuments an, die ausgegeben werden soll. Einige der möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:var [type="attribut"] name="attribut" [doc="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:var name="Path" type="property"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.159.8 <we:var type="request">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Inhalt einer Request (GET oder POST)-Variablen anzuzeigen.

Attribute

type | type="request"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Variablenname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Request-Variablen an, deren Inhalt ausgegeben werden soll.

Syntax

```
<we:var type="request" name="attribut"/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:var name="query" type="request"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.159.9 <we:var type="select">

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, den Inhalt eines Objektfeldes vom Typ "Select" anzuzeigen.

Attribute

type | type="select"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

name | name="Name"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt ausgegeben werden soll.

doc | doc="self, top"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>).

Syntax

```
<we:var type="select" name="attribut" [doc="attribut"]/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur im Zusammenhang mit dem Datenbank-/Objekt Modul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:var name="MySelect" type="select"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.160 <we:write>

3.160.1 <we:write type="document">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, ein zuvor mit <we:form type="document"> erzeugtes webEdition-Dokument abzuspeichern.

Attribute

type | type="document"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

formname | formname="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, in welchem sich die UserInput-Felder befunden haben. Wurde dem Formular kein Name gegeben, dann wird das Attribut nicht gesetzt.

publish | publish="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "true" an, wenn das webEdition-Dokument veröffentlicht werden soll. Soll das webEdition-Dokument nur gespeichert aber nicht veröffentlicht werden, dann geben Sie bei diesem Attribut den Wert "false" an.

doctype | doctype="Dokument-Typ"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Dokument-Typ an, welchen das erzeugte oder geänderte webEdition-Dokument haben soll.

categories | categories="Kategoriename(n)"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie kommasepariert die Kategorien an, die das erzeugte oder geänderte webEdition-Dokument haben soll. Dieses Attribut braucht man nicht anzugeben, wenn bei dem Dokument-Typ, der als Wert des Attributs "doctype" angegeben wurde, bereits Kategorien definiert wurden.

userid | userid="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wird ein webEdition-Dokument geändert, dann geben Sie bei diesem Attribut als Wert den Namen des Feldes des webEdition-Dokuments an, in welchem die UserID eines Kunden gespeichert ist. Das webEdition-Dokument darf dann nur gespeichert werden, wenn die ID des gerade eingeloggten Kunden mit dem Inhalt des bei diesem Attribut als Wert eingetragenen Feldes identisch ist.

© webEdition Software GmbH 2004

admin | admin="Feld der Kundenverwaltung"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie den Namen eines Feldes der Kundenverwaltung an. Dieses Feld darf beim eingeloggten Kunden nicht leer und nicht "0" sein, da sonst <we:write/> nicht ausgeführt wird.

mail | mail="E-Mail-Adresse"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, an die eine E-Mail gesendet werden soll, wenn das Abspeichern des webEdition-Dokuments erfolgreich war. Der Text der E-Mail enthält die Pfadangabe zum gespeicherten webEdition-Dokument.

mailfrom | mailfrom="E-Mail-Adresse"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, die als Absender-E-Mail-Adresse verwendet werden soll, wenn eine E-Mail beim erfolgreichen Speichern verschickt wird.

charset | charset="Zeichensatz"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Zeichensatz an, der verwendet werden soll, wenn eine E-Mail beim erfolgreichen Speichern verschickt wird. Ist das Attribut nicht gesetzt, dann wird der Zeichensatz "iso-8859-1" verwendet.

forceedit | forceedit="true, false"
ab Version: 2.3.1.0 | Erforderlich: Nein

Bewirkt, daß ein Dokument auch ohne installierte Kundenverwaltung (PRO) editiert werden kann, wenn das Attribut auf "true" gesetzt ist.

Syntax

```
<we:write type="document" [formname="attribut"] [publish="true|false"]
[doctype="attribut"] [categories="attribut"] [userid="attribut"]
[admin="attribut"] [mail="attribut"] [mailfrom="attribut"]
[charset="attribut"] [forceedit="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:write type="document" publish="true" userid="CustomerID"
admin="perms_admin" mail="info@domain.de"
mailfrom="webserver@domain.de"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.160.2 <we:write type="object">

Beschreibung

ab Version: 2.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, ein zuvor mit <we:form type="object"> erzeugtes Objekt abzuspeichern.

Attribute

type | type="object"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an.

formname | formname="Formularname"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, in welchem sich die UserInput-Felder befunden haben. Wurde dem Formular kein Name gegeben, dann wird das Attribut nicht gesetzt.

classid | classid="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie die ID der Klasse an, von der ein Objekt erstellt/geändert werden soll.

categories | categories="Kategoriename(n)"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie kommasepariert die Kategorien an, die das erzeugte oder geänderte Objekt haben soll.

publish | publish="true, false"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "true" an, wenn das Objekt veröffentlicht werden soll. Soll das Objekt nur gespeichert aber nicht veröffentlicht werden, dann geben Sie bei diesem Attribut den Wert "false" an.

userid | userid="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Wird ein Objekt geändert, dann geben Sie bei diesem Attribut als Wert den Namen des Feldes des Objekts an, in welchem die UserID eines Kunden gespeichert ist. Das Objekt darf dann nur gespeichert werden, wenn die ID des gerade eingeloggten Kunden mit dem Inhalt des bei diesem Attributs als Wert eingetragenen Feldes identisch ist.

© webEdition Software GmbH 2004

admin | admin="Feld der Kundenverwaltung"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie den Namen eines Feldes der Kundenverwaltung an. Dieses Feld darf beim eingeloggten Kunden nicht leer und nicht "0" sein, da sonst <we:write/> nicht ausgeführt wird.

mail | mail="E-Mail-Adresse"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, an die eine E-Mail gesendet werden soll, wenn das Abspeichern des Objekts erfolgreich war. Der Text der E-Mail enthält die Pfadangabe zum gespeicherten Objekt.

mailfrom | mailfrom="E-Mail-Adresse"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, die als Absender-E-Mail-Adresse verwendet werden soll, wenn eine E-Mail beim erfolgreichen Speichern verschickt wird.

charset | charset="Zeichensatz"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Zeichensatz an, der verwendet werden soll, wenn eine E-Mail beim erfolgreichen Speichern verschickt wird. Ist das Attribut nicht gesetzt, dann wird der Zeichensatz "iso-8859-1" verwendet.

triggerid | triggerid="ID"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein

Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des dynamisch abgespeicherten webEdition-Dokuments an, welches als Basis dienen soll, um das Objekt anzuzeigen. Die Anzeige des Objekts richtet sich dann danach, in welchem Arbeitsbereich (Verzeichnis) das webEdition-Dokument gespeichert wurde.

forceedit | forceedit="true, false"
ab Version: 2.3.1.0 | Erforderlich: Nein

Bewirkt, daß ein Objekt auch ohne installierte Kundenverwaltung (PRO) editiert werden kann, wenn das Attribut auf "true" gesetzt ist.

Syntax

```
<we:write type="object" [formname="attribut"] [classid="attribut"]
[categories="attribut"] [publish="true|false"] [userid="attribut"]
[admin="attribut"] [mail="attribut"] [mailfrom="attribut"]
[charset="attribut"] [triggerid="attribut"] [forceedit="true|false"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:write type="object" publish="true" userid="CustomerID"
admin="perms_admin" mail="info@domain.de"
mailfrom="webserver@domain.de"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.161 <we:writeShopData>

Beschreibung

ab Version: keine Angabe
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, die kompletten Daten eines Warenkorbs in das Shop-Modul zu übertragen.

Attribute

shopname | shopname="Shopname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer Seite betreiben können.

pricename | pricename="Feldname"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, welches den Preis enthält.

Syntax

```
<we:writeShopData shopname="attribut" pricename="attribut"/>
```

Besonderheit

Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul.

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:sessionStart/>
<we:createShop shopname="shopers"/>
<we:ifRegisteredUser>
  <we:writeShopData shopname="shopers" pricename="Preis"/>
  <we:ifShopNotEmpty shopname="shopers">
    <we:sendMail id="100" subject="Bestellung" recipient="shop@domain.de"
from="shop@domain.de"/>
  </we:ifShopNotEmpty>
</we:ifRegisteredUser>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.162 <we:xmlfeed>

Beschreibung

ab Version: 3.2.0.0
Endtag erforderlich: Nein

Dieses Tag dient dazu, eine XML-Quelle zu definieren und die Daten von einem URL in den internen Cache zu speichern..

Attribute

name | name="name"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. Dieser Name definiert eine XML-Quelle auf der webEdition-Ebene.

url | url="URL"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Geben Sie hier den URL der XML-Quelle an.

refresh | refresh="Minuten"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier in Minuten den Intervall an, in welchem die Daten im Cache aktualisieren werden sollen. Wird das Attribut nicht gesetzt, dann wird der Default-Wert "0" verwendet.

Syntax

```
<we:xmlfeed name="attribut" url="attribut" [refresh="attribut"]/>
```

Beispiele

Beispiel 1:

```
<we:xmlfeed name="slashdot" url="http://slashdot.org/index.rss"
refresh="30"/>
```

© webEdition Software GmbH 2004

3.163 <we:xmlnode>

Beschreibung

ab Version: 3.2.0.0
Endtag erforderlich: Ja

Dieses Tag gibt den Inhalt eines Elements des XML-Dokumentes aus. Wenn es sich um ein verschachteltes Element handelt, dann wird dadurch der Rahmen für das Kindelemente definiert. Die Elemente werden durch xpath-Ausdrücke ausgewertet. Die XML-Daten können von einem URL oder einem XML-XFeed übernommen werden. Wenn es kein URL oder Xfeed gibt, dann wird der URL oder XFeed des Elternelementes benutzt.

Attribute

xpath | xpath="xpath"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen XPath-Ausdruck an.

url | url="URL"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier den URL der XML-Quelle an.

feed | feed="xfeed"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier den Namen eines XFeeds an, welcher vorher mit dem <we:xmlfeed>-Tag definiert wurde.

Syntax

```
<we:xmlnode xpath="attribut" [url="attribut"]
[feed="attribut"]>...</we:xmlnode>
```

Beispiele

Beispiel 1:
Das Beispiel zeigt wie ein Feld der XML-Datei ausgegeben wird.

```
<we:xmlfeed name="mysql" url="/home/user/file.xml"/>
<we:xmlnode feed="mysql" xpath="/catalog/product[1]/name"></we:xmlnode>
```

Beispiel 2:
Ausgabe von Dokumenten im RSS 1.0 Format

```
<we:xmlfeed name="slashdot" url="http://slashdot.org/index.rss"/>
<we:xmlnode feed="slashdot" xpath="/rdf:RDF">
  <we:xmlnode xpath="channel">
    <h1><we:xmlnode xpath="title"></we:xmlnode ></h1>
    <h2><we:xmlnode xpath="description"></we:xmlnode ></h2>
  </we:xmlnode >
  <ul>
    <we:xmlnode xpath="item">
      <li>
        <a href="<we:xmlnode xpath="link"></we:xmlnode>">
```

© webEdition Software GmbH 2004

```
          <we:xmlnode xpath="title"></we:xmlnode>
        </a>
        <br>
        <we:xmlnode xpath="description"></we:xmlnode>
      </li>
    </we:xmlnode>
  </ul>
</we:xmlnode>
```

Beispiel 3:
Ausgabe vom Dokumenten im RSS 2.0 Format

```
<we:xmlfeed name="mysql" url="http://www.mysql.com/mysql.rss"/>
<we:xmlnode feed="mysql" xpath="/rss/channel">
  <h1><we:xmlnode feed="mysql" xpath="title"></we:xmlnode></h1>
  <h2><we:xmlnode feed="mysql" xpath="description"></we:xmlnode></h2>
  <ul>
    <we:xmlnode xpath="item">
      <li>
        <a href="<we:xmlnode xpath="link"></we:xmlnode >">
          <we:xmlnode xpath="title"></we:xmlnode>
        </a>
      </li>
    </we:xmlnode>
  </ul>
</we:xmlnode>
```

© webEdition Software GmbH 2004